

Infinita X5

oświetlenie awaryjne



WEB
CATALOGUE



IP65

IK08

850°



+45°C
-10°C



Strumień świetlny wynoszący nawet **1 500 lm**. **Nieskończony czas autonomii w trybie Infinity** (zmniejszony strumień).



Optymalna wydajność opraw przy zachowaniu nawet do 34 m odległości w montażu nastropowym na wysokości **7 m** lub **12 m**.



Układ optyczny z 5 wymiennymi soczewkami, dla zapewnienia właściwych warunków dróg ewakuacyjnych oraz stref antypanicznych.



Liczne wstępnie nawiercone wloty i akcesoria przyłączeniowe.

Zastosowanie

Sektor przemysłowy, sektor usługowy, obszary wysokiego ryzyka.

Charakterystyka produktu

Zasilanie* 230 V_{AC} ± 10%, 50÷60 Hz

Montaż Nastropowy, dostropowy, naścienny, do wbudowania w ścianę, naścienny boczny

Czas ładowania 12 h



Obudowa Biały poliwęglan RAL 9003

Układ optyczny Przezroczyste soczewki z poliwęglanu

Klosz Przezroczysty poliwęglan

Zgodność z Normami EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22, UNI EN 1838, UNI 11222, EN 62034

* Dla opraw pracujących w systemach LG230, LG24 oraz HT zasilanie jest zgodne z parametrami centralnych baterii

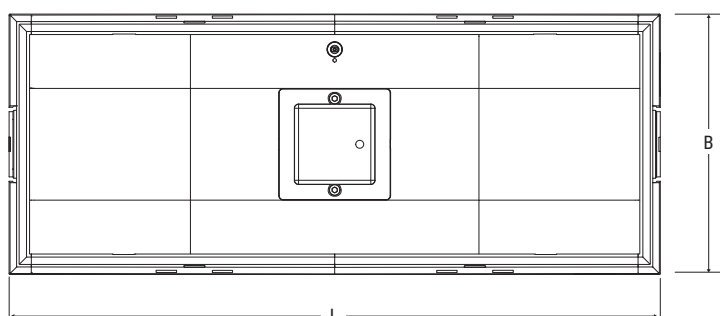

Wymiary mm


L	B	H
325	130 152	45

Natężenie oświetlenia na powierzchni zgodnie z PN-EN 1838


HIGH RISK

87%

Soczewka	Wysokość montażu	Odległość pomiędzy oprawami DROGA EWAKUACYJNA		Odległość pomiędzy oprawami STREFA OTWARTA	
					
	(m)	Ściana (m)	Sufit (m)	Ściana (m)	Sufit (m)
Lungaluce 3 m	3	-	11	-	-
Lungaluce 7 m	7	-	28	-	-
Largaluce 3 m	3	-	-	-	7x7
Largaluce 7 m	7	-	-	-	20x20
High risk	7	-	-	-	Ø3m - 30 lx
		Natężenie > 1 lx mierzone na podłodze, w osi drogi ewakuacyjnej. Emax/Emin < 40		Natężenie > 1 lx mierzone na podłodze. Emax/Emin < 40	
Obliczenia dla oprawy kod zam. 19461 900 lm		Współczynnik utrzymania 0.8			




LUNGALUCE 3 m 85%




■ C0-C180 ■ C90-C270

LUNGALUCE 7 m 85%




■ C0-C180 ■ C90-C270

LARGALUCE 3 m 90%



■ C0-C180 ■ C90-C270

LARGALUCE 7 m 87%



■ C0-C180 ■ C90-C270

	Kod	W*	Opis	Tryb pracy	Autonomia [h]	Strumień w trybie SE [lm]	Strumień w trybie SA [lm]	Moc		Uwagi
								DC	AC	
CT	19461	24GL	INFINITA GL 5X CT SA	SE/SA	1/1.5/ 2/3/8	900/600/470/330/130	250		6.6 W	100%
	19471	36	INFINITA 5X CT SE/SA	SE/SA	1/1.5/ 2/3/8	1500/1000/750/550/200	250		6.6 W	100%
	Interfejs dla oprawy CT aby adaptować ją do pracy w systemie LG – kod zam. 15036, systemie LGFM - kod zam. 15037 oraz w systemie DALI - kod zam. 15038									
CTS	LG230									
	31172	24	INFINITA 5X LGS230 SE/SA XL	SE/SA			1100	11.4 W	12.4 VA	
	LG24									
	32112	24	INFINITA 5X LGS24 SE/SA XL	SE/SA		500	1100	4.3 W	11.4 VA	
HT	HT230									
	31176	24	INFINITA 5X HT XL	SE/SA			1100	10.5 W	10.8 VA	

* To nie jest moc oprawy LED. Podana wartość ma na celu zobrazowanie, jaką moc musiałaby pobierać oprawa świetłówkowa, aby uzyskać porównywalny strumień.

DALEJ >

045 oprawy oświetlenia awaryjnego



Infinita X5

oświetlenie awaryjne

AKCESORIA - w komplecie

	SOCZEWKA HIGH RISK		MEMBRANA DŁAWNICY KABLOWEJ M16 IP65
	SOCZEWKA LUNGALUCE 3 m		PRZEPUST KABLOWY 16/20 mm BIAŁY Montaż z przewodem 16 lub Ø20 mm
	SOCZEWKA LUNGALUCE 7 m		OKABLOWANIE 5-POŁOWE 5 POLI Tylko dla wersji HT230 kod zam. 20155
	SOCZEWKA LARGALUCE 3 m Fabrycznie zainstalowana w oprawie		
	SOCZEWKA LARGALUCE 7 m		

AKCESORIA - należy zamawiać oddzielnie

	PUSZKA PODTYNKOWA kod zam. 4683		SIATKA OCHRONNA 440 x 215 x 99 mm kod zam. 3912
	UCHWYT DO GIPS-KARTONU kod zam. 4687		ZWIESZAK RURKOWY 250 - 500 - 1000 mm kod zam. 4315 (250 mm) - 4316 (500 mm) 4317 (1000 mm)
	WSPORNIK MONTAŻOWY 45° kod zam. 18590		HAKI DO MONTAŻU ZWIESZANEGO kod zam. 3723
	OKABLOWANIE 5-POŁOWE Dla wszystkich wersji za wyjątkiem LG kod zam. 20155		MODUŁ LG - LGFM - DALI LG - kod zam. 15036 (Tylko dla wersji CT) LGFM - kod zam. 15037 (Tylko dla wersji CT) DALI - kod zam. 15038 (Tylko dla wersji CT)

LG
LGFM
DALI



047 oprawy oświetlenia awaryjnego