

Infinita

oświetlenie awaryjne



WEB
CATALOGUE



IP65

IK08

850°



+45°C
-10°C



Strumień świetlny wynoszący nawet **1 700 lm**. **Nieskończony czas autonomii w trybie Infinity** (zmniejszony strumień).



Optymalna wydajność przy zachowaniu do 34 m odległości montażowych, w obu wersjach montażu: na ścianie i na suficie.



Liczne, wstępnie natrasowane otwory i akcesoria przyłączeniowe.

Zastosowanie

Sektor przemysłowy, sektor usługowy.

Charakterystyka produktu

Zasilanie* 230 V_{AC} ± 10%, 50÷60 Hz

Montaż Nastropowy, dostropowy, zwieszany, naścienny, do wbudowania w ścianę, naścienny boczny

Czas ładowania 12 h



Obudowa Biały poliwęglan RAL 9003

Układ optyczny Soczewki PMMA, całkowite odbicie wewnętrzne

Klosz Przezroczysty poliwęglan

Zgodność z Normami EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22, UNI EN 1838, UNI 11222, EN 62034

* Dla opraw pracujących w systemach LG230, LG24 oraz HT zasilanie jest zgodne z parametrami centralnych baterii


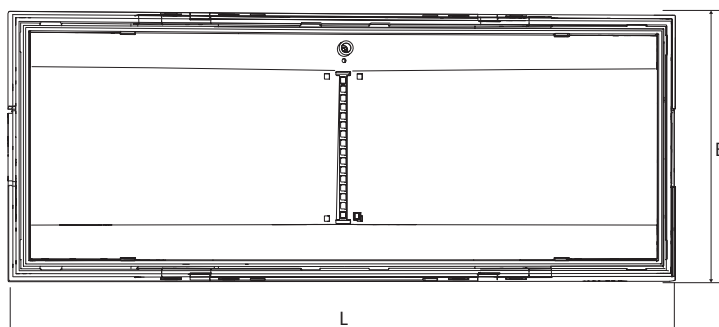


Wymiary mm			Widoczność piktogramu (DV)
L	B	H	
325	130	45	25 m

Natężenie oświetlenia na powierzchni zgodnie z PN-EN 1838

Wysokość montażu 	Odległość pomiędzy oprawami DROGA EWAKUACYJNA 		Odległość pomiędzy oprawami STREFA OTWARTA 	
(m)	Ściana (m)	Sufit (m)	Ściana (m)	Sufit (m)
2.5	14	-	8x9	-
3	-	20	-	10x16
7	-	20	-	15x15
Natężenie > 1 lx mierzone na podłodze, w osi drogi ewakuacyjnej. Emax/Emin < 40			Natężenie > 0.5 lx mierzone na podłodze. Emax/Emin < 40	
Obliczenia dla oprawy kod zam. 19460 1000 lm			Współczynnik utrzymania 0.8	

INFINITA

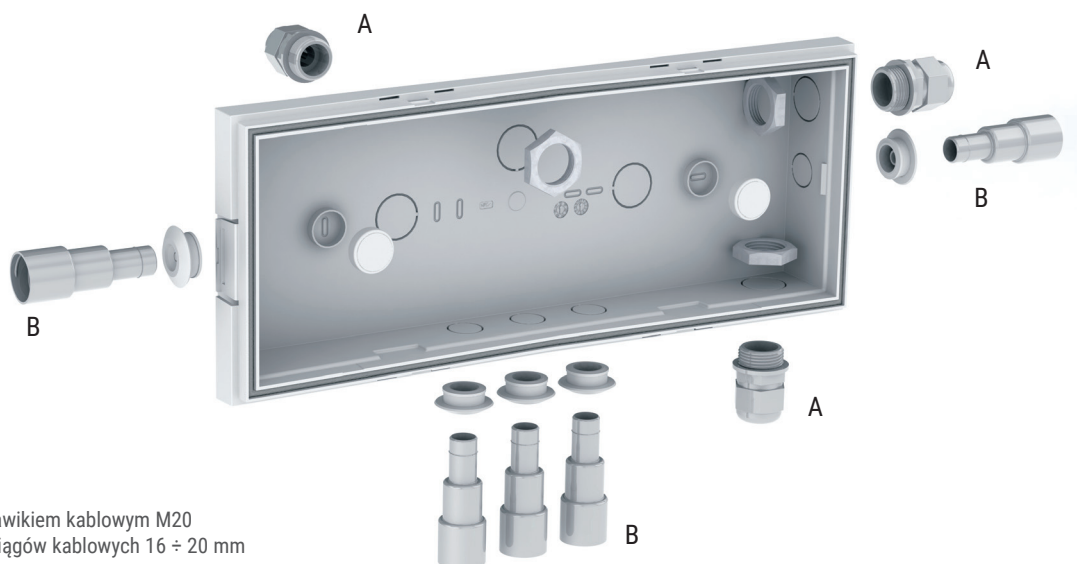

A Włoty z dławikiem kablowym M20
B Włoty do ciągów kablowych 16 ÷ 20 mm

	Kod	W*	Opis	Tryb pracy	Autonomia [h]	Strumień w trybie SE [lm]	Strumień w trybie SA [lm]	Moc		Uwagi
								DC	AC	
CT	19450	8	INFINITA RTI CT SE L	SE	1/1.5/ 2/3/8	250/170/130/90/40			1.9 VA	
	19451	11	INFINITA RTI CT SE XL	SE	1/1.5/ 2/3/8	500/340/260/180/70			1.9 VA	
	19452	8	INFINITA RTI CT SA L	SE/SA	1/1.5/ 2/3/8	250/170/130/90/40	250		3.9 VA	
	19453	11	INFINITA RTI CT SA XL	SE/SA	1/1.5/ 2/3/8	500/340/260/180/70	250		3.9 VA	
	19454	24	INF RTI CT SE XL 700LM	SE	1/1.5/ 2/3/8	700/500/400/250/100			1.9 VA	
	19455	24	INF RTI CT SA XL 700LM	SE/SA	1/1.5/ 2/3/8	700/500/400/250/100	250		3.9 VA	
	19460	24GL	INFINITA GL RTI CT SA	SE/SA	1/1.5/ 2/3/8	1000/680/525/370/145	250		3.9 VA	
	19470	36	INFINITA RTI GL CT SA	SE/SA	1/1.5/ 2/3/8	1700/1150/850/620/240	250		6.6 VA	
Interfejs dla oprawy CT aby adaptować ją do pracy w systemie LG – kod zam. 15036, systemie LGFM - kod zam. 15037 oraz w systemie DALI - kod zam. 15038										
CTS	LG230									
	31170	11	INFINITA RTI LGS230 SE/SA L	SE/SA			500	4.5 W	8.6 VA	
	31171	36	INFINITA RTI LGS230 SE/SA XL	SE/SA			1500	15.1 W	16.3 VA	
	LG24									
HT	32110	11	INFINITA RTI LGS24 SE L	SE		500		3.9 W	0.0 VA	
	32111	36	INFINITA RTI LGS24 SE/SA XL	SE/SA		1500	1500	4.3 W	16.1 VA	
	HT230									
	31174	11	INFINITA RTI HT L	SE/SA			500	4.5 W	9.0 VA	
	31175	24	INFINITA RTI HT XL	SE/SA			1500	15.1 W	16.1 VA	

* To nie jest moc oprawy LED. Podana wartość ma na celu zobrazowanie, jaką moc musiałaby pobierać oprawa świetłóvkowa, aby uzyskać porównywalny strumień.




DALEJ >

oprawy oświetlenia awaryjnego

AKCESORIA - w komplecie

	DŁAWNICA KABLOWA M20 Z WENTYLACJĄ		OKABLOWANIE 5-POLOWE Tylko dla wersji HT230 kod zam. 20155
	MEMBRANA DŁAWNICY KABLOWEJ M16 IP65		ZESTAW PIKTOGRAMÓW (W komplecie tylko z oprawami SA) kod zam. 4682
	PRZEPUST KABLOWY 16/20 mm BIAŁY Montaż z przewodem 16 lub Ø20 mm		

AKCESORIA - należy zamawiać oddzielnie

	PIKTOGRAM DWUSTRONNY MOCOWANY W MIEJSCU KLOSZA kod zam. 4681		WSPORNIK MONTAŻOWY 45° kod zam. 18590
	PUSZKA PODTYNKOWA kod zam. 4683		ZWIEŠZAK RURKOWY 250 - 500 - 1000 mm kod zam. 4315 (250 mm) - 4316 (500 mm) 4317 (1000 mm)
	UCHWYT DO GIPS-KARTONU kod zam. 4687		SIATKA OCHRONNA 440x215x99 mm kod zam. 3912
	UCHWYT DO MONTAŻU BOCZNEGO kod zam. 18585		HAKI DO MONTAŻU ZWIEŠZANEGO kod zam. 3723
	OKABLOWANIE 5-POLOWE kod zam. 20155		MODUŁ LG - LGFM - DALI LG - kod zam. 15036 (Tylko dla wersji CT) LGFM - kod zam. 15037 (Tylko dla wersji CT) DALI - kod zam. 15038 (Tylko dla wersji CT)

LG
LGFM
DALI



oprawy oświetlenia awaryjnego