

AVVERTENZE - GARANZIA

- Questo apparecchio dovrà essere destinato solo all'uso per il quale è stato costruito. Ogni altro uso è da considerarsi improprio e pericoloso.
- L'apparecchio non deve essere smaltito come rifiuto urbano. Deve essere soggetto a raccolta separata per evitare danni all'ambiente. Nel rispetto della Direttiva 2002/96 e delle Leggi nazionali di recepimento per lo smaltimento del prodotto a fine vita, il mancato rispetto di quanto sopra è sanzionato dalla Legge.
- I prodotti Beghelli sono tutelati dalle leggi sulla proprietà intellettuale.
- Per eventuali riparazioni rivolgersi ad un centro di assistenza tecnica autorizzato e richiedere l'utilizzo di ricambi originali. Il mancato rispetto di quanto sopra può compromettere la sicurezza dell'apparecchio.
- Per le modalità di intervento in garanzia contattare il Numero Verde 800 626626 o il Rivenditore Autorizzato.


WARNINGS - WARRANTY

- *This device shall be used exclusively for the purpose for which it has been designed. Any other use is considered improper and dangerous.*
- *The device should not be disposed of as domestic waste. This should be subjected to separate collection to avoid damage to the environment. In compliance with the Directive 2002/96 and transposing national laws for the disposal of the product at the end of its life, the non-compliance of the above is sanctioned by law.*
- *Beghelli products are protected by intellectual property laws.*
- *For possible repairs, contact an authorized service center and request the use of original spare parts. Failure to do so may compromise the safety of the device.*
- *For the mode of intervention under warranty contact an authorized dealer.*

INIBIT BEGHELLI

TELECOMANDO PER INIBIZIONE
D'EMERGENZA (MODO DI RIPOSO)
CON CONTROLLO CENTRALIZZATO

EMERGENCY INHIBITION REMOTE
CONTROL (STANDBY MODE)
WITH CENTRALISED CONTROL

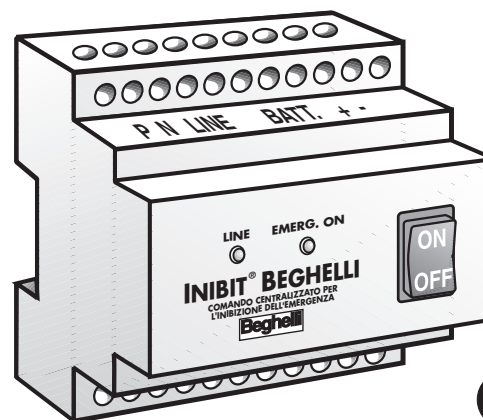

DA UTILIZZARE ESCLUSIVAMENTE
PER APPARECCHI BEGHELLI
DELLA SERIE INIBIT

TO BE USED SOLELY
FOR BEGHELLI DEVICES
OF THE INIBIT SERIES

334-252.000 B



Beghelli




www.beghelli.com

BEGHELLI S.p.A. - Via Mozzeghine 13, 15 - 40050 MONTEVEGLIO (BO)
Tel. +39 051 9660411 - Fax +39 051 9660444

Beghelli

SCHEMA DI COLLEGAMENTO / CONNECTION DIAGRAM

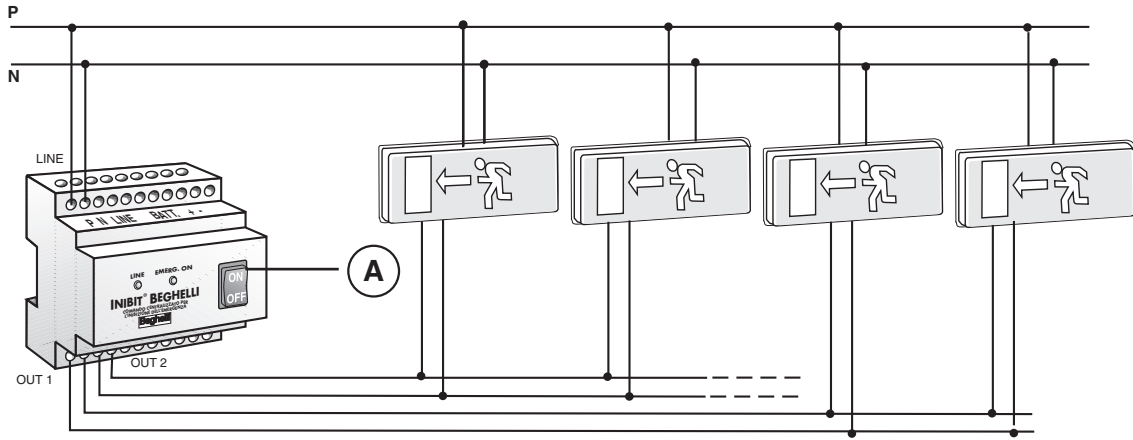

INIBIZIONE DELL'EMERGENZA (LAMPADA POSTA IN "MODO DI RIPOSO")

In assenza di energia elettrica nell'impianto premere **OFF** sul pulsante **A** per spegnere le lampade.

Per ripristinare l'accensione premere **ON** sul pulsante **A**.

Al ritorno dell'energia elettrica gli apparecchi si predispongono nuovamente all'accensione automatica in caso di black-out.

EMERGENCY INHIBITION (LAMP IN "STANDBY MODE")

In the absence of electric power in the system press **OFF** on the button **A** to turn off the lamps.

To restore the power, press **ON** on the button **A**.

When the mains returns, the devices are once again set to automatic switch-on in the event of mains failure.

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL CHARACTERISTICS

- Installabile su barra DIN 35x7,5mm
- Alimentazione: 230V~50Hz
- Assorbimento massimo: 20mA
- Grado di protezione: IP20
- Batteria: NiCd 6V 0,5Ah
- Autonomia in emergenza: 500 attivazioni in 8 ore con carico massimo (100 lampade)
- Tempo di ricarica: 24 ore
- LED ROSSO di indicazione presenza rete
- LED VERDE di indicazione emergenza abilitata
- Comando di 100 corpi illuminanti (50 x ogni uscita)
- 2 uscite indipendenti protette da fusibili
- Distanza massima delle lampade da collegare: 500 metri con conduttori di sezione minima di 1mm²
- Ingresso per batteria esterna protetto da fusibile
- Installable on DIN rail 35x7.5mm
- Power supply: 230V~50Hz
- Maximum absorption: 20mA
- Degree of protection: IP20
- Battery: NiCd 6V 0.5Ah
- Autonomy in emergency: 500 activations in 8 hours with maximum load (100 lamps)
- Recharging time: 24 hours
- RED LED mains on indication
- GREEN LED emergency enabled indication
- Command of 100 luminaires (50 x output)
- 2 independent fuse protected outputs
- Maximum distance of the lamps to be connected: 500 meters with conductors with minimum section of 1mm²
- Fuse protected input for external battery