

# Stile In SanificaAria

nouzová svítidla



- IP20
- IK05
- 850°
- 
- +40°C / 0°C
- 8-12-24h
- 1

Hybridní nouzové svítidlo s vestavěnou UV-C čističkou vzduchu uvOxy®. Tři stupně aktivace za pomoci přepínače – 8, 12, 24 h denně, při konstantní rychlosti čištění. Vestavné zařízení s autonomií až 8 hodin.

## Aplikace

sektor služeb, nemocnice, komerční aktivity, obchody, restaurace, kanceláře, školy

## Parametry nouzového svítidla

### Jmenovité napětí

230 V<sub>AC</sub> ±10 %, 50–60 Hz

**Montáž** nástěnná, stropní, vestavná, do sádkkartonu

**Doba nabíjení** 12 h

**Těleso** polykarbonát, bílá RAL 9003

**Optika** PMMA proti oslnění

**Difuzér** čirý polykarbonát

**Normy** ČSN EN60598-1, ČSN EN 60598-2-2, ČSN EN 60598-2-22, ČSN EN 60335-2-65, ISO 15714, 2014/30/EU, 2014/35/EU

## Technické parametry

### Jmenovité napětí

230 V<sub>AC</sub> ±10 %, 50–60 Hz

**Příkon uvOxy®** 10 W

**Vlnová délka UV-C** 254 nm

**Rychlost čištění** 4 m<sup>3</sup>/h


**Výkon UV-C** 7 W

**Zářivý výkon UV-C** 2,4 W

**Rychlost sanitace** 1

**Časovač** 8-12-24 h

**Doporučená životnost kazety\*** 12 měsíců

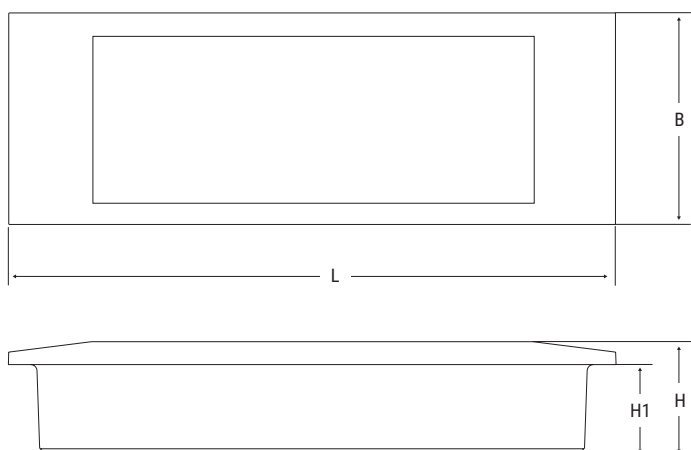

## PŘÍKLADY DEZINFEKCE VZDUCHU V RŮZNÝCH PROSTŘEDÍCH

Velikost místnosti		
Objem m <sup>3</sup>	Plocha m <sup>2</sup>	Počáteční doba sanitace h
11	4	2,5
21	8	5
33	12,5	8
44	16,5	11
67	25	17

Rozměry mm				Dohledová vzdálenost (DV)	
L	B	H	H1	Difuzér	Vlajka
295	102	55	44	15 m	20 m


## Konfigurace podle ČSN EN 1838 a počáteční sanitační časy

Konfigurace podle ČSN EN 1838	Výška (m)	Vzdálenost (m) ÚNIKOVÉ CESTY		Osvětlená plocha (m) ANTIPANICKÉ OSVĚTLENÍ	
		stěna	strop	stěna	strop
	2,5	5	-	3 × 3	-
	3	-	7	-	5 × 5
		>1 lx bez odrazů Emax/Emin <40		>0,5 lx podél středové osy bez odrazů Emax/Emin <40	

	Průtok až 4 m <sup>3</sup> /h	Počáteční doba sanitace 5 h	Počáteční doba sanitace 6 h
--	-------------------------------	-----------------------------	-----------------------------


Parametry se týkají modelu 1499LUV, instalovaného na zeď.

## STILE IN SanificaAria



	Kód	W	Popis	Verze	Autonomie h	Baterie	Světelný tok SE lm	Světelný tok SA lm	Rychlost čištění m <sup>3</sup> /h	Příkon W	Hmotnost Kg	Balení
TR	1499LUV	8	STILE IN LED SE TR UVOXY	SE	8	LiFe 3,2V 1,5Ah	120	-	4	2,1	0,7	1/12

## PŘÍSLUŠENSTVÍ – dodáváno včetně



**BOX PRO VESTAVNOU MONTÁŽ**

Kód 3733


## PŘÍSLUŠENSTVÍ A NÁHRADNÍ DÍLY – nutno objednat zvlášť



**NÁHRADNÍ ČISTIČÍ KAZETA uvOxy®**

Výdrž 12 měsíců při použití 24 h/den


Kód 26724



**DRŽÁKY DO PODHLEDU**

Velikost otvoru: 279 × 94 mm


Kód 4266



**DIFUZÉRY VLEVO/VPRAVO/DOLŮ**

Opálový polykarbonát


Kód 4269



**OCHRANNÁ MŘÍŽKA**

Rozměry: 440 × 215 × 99 mm

Kód 3912



**NÁLEPKY VLEVO/VPRAVO/DOLŮ**

Kód 4278

\* Životnost vypočítaná na průměrné denní použití v délce 24 hodin