

# Stile In SanificaAria

nouzové / emergency



IP20

IK05

∠ 850°



⌚ 8-12-24h



🌡️ +40°C  
0°C

## Parametry nouzového svítidla

**Jmenovité napětí** 230 V<sub>AC</sub> ±10 %, 50–60 Hz

**Montáž** nástěnná, stropní, vestavná, do sádkartonu

**Těleso** polykarbonát, bílá RAL 9003

**Optika** PMMA proti oslnění

**Difuzér** čirý polykarbonát

**Normy** ČSN EN 60598-1, EN 60598-2-2, ČSN EN 60598-2-22, ČSN EN 60335-2-65, ISO 15714, 2014/30/UE, 2014/35/UE

## Aplikace

sektor služeb, nemocnice, komerční aktivity, obchody, restaurace, kanceláře, školy

## Emergency features

**Power supply** 230 V<sub>AC</sub> ±10 %, 50–60 Hz

**Mounting** Wall, ceiling, recessed, false ceiling

**Housing** Polycarbonate, white RAL 9003

**Optics** PMMA anti-glare diffuser

**Screen** Clear polycarbonate

**Compliance** EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22, EN 60335-2-65, ISO 15714, 2014/30/EU, 2014/35/EU

## Applications

Service sectors, hospitals, commercial activities, shops, restaurants, offices, schools

## Technické parametry čističky Specifications of the Air Purifier

**Příkon uvOxy®** 10 W

**Input power uvOxy®**

**Vlnová délka UV-C** 254 nm

**UV-C wavelength**

**Rychlost čištění** 4 m<sup>3</sup>/h


**Sanitisation flow rate**

**Výkon UV-C** 7 W

**UV-C power**

**Zářivý výkon UV-C** 2,4 W

**UV-C radiation power**

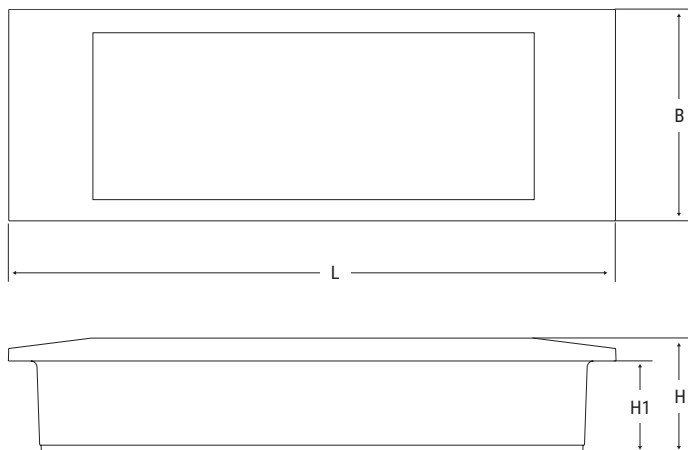

## PŘÍKLADY POČÁTEČNÍ DEZINFEKCE VZDUCHU EXAMPLE OF INITIAL SANITISATION


Velikost místnosti / Room size		
m <sup>3</sup>	m <sup>2</sup>	h
10	4	2,5
20	8	5
30	12,5	7,5
40	16,5	10
60	25	15

Rozměry Dimensions mm				Dohledová vzdálenost Distance of visibility (DV)	
L	B	H	H1	Difuzér Screen	Vlajková montáž Edge
295	102	55	44	15 m	20 m

## Konfigurace podle ČSN EN 1838 / Performance according to EN 1838

STILE IN SanificaAria

PODLE ČSN EN 1838	Výška Height	Vzdálenost Centre distance ÚNIKOVÉ CESTY / ESCAPE ROUTES		Osvětlená plocha Illuminated surface area ANTIPANICKÉ OSVĚTLENÍ / LARGE AREAS	
	(m)	Stěna / Wall (m)	Strop / Ceiling (m)	Stěna / Wall (m)	Strop / Ceiling (m)
	2,5	5	-	3 x 3	-
	3	-	7	-	5 x 5
	Osvětlení >1 lx na úrovni podlahy podél středové osy bez odrazů Emax/Emin <40 Lighting >1 lx at floor level along the centre line without reflection Emax/Emin <40			Osvětlení >0,5 lx na úrovni podlahy bez odrazů Emax/Emin <40 Lighting >0.5 lx at floor level without reflections Emax/Emin <40	




	Průtok až Flow rate up to 4 m <sup>3</sup> /h	Počáteční doba sanitace Initial sanitisation time 5 h	Počáteční doba sanitace Initial sanitisation time 6 h
--	---	---	---

Parametry se týkají modelu 1499LUV 120 lm, instalovaného na zeď.  
Performance with reference to luminaire 1499LUV 120 lm installed on the wall

TR	Kód Code	W	Popis Description	Verze Version	Autonomie Autonomy h	Svět. tok Flux SE lm	Svět. tok Flux SA lm	Rychlost čištění Sanitisation flow rate m <sup>3</sup> /h			Příkon Absorbed Power W	
								1	2	3		
	1499LUV	11	STILE IN LED SE TR UVOXY	SE	8	120	-	4	-	-	2,1	10

## PŘÍSLUŠENSTVÍ – dodáváno včetně / ACCESSORIES – included



**BOX PRO VESTAVNOU MONTÁŽ  
RECESSED BOX**

Kód / Code 3733

## PŘÍSLUŠENSTVÍ – nutno objednat zvlášť / ACCESSORIES – to be ordered separately



**NÁHRADNÍ ČISTICÍ KAZETA uvOxy®  
STILE IN / SPARE PART uvOxy® STILE IN  
PURIFICATION CARTRIDGE**

Výdrž 12 měsíců při použití 24 h/den  
Duration 12 months, at a continuous use 24 h/day


Kód / Code 26724



**DRŽÁKY PRO MONTÁŽ DO PODHLEDU  
FALSE CEILING BRACKETS**

Velikost otvoru / Recessed mounting hole  
279 x 94 mm

Kód / Code 4264



**DIFUZÉRY VLEVO/VPRAVO/DOLŮ  
LH/RH/DOWN SCREENS**

Potisk na opálovém polykarbonátu  
Screen print on opal polycarbonate


Kód / Code 4269



**OCHRANNÁ MŘÍŽKA  
PROTECTIVE GRID**

Rozměry / Dimensions  
440 x 215 x 99 mm

Kód / Code 3912



**NÁLEPKY VLEVO/VPRAVO/DOLŮ  
LH/RH/DOWN STICKERS**

Kód / Code 4278