

Formula 65 LED AT



ta 0÷40°C

230V-50Hz




IP65


Beghelli




www.beghelli.com
BEGHELLI S.p.A. - Via Mozzeghine 13/15 - località Monteveglio 40053 Valsamoggia (BO) ITALY - Tel. +39 051 9660411 - Fax +39 051 9660444 - N° Verde 800 626626




A

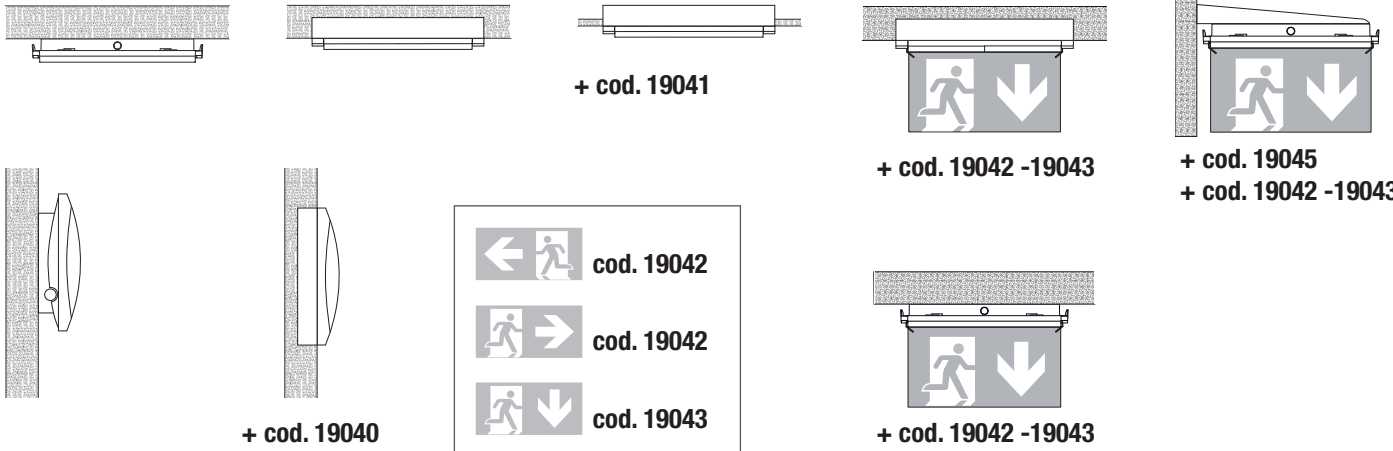


B




C

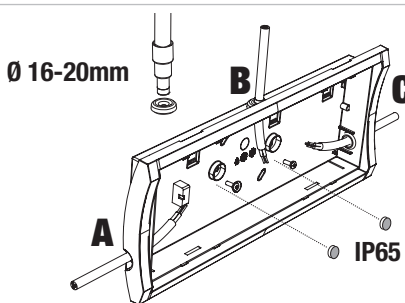

D

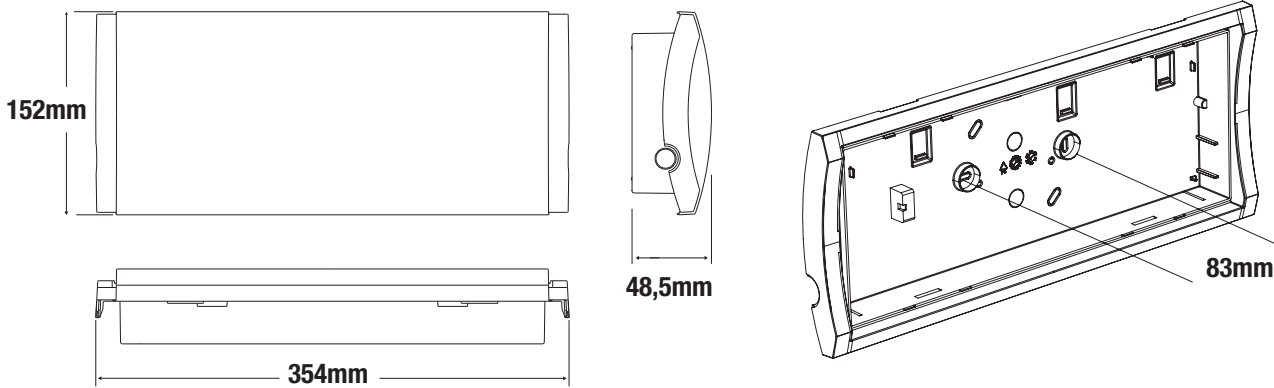

E

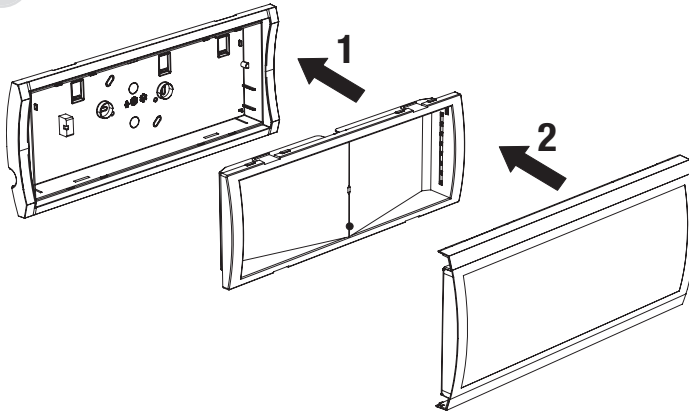


F

Settaggio base (1h-3h) senza uso di App
Basic setting (1h-3h) without using App


1

- Autonomia:**
- 1h filo integro
 - 3h filo tagliato
- Autonomy:**
- 1h wire intact
 - 3h cut wire

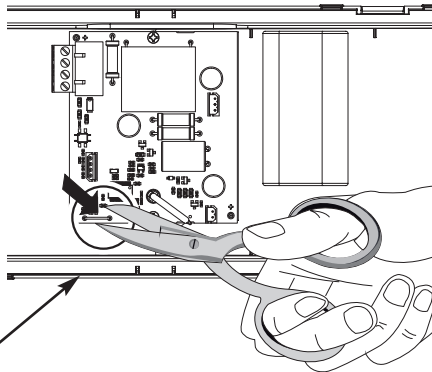

Connettere la batteria DOPO il taglio del filo per la selezione dell'autonomia
La selezione dell'autonomia della lampada effettuata da App è prioritaria rispetto alle impostazioni sul circuito.

Connect the battery AFTER cutting the wire for autonomy selection
The selection of the autonomy of the lamp made by the App has priority over the settings on the circuit.

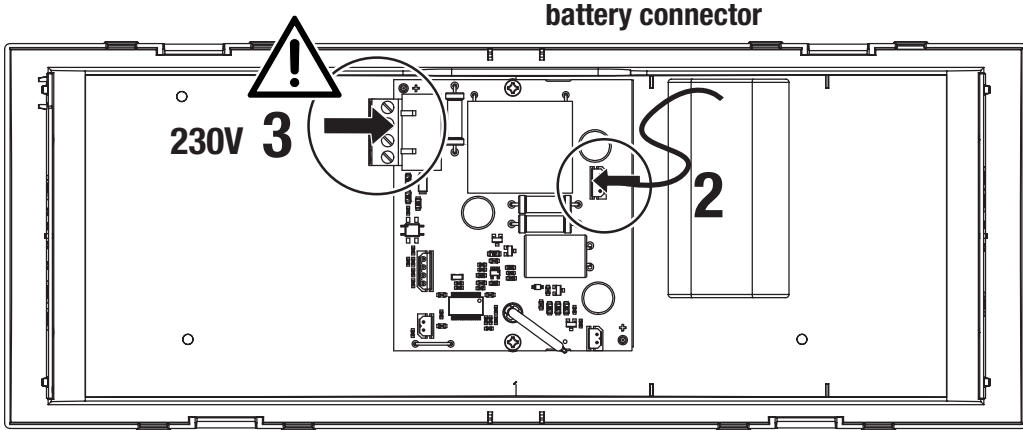


La selezione dell'autonomia della lampada effettuata da App è prioritaria rispetto alle impostazioni sul circuito.

The selection of the autonomy of the lamp made by the App has priority over the settings on the circuit.

SA lamp		SE lamp
SA		SE

A= Test
C= Interruttore accensione lampada/ Light switch

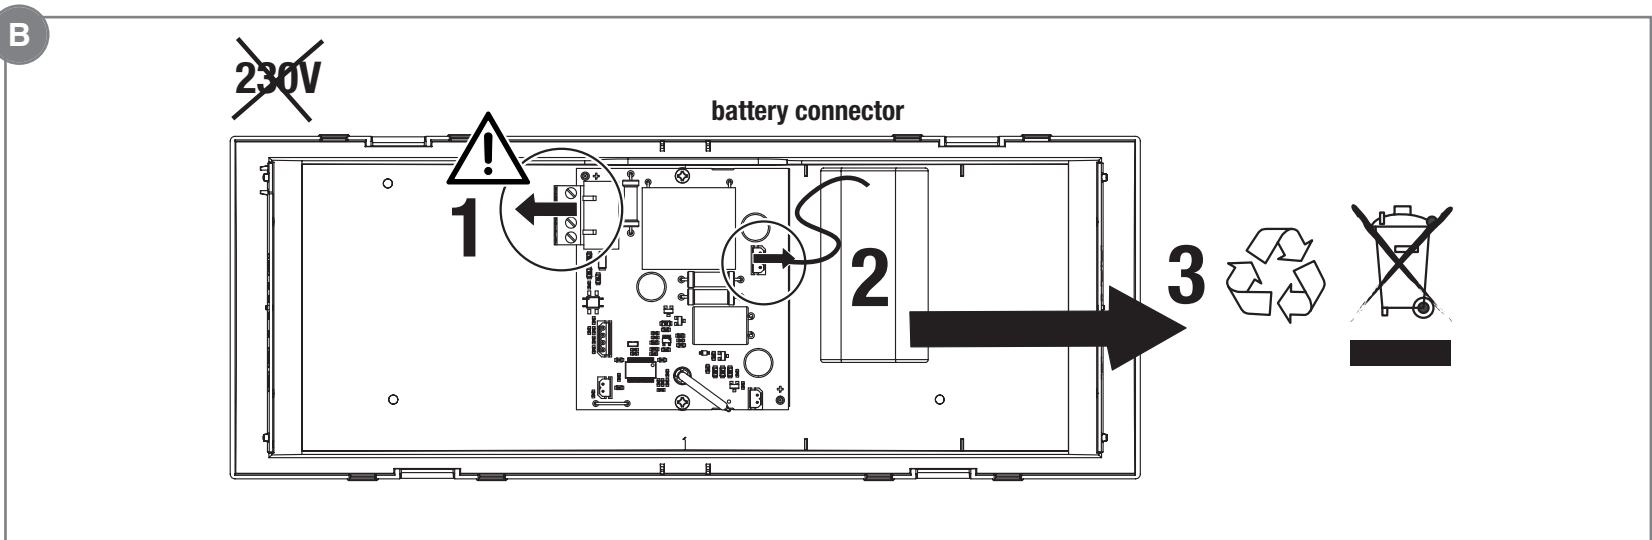

* Per la gestione dell'autonomia fare riferimento alla tabella - *For autonomy management refer to the table*


*La selezione dell'autonomia da App è prioritaria rispetto al taglio del ponticello sul circuito. Impostando "Reset di fabbrica" sull'App si torna all'impostazione fatta sul circuito (1-3h).

**The selection of autonomy from the App has priority over cutting the jumper on the circuit. By setting "Factory reset" on the App you go back to the setting made on the circuit (1-3h).*

Azione locale su singolo apparecchio
Local action on a single device

CONFIGURAZIONI E COMANDI CONFIGURATION AND COMMANDS		AT (senza APP) AT (without APP)	AT + APP
CONFIGURAZIONI CONFIGURATION	Autonomia- <i>Duration</i> 1h	• Default	• Default
	Autonomia- <i>Duration</i> 1,5h		•
	Autonomia- <i>Duration</i> 2h		•
	Autonomia- <i>Duration</i> 3h	• con jumper	•
	Autonomia- <i>Duration</i> 8h		•
	Settaggio SE/SA (solo su lampade SA) <i>Setting Non-maintained/Maintained (only on Maintained Luminaire)</i>		•
	Settaggio pari/dispari AT / <i>Setting even/odd AT</i>	• Definito dall'ID del QR code. Non modificabile • <i>Preset by ID of QR code. Cannot be modified</i>	•
	Durata Test 1h/ pari all'autonomia scelta / <i>Test duration 1h or autonomy set</i>	• Durata Test 1h • <i>Test duration 1h</i>	•
COMANDI E FUNZIONI - COMMANDS AND FUNCTIONS	Reset di fabbrica / <i>Manufacturer data reset</i>		•
	Start/Stop Test Funzionale / <i>Start/Stop functional Test</i>		•
	Sync Test automatico / <i>Sync automatic Test</i>		•

POSIZIONAMENTO LAMPADA PER COPERTURA APP B.connect
 (es. molta luce - minore distanza)
POSITION LAMP FOR COVER ENSURE THE PROGRAM
(eg. a lot of light - less distance)

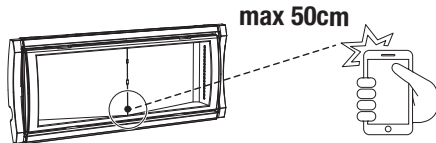

Batteria Ricaricabile e sorgente LED sono di tipo non sostituibile. Per eventuali riparazioni rivolgersi ad un centro di assistenza tecnica autorizzato e richiedere l'utilizzo di ricambi originali. Il mancato rispetto di quanto sopra può compromettere la sicurezza dell'apparecchio.

- Questo apparecchio dovrà essere destinato solo all'uso per il quale è stato costruito. Ogni altro uso è da considerarsi

improper and therefore dangerous.
Rechargeable battery and LED source are non-replaceable type. Contact an authorised technical service centre for any repairs possibly required use only original spare parts. The lacked respect of the above conditions may compromise the safety of the device.

- This device shall be used exclusively for the purpose for which it has been designed. Any other use is considered

