




Pluraluce Extreme


nouzová svítidla



 Nouzové svítidlo vhodné pro prostředí s vysokým rizikem, kde je vyžadována norma ATEX.

 Samostatné svítidlo pro osvětlení velkých prostor, únikových cest a hal ve výšce 2 až 7 m.

 Pět snadno vyměnitelných čoček dodáváno se svítidlem.

 Připraveno na průběžné zapojení.

Aplikace

průmyslová prostředí s vysokým rizikem s prašnými a explozivními látkami

Technické parametry

Jmenovité napětí

230 V_{AC} ±10 %, 50–60 Hz

Montáž nástěnná, stropní, vestavná


Doba nabíjení 12 h

Těleso tlakový odlitek z hliníku, RAL 7040

Optika číré polykarbonátové čočky

Normy ČSN EN 60598-1, ČSN EN 60598-2-2, ČSN EN 60598-2-22, ČSN EN 1838, ATEX 2014/34/UE (klasifikace: II 3 G Ex nA II B T135, II 3 D Ex tD A22 T85)

* Systémy LG230, LG24 zohledňují parametry použité řídicí jednotky.

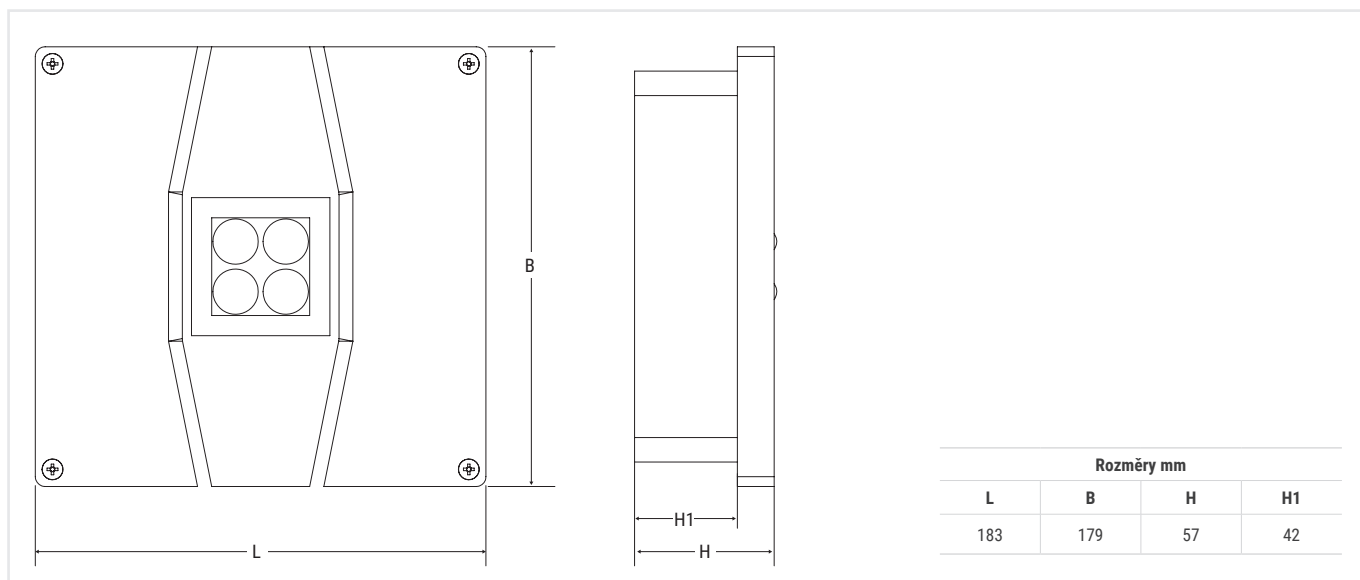

Rozměry mm			
L	B	H	H1
183	179	57	42

Konfigurace podle ČSN EN 1838

Čočka	Výška (m)	Vzdálenost (m) ÚNIKOVÉ CESTY		Osvětlená plocha (m) ANTIPANICKÉ OSVĚTLENÍ	
		stěna	strop	stěna	strop
Lungaluce 3 m	3	-	15	-	-
Lungaluce 7 m	7	-	22	-	-
Largaluce 3 m	3	-	-	-	12 × 12
Largaluce 7 m	7	-	-	-	13 × 13
High risk	7	-	-	-	Ø 3 m – 30 lx

Osvětlení >1 lx na úrovni podlahy podél středové osy bez odrazů Emax/Emin <40


Osvětlení >0,5 lx na úrovni podlahy bez odrazů Emax/Emin <40

Parametry se týkají modelu 19370 1155 lm

Udržovací číselník 0,8

HIGH RISK

89%




■ C0-C180

■ C90-C270

LUNGALUCE 3 m

88%




■ C0-C180

■ C90-C270

LUNGALUCE 7 m

82%




■ C0-C180

■ C90-C270

LARGALUCE 3 m

92%




■ C0-C180

■ C90-C270

LARGALUCE 7 m

89%



■ C0-C180

■ C90-C270

	Kód	W	Popis	Verze	Autonomie h	Svět. tok SE lm	Svět. tok SA lm	Příkon		Pozn.
								DC	AC	
AT	19396	24	LUNGALARGALUCE EX AT	SE/SA	1/1,5/2/3/8	1155/770/575/385/144	575		7,5 W	
CT	19370	24	LUNGALARGALUCE EX CT	SE/SA	1/1,5/2/3/8	1155/770/575/385/144	575		7,5 W	
K zařízením CT mohou být integrována volitelná zařízení pro rozšíření na další systémy: kód modulu LG 15036 – kód modulu LGFM IP65 15049 – kód modulu DALI 15038. Nouzová svítidla CT jsou v základním nastavení v režimu AT (Autotest).										
CTS	LG230									
	31112	24	L.LARGA EXTREME LGS230 LS-UV	SE/SA			1400	11,2 W	24,1 VA	
	LG24									
32083	24	L.LARGA EXTREME LGS24 LS-UV	SE/SA			1100	1400	7,4 W	22,2 VA	

Pluraluce Extreme

nouzová svítidla

PŘÍSLUŠENSTVÍ – dodáváno včetně



OCELOVÁ KABELOVÁ PRŮCHODKA M20



ČOČKA LARGALUCE 3 m
Vybavena standardně



ČOČKA LUNGALUCE 3 m



ČOČKA LARGALUCE 7 m




ČOČKA LUNGALUCE 7 m



ČOČKA HIGH RISK

PŘÍSLUŠENSTVÍ – nutno objednat zvlášť



NATÁČECÍ KONZOLA

Kód 15043



MODUL LG – LGFM – DALI

LG – kód 15036 (pouze pro verzi CT)

LGFM IP65 – kód 15049 (pouze pro verzi CT)

DALI – kód 15038 (pouze pro verzi CT)

LG

LGFM

DALI



DRŽÁKY PRO MONTÁŽ
DO SÁDROKARTONU

Kód 15044