



IRON FLAG


Orientační svítidlo obdélníkového tvaru s tělesem z nebarveného hliníku a univerzálním difuzérem z polykarbonátu. Snadná instalace. Jedno- nebo oboustranné piktogramy na vyměnitelných fóliích. Laserový modul Orma pro další indikaci únikových cest (pouze v nouzovém režimu) pomocí projekce symbolu šipky na podlaze ve verzi LIFE je dostupný jako příslušenství.

Verze pro přisazenou nástěnnou a stropní montáž, montáž na výložník a lankový závěs. S příslušenstvím je možná vestavná stropní montáž.

MOŽNOSTI MONTÁŽE



MOŽNOSTI MONTÁŽE s PŘÍSLUŠENSTVÍM



TECHNICKÉ PARAMETRY

Těleso:	hliník, anidozovaný, šedá	Stabilita barvy světla:	3 SDCM
Difuzér:	polykarbonát (difuzér)	Teplota chromatičnosti:	4 000 K
Piktogram:	polykarbonát (folie, tištěná)	CRI:	80
Pokles světelného toku $L_{80}B_{20}$:	50 000 h	Optická komunikace u verze:	LIFE
Uvedení do provozu:	Pro Autotest – autonomie, operační režim PS, monitoring skupiny a test autonomie jsou programovatelné pouze z aplikace B.connect na smartphonu na lokálním svítidle.		



S VLASTNÍM NAPÁJENÍM


Síťové napájení:	198–254 V / 50 Hz
Upřesnění:	stále svítící (SA) nebo nouzově svítící (SE)
Teplota okolí:	–10 °C až +45 °C
Třída ochrany:	I

DECENTRALIZOVANÉ NAPÁJENÍ


Síťové napájení:	24 V ±20 % DC
Napájení z baterie:	24 V ±20 % DC
Teplota okolí:	–20 °C až +40 °C
Třída ochrany:	III

CENTRÁLNÍ NAPÁJENÍ


Síťové napájení:	198–254 V / 50 Hz
Napájení z baterie:	176–276 V
Teplota okolí:	–20 °C až +40 °C
Třída ochrany:	I
Napájení (alt.):	90–254 V / 50/60 Hz
Napájení z baterie (alt.):	90–276 V




Přisazená nástěnná montáž




Přisazená stropní montáž



Vestavná stropní montáž



Lankový závěs



Výložník

Autotest / CableCom Kód	Logica Kód	Logica FM Kód		LED	t		S~
Přisazená nástěnná montáž (jednostranný piktogram), přisazená stropní montáž nebo výložník (oboustranný piktogram) ¹							
19810	19810+15036 ²	19810+15049 ²	20 m	24	1 h / 3 h / 8 h	LIFE 6,4 V / 0,6 Ah	8 VA
19811	19811+15036 ²	19811+15049 ²	30 m	36	1 h / 3 h / 8 h	2x LIFE 6,4 V / 0,6 Ah	8 VA
Lankový závěs (oboustranný piktogram)							
19812	19812+15036 ²	19812+15049 ²	20 m	24	1 h / 3 h / 8 h	LIFE 6,4 V / 0,6 Ah	8 VA
19813	19813+15036 ²	19813+15049 ²	30 m	36	1 h / 3 h / 8 h	2x LIFE 6,4 V / 0,6 Ah	8 VA

SICURO^{LED} DECENTRALIZOVANÉ NAPÁJENÍ


Sicuro24 Kód		LED	P=
Přisazená nástěnná montáž (jednostranný piktogram), přisazená stropní montáž nebo výložník (oboustranný piktogram) ¹			
17894	20 m	24	2,5 W
17895	30 m	36	3,7 W
Lankový závěs (oboustranný piktogram)			
17896	20 m	24	2,5 W
17897	30 m	36	3,7 W

SICURO^{LED} CENTRÁLNÍ NAPÁJENÍ

Sicuro230 Kód		LED	S~	P=
Přisazená nástěnná montáž (jednostranný piktogram), přisazená stropní montáž nebo výložník (oboustranný piktogram) ¹				
17890	20 m	24	6,1 VA / 2,6 W	
17891	30 m	36	8,3 VA / 4,1 W	
Lankový závěs (oboustranný piktogram)				
17892	20 m	24	6,1 VA / 2,6 W	
17893	30 m	36	8,3 VA / 4,1 W	

¹ Příslušenství pro vestavnou stropní montáž nutno objednat zvlášť.

² Rozhraní Logica (15036) a Logica FM (15037) nutno objednat zvlášť.

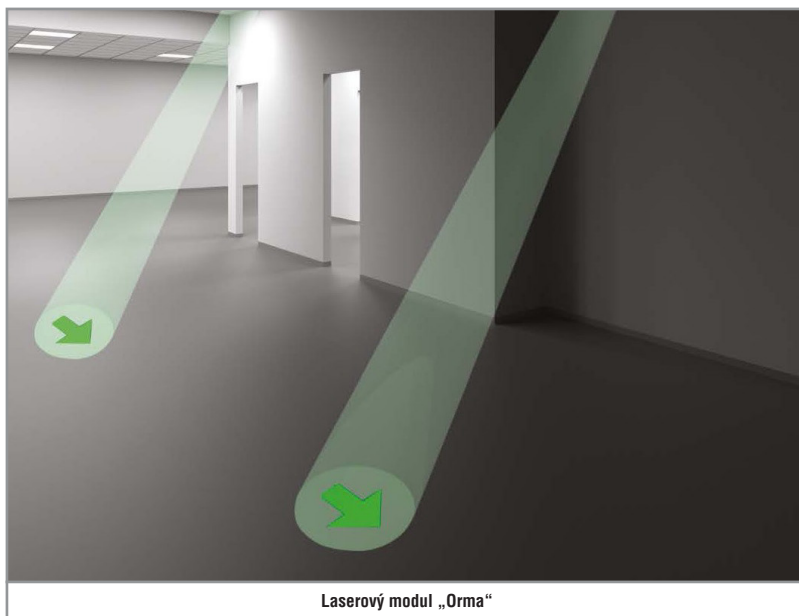

Laserový modul „Orma“

Příslušenství – nutno objednat zvlášť

Kód	Popis	
VD 20 m	VD 30 m	
15036	15036	Rozhraní Logica pro LIFE
15049	15049	Rozhraní Logica FM pro LIFE (IP65, uchycení ke svítidlu)
15038	15038	DALI rozhraní pro LIFE (pro připojení jednotky DALI běžného a nouzového osvětlení)
19880	19881	Sada pro vestavnou stropní montáž (pouze pro verzi pro přisazenou stropní montáž)
19885	19886	Sada pro vestavnou stropní montáž (pouze pro verzi na lankový závěs)
19884	19884	Laserový modul ORMA pro LIFE

Příslušenství – dodáváno včetně

Kód	Popis	
VD 20 m	VD 30 m	
-	-	Sada piktogramů se šipkami