

# Řídicí jednotka / Control Unit Logica S

osvětlení / lighting



## Technické parametry

**Jmenovité napětí** 230 V<sub>AC</sub> ±10 %, 50–60 Hz

**Montáž** 9 DIN modulů

**Spravovaná svítidla** až 350 spravovatelných rádiových zařízení, včetně osvětlení, nouzových svítidel a zařízení na řízení osvětlení

### Připojení

SFH DSSS Radio Spread Spectrum na 16 kanálech, UMTS 4G slot mini SD (včetně SIM), režim WiFi – AccessPoint (AP) a režim Klient (STA), Ethernet, USB (2 porty), Bluetooth, RS485, RS232, 4× IN porty a 2× OUT porty

### Software pro správu

aplikace B.connect, cloud NuBe, SD Manager, Logica visual

### Paměťová karta

SD (není dodávána)

**Normy** ČSN EN 60950-1, ČSN EN 62034, ČSN EN 50172, 2014/53/EU

## Aplikace

průmysl, služby

## Characteristics

**Power supply** 230 V AC ±10 %, 50–60 Hz

**Mounting** 9 DIN rail modules

**Managed luminaires** up to 350 manageable radio luminaires including lighting lamps, emergency lamps and home automation devices.

### Connection interface

SFH DSSS Radio Spread Spectrum on 16 channels, UMTS 4G slot mini SD (SIM included), WiFi – AccessPoint (AP) mode and Client (STA) mode, Ethernet, USB (2 ports), Bluetooth, RS485, RS232, 4× IN ports and 2× OUT ports

### Management software

B.connect App, NuBe, SD Manager, Logica visual


### Memory card

SD Card (not included)

**Compliance** EN 60950-1, EN 62034, EN 50172, 2014/53/EU

## Applications

industry, service sectors

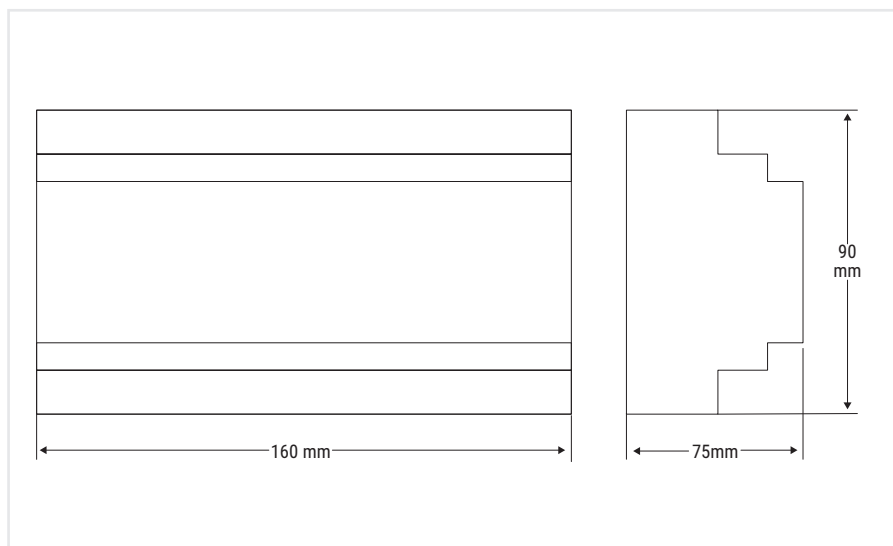

010

## SYSTÉMOVÉ ŘÍDICÍ FUNKCE


- ovládání, diagnostika a stmívání svítidel
- správa světelných scénářů u skupin až 350 svítidel
- nastavení režimu osvětlení: fixní nebo autodimmer
- měření okamžitého výkonu a spotřeby energie
- správa nouzového systému svítidel LGFM

## SYSTEM CONTROL FUNCTIONS

- Control, diagnostics, and luminaires dimming
- Management of light sceneries up to 350 luminaire groups
- Setting the luminosity mode fixed or autodimmer
- Measurement of instantaneous power and energy consumption
- Management emergency system of LGFM luminaires

### SD MANAGER A ON-LINE E-KATALOG

SD manager je software navržený pro správu svítidel běžného i nouzového osvětlení, schopný centralizovat všechny příkazy na PC. Program může skrze řídicí jednotku Logica SD LGFM ovládat systém, nastavit parametry nového systému a nastavit existující systém s tvorbou nových skupin svítidel, světelných scénářů a testováním jakéhokoli připojeného nouzového systému. Je také možné nastavit svítidla na plánu ve formátu DWG, na kterém budete mít kompletní přehled systému.

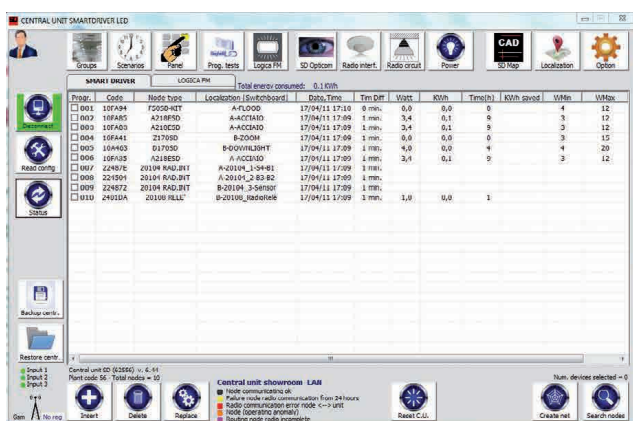

Software SD Manager zobrazující svítidla a systémová nastavení. / SD Manager software showing luminaires and system settings.

### SD MANAGER AND ON-LINE E-CATALOGUE

SD manager is a software designed for the management of lighting fixtures and emergency lighting fixtures, capable of centralising all commands on a PC. The software, through the Logica SD LGFM Control Unit, can control the system, both to set the parameters of a new system and to set up an existing system with the creation of luminaire groups, lighting sceneries and the testing of any connected emergency system. It is also possible to position the luminaires on a plan in DWG format, on which you will have a complete overview of the system.




E-katalog je dostupný na [www.beghelli.it](http://www.beghelli.it) a obsahuje technické datasheety každého svítidla.

The E-catalogue is available on the [www.beghelli.it](http://www.beghelli.it) website, contains the technical Datasheet of each luminaires

Kód Code	Popis Description	Počet svítidel Number of luminaires	Počet DIN modulů Number of DIN rail modules
21102	ŘÍDICÍ JEDNOTKA LOGICA SD LGFM (včetně SIM) CONTROL UNIT LOGICA SD LGFM (including SIM)	350	9

## PŘÍSLUŠENSTVÍ – dodáváno včetně / ACCESSORIES – included



**SD MANAGER**

Kód / Code 20109

