



IP20

IP54

IK05

850°

+40°C  
-20°C

UGR<19



Svítlidlo s vysokým vizuálním komfortem a vysokým světelným tokem až 4 000 lm.



Vestavné nebo přisazené s adaptérem pro stropní montáž dodávaným zvlášť. Verze IP54 s dodatkovým skleněným nebo polykarbonátovým difuzérem.



Svítlidlo s přímým i nepřímým světelným tokem, které rozptyluje velmi efektivně světlo po místnosti.

## Aplikace

Pracoviště v soukromém i veřejném sektoru, kanceláře, školy, nemocnice

## Technické parametry

### Jmenovité napětí

SD Universal Multi Voltage

93–265 V<sub>AC</sub> 50–60 Hz, 176–250 V<sub>DC</sub>

### MTBF napájecího zdroje při 25 °C

65 000 h

### Pokles světelného toku při 25 °C

>70 000 h (L80B20)



### Stabilita barev 3 SDCM

**Montáž** vestavná, sádkokarton, přisazená stropní


**Těleso** lakovaný ocelový plech, RAL 9003

**Optika** leštěný hliníkový plech, typ Dark light


**Normy** ČSN EN 60598-1, ČSN EN 60598-2-1, ČSN EN 60598-2-2, ČSN EN 60598-2-22, ČSN EN 62471 (fotobiologická bezpečnost), 2014/53/EU

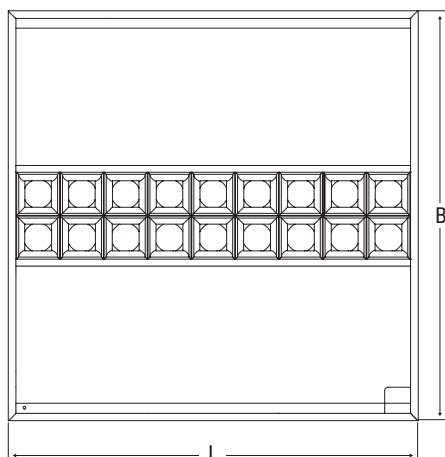

Verze	Rozměry mm		
	L	B	H
vestavná	595	595	46
přisazená	635	635	54



■ C90-C270 ■ C0-C180




■ C90-C270 ■ C0-C180

	Kód	Popis	Příkon W	Teplota chromatičnosti K	CRI	Světelný tok LED lm (Tj=25°C)	Světelný tok svítidla lm	lm/W	Hmotnost kg	Balení	Poznámky a normy
SD	I418SD	INC M600 4X18 LED SD 4K	36	4000	>80	4400	4000	110	3,2	1	AUTO-DIMMER
	I418SDPC	INC M600 4X18 LED SD P IP54 4K	36	4000	>80	4400	3700	100	3,2	1	
	I418SDVT	INC M600 4X18 LED SD V IP54 4K	36	4000	>80	4400	3700	100	3,2	1	


**DALI** ROZHRANÍ S PŘÍSLUŠENSTVÍM NUTNO OBJEDNAT ZVLÁŠT':  
 Je možno vytvořit svítidla s DALI integrováním verze SD s příslušenstvím DALI modul – kód 15024  
 Příklad: Kód I418SD + 15024 = svítidlo I418SD ve verzi DALI

## PŘÍSLUŠENSTVÍ – dodáváno včetně




**FOTOSENZOR SMART DIMMER**

Kód 15039




## PŘÍSLUŠENSTVÍ – nutno objednat zvlášť



**ADAPTÉR PRO STROPNÍ MONTÁŽ**

Kód 1232



**DRŽÁKY DO SÁDROKARTONU**  
4 kusy

Kód 10404


## SYSTEM ŘÍZENÍ OSVĚTLENÍ – nutno objednat zvlášť



**ŘÍDICÍ JEDNOTKA LOGICA SD LGFM**


Kód 21102




**MODUL DALI**


Kód c






**RÁDIOVÝ MODUL PRO SYSTÉM ŘÍZENÍ OSVĚTLENÍ**


Kód 15022





**MODUL 1-10V**

Kód 15034






**VYSÍLACÍ MODUL**

Kód 20104




## NOUZOVÉ VERZE S LED INVERTEREM – nutno objednat zvlášť



**INVERTER PLUG&LIGHT SE/SA 1-3h 20-60V**

Kód 19358 (1 h)  
Kód 19359 (3 h)






**INVERTER GL AT/LG AR 15W 55V**


Kód 19391 (baterie LiFe)  
Kód 19390 (baterie LTO)






**INVERTER AT/LG AR 9W 55V**

Kód 19355L (baterie LiFe)





**NOUZOVÝ MODUL LGFM**  
Pouze pro invertery řady AT/LG

Kód 19375

