

Full Moon

osvětlení / lighting



IP44

IK05

850°

+40°C
-20°C

ANTI BLACK-OUT



Technické parametry

Jmenovité napětí 230 V_{AC} ±10 %, 50–60 Hz

Pokles světelného toku při 25 °C

>50 000 h (L80B20)

Montáž stropní, nástěnná

Těleso samozhášivý polykarbonát stabilizovaný proti UV záření

Difuzér samozhášivý polykarbonát stabilizovaný proti UV záření, opál

Normy ČSN EN 60598-1, ČSN EN 60598-2-1, ČSN EN 60598-2-22, ČSN EN 62471

Aplikace

obytné prostory, služby, schodiště, terasy, arkády

Characteristics

Power supply 230 V AC ±10 %, 50–60 Hz

Luminous flux retention at 25 °C

>50,000 h (L80B20)

Mounting ceiling, wall



Housing UV stabilised polycarbonate self-extinguishing

Screen UV stabilised opal polycarbonate self-extinguishing

Compliance EN 60598-1, EN 60598-2-1, EN 60598-2-22, EN 62471

Applications


residential, services sector, stairways, terraces, arcades

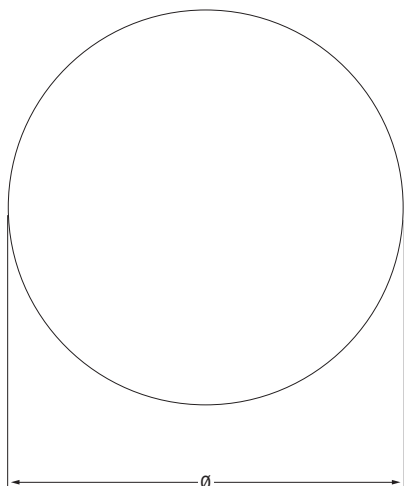

Verze Version	W	Rozměry Dimensions mm	
		Ø	H
ON / OFF	18	328	77
	24	380	90
ANTI BLACK-OUT 1 h	18	328	77
	24	380	90
NOUZOVÉ / EMERGENCY 3 h	18, 24	323	95
NOUZOVÉ / EMERGENCY 3 h Senzor pohybu / Motion sensor	18	328	77
	24	380	90



026

FULL MOON 18 W



■ C180-C270 ■ C90-C270

FULL MOON 24 W

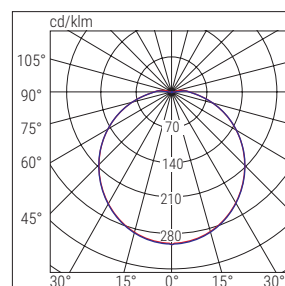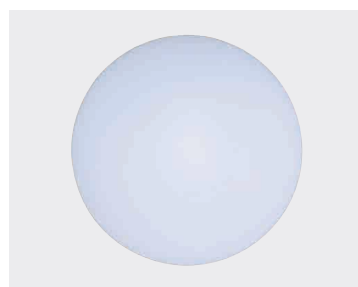

■ C0-C180 ■ C90-C270

Kód Code	Popis Description	Verze Version	Autonomie Autonomy h	Příkon Power W	Teplota chrom. Colour Temp. K	CRI	Svět. tok LED LED Flux lm (Tj=25°C)	Svět. tok Flux lm	lm/W	Kg	Pozn. Notes
75330	FULLMOON OPAL TUTTOSCHERM 18W 3K			18	3000	>80	1700	1440		0,48	
75331	FULLMOON OPAL TUTTOSCHERM 18W 4K			18	4000	>80	1700	1440		0,48	
75332	FULLMOON OPAL TUTTOSCHERM 24W 3K			24	3000	>80	2300	1920		0,69	
75333	FULLMOON OPAL TUTTOSCHERM 24W 4K			24	4000	>80	2300	1920		0,69	
75334	FULLMOON SENS TUTTOSCHERM 18W 3K			18	3000	>80	1700	1440		0,53	DoC
75335	FULLMOON SENS TUTTOSCHERM 18W 4K			18	4000	>80	1700	1440		0,53	DoC
75336	FULLMOON SENS TUTTOSCHERM 24W 3K			24	3000	>80	2300	1920		0,74	DoC
75337	FULLMOON SENS TUTTOSCHERM 24W 4K			24	4000	>80	2300	1920		0,74	DoC
75338	FULLMOON EMERG TUTTOSCHER 18W 3K	SA/SE	1,5	18	3000	>80	1700	1440	50	0,57	
75339	FULLMOON EMERG TUTTOSCHER 18W 4K	SA/SE	1,5	18	4000	>80	1700	1440	50	0,57	
75344	FULLMOON EMERG TUTTOSCHER 24W 3K	SA/SE	1,5	24	3000	>80	2300	1920	50	0,78	
75345	FULLMOON EMERG TUTTOSCHER 24W 4K	SA/SE	1,5	24	4000	>80	2300	1920	50	0,78	
75346	FULL MOON EMERG 3h 18W 3K	SA/SE	3	18	3000	>80	1700	1440	240	0,57	
75347	FULL MOON EMERG 3h 18W 4K	SA/SE	3	18	4000	>80	1700	1440	240	0,57	
75348	FULL MOON EMERG 3h 24W 3K	SA/SE	3	24	3000	>80	2300	1920	240	0,78	
75349	FULL MOON EMERG 3h 24W 4K	SA/SE	3	24	4000	>80	2300	1920	240	0,78	
75360	FULL MOON EMERG 3h SENS 18W 3K	SA/SE	3	18	3000	>80	1700	1440	240	0,57	DoC
75361	FULL MOON EMERG 3h SENS 18W 4K	SA/SE	3	18	4000	>80	1700	1440	240	0,57	DoC
75362	FULL MOON EMERG 3h SENS 24W 3K	SA/SE	3	24	3000	>80	2300	1920	240	0,78	DoC
75363	FULL MOON EMERG 3h SENS 24W 4K	SA/SE	3	24	4000	>80	2300	1920	240	0,78	DoC

ON / OFF

ANTIBLACK-OUT

NOUZOVÉ / EMERGENCY

027 přisazená a závěsná / surfaced and suspended