

Exit

nouzové / emergency



IP40

850°

IK05



CTS-HT

+40°C
-20°C

Záruka baterie verze CT
CT version battery warranty

Technické parametry

Jmenovité napětí* 230 V_{AC} ±10 %, 50–60 Hz

Montáž nástěnná, do podhledu, stropní na tyče a lanka, vlnková na zeď a stěnu, třífázová napájecí lišta

Těleso polykarbonát, bílá RAL 9003

Difuzér čirý polykarbonát

Normy ČSN EN 60598-1, ČSN EN 60598-2-22, ČSN EN 1838, ČSN EN 62034

* Systémy LG230, LG24 a HT zohledňují parametry použité řídicí jednotky

Aplikace

služby, průmysl

Characteristics

Power supply* 230 V AC ±10 %, 50–60 Hz

Mounting Wall, false ceiling, ceiling with rods and cables, edge mounting on wall, edge mounting on ceiling, three-phase track

Housing Polycarbonate, white RAL 9003


Screen Clear polycarbonate

Compliance EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 1838, EN 62034

* LG230, LG24, HT systems consider the parameters of the control unit used

Applications

Service sectors, industry

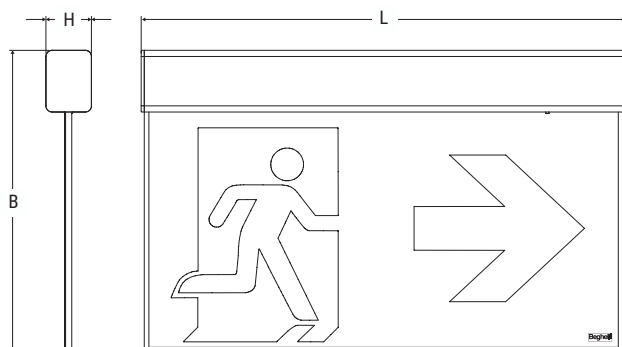

DV 20 m






DV 30 m



DV 60 m



W	Rozměry Dimensions mm			Dohledová vzdálenost Distance of visibility (DV)
	L	B	H	
2	229	155	30	20 m
3	314	194	30	30 m
6	629	355	30	60 m

	Kód Code	W	Popis Description	Verze Version	Autonomie Autonomy h	Dohledová vzdálenost Distance of visibility DV	Příkon Absorbed Power		Pozn. Notes
							DC	AC	
TR	4320		EXIT DF20M SA 1/2/3H RM	SE/SA	1/2/3	20 m		2,5 W	
	4321		EXIT DF30M SA 1/2/3H RM	SE/SA	1/2/3	30 m		3,5 W	
	4322		EXIT DF60M SA 1/2/3H RM	SE/SA	1/2/3	60 m		7 W	
AT	4385		EXIT DF20M AT SA	SE/SA/PS	1/1,5/2/3/8	20 m		5 W	
	4386		EXIT DF30M AT SA	SE/SA/PS	1/1,5/2/3/8	30 m		5 W	
	4387		EXIT DF60M AT SA	SE/SA/PS	1/1,5/2/3/8	60 m		5 W	
CT	4380		EXIT DF20M CT SA	SE/SA/PS	1/1,5/2/3/8	20 m		5 W	
	4381		EXIT DF30M CT SA	SE/SA/PS	1/1,5/2/3/8	30 m		5 W	
	4382		EXIT DF60M CT SA	SE/SA/PS	1/1,5/2/3/8	60 m		5 W	
K zařízením CT mohou být integrována volitelná zařízení pro rozšíření na další systémy: kód modulu LG 15036 – kód modulu LGFM 15037 – kód modulu DALI 15038 <i>The CT luminaires can integrate optional devices for expansion to other systems: LG Module code 15036 – LGFM Module code 15037 – DALI Module code 15038</i>									
CTS	LG230								
	17911		EXIT LG230 DF20M	SE/SA		20 m	2,6 W	6,1 VA	
	17912		EXIT LG230 DF30M	SE/SA		30 m	4,1 W	8,3 VA	
	17913		EXIT LG230 DF60M	SE/SA		60 m	4,1 W	8,3 VA	
	LG24								
	17914		EXIT LG24 DF20M	SE/SA		20 m	2,5 W		
17915		EXIT LG24 DF30M	SE/SA		30 m	3,7 W			
17916		EXIT LG24 DF60M	SE/SA		60 m	3,7 W			
HT	HT230								
	17917		EXIT HT DF20M	HT		20 m	3,1 W	6,6 VA	
	17918		EXIT HT DF30M	HT		30 m	4,7 W	9,5 VA	
	17919		EXIT HT DF60M	HT		60 m	4,7 W	9,5 VA	

PŘÍSLUŠENSTVÍ – dodáváno včetně / ACCESSORIES – included



DIFUZÉRY VLEVO/VPRAVO/DOLŮ LH/RH/DOWN SCREENS

Potisk na opálovém polykarbonátu
Screen print on opal polycarbonate



UNIVERZÁLNÍ KONZOLA UNIVERSAL BRACKET

PŘÍSLUŠENSTVÍ – nutno objednat zvlášť / ACCESSORIES – to be ordered separately



MODUL / MODULE LG – LGFM – DALI

Pouze pro verzi CT / CT version only

LG – Kód / Code 15036

LGFM – Kód / Code 15037

DALI – Kód / Code 15038

LG

LGFM

DALI



ŘÍDICÍ JEDNOTKA INIBIT RM RM INIBIT REMOTE CONTROL

Pouze pro zařízení TR a AT s RM modulem

Only TR and AT devices equipped with RM module

Kód / Code 2730

RM



PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO VESTAVNOU STROPNÍ MONTÁŽ

CEILING RECESSED MOUNTING ACCESSORY

Dohledová vzdálenost / Distance of visibility
(DV) 20–30 m

Kód / Code 4312 (20 m) – 4313 (30 m)



PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO ZÁVĚSNOU LANKOVOU MONTÁŽ

SUSPENDED MOUNTING ACCESSORY WITH CABLES

Kód / Code 14771



SADA PRO MONTÁŽ NA TŘÍFÁZOVOU NAPÁJECÍ LIŠTU

THREE-PHASE TRACK KIT

Kód / Code 4319



KONZOLA PRO VLAJKOVOU MONTÁŽ

EDGE MOUNTING WALL BRACKET

Pouze pro verze 60 m / 60 m versions only

Kód / Code 19045



TYČ PRO ZÁVĚSNOU MONTÁŽ

SUSPENDED MOUNTING RODS

250 – 500 – 1 000 mm

Kód / Code 4315 (250 mm) – 4316 (500 mm)

4317 (1 000 mm)