

Stagna Easy CCT



IP65

IK08

650°

+40°C
-20°C

Technické parametry

Jmenovité napětí 230 V_{AC} ±10 %, 50–60 Hz

Pokles světelného toku při 25 °C

>70 000 h (L70B50)

>50 000 h (L80B20)

Montáž přísazená, závěsná

Těleso polykarbonát, RAL 9003

Optika bílý polykarbonát

Difuzér opálový polykarbonát

Normy ČSN EN 60598-1, ČSN EN 60598-2-1, ČSN EN 62471

Aplikace

sektor služeb, sklady, garáže

Není vhodné pro intenzivní použití.

Characteristics

Power supply 230 V AC ±10 %, 50–60 Hz

Luminous flux retention at 25 °C

>70,000 h (L70B50)

>50,000 h (L80B20)

Mounting ceiling, suspended

Housing polycarbonate, RAL 9003

Optics white polycarbonate


Screen opal polycarbonate

Compliance EN 60598-1, EN 60598-2-1, EN 62471

Applications


services sector, warehouses, car parks

Not suitable for intensive use.

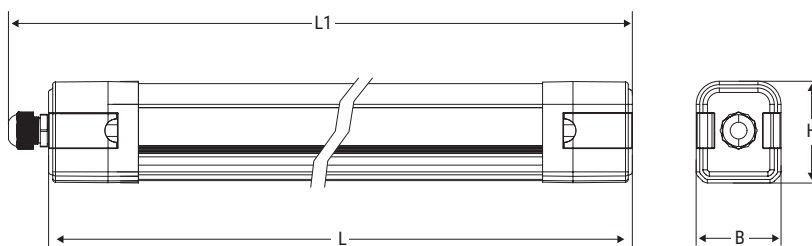


W	Rozměry Dimensions mm			
	L	L1	B	H
20	600	630	61	74
40	1200	1230	61	74
55	1500	1530	61	74

STAGNA EASY CCT



■ C0-C180 ■ C90-C270

	Kód Code	Popis Description	Příkon Power W	Teplota chrom. Colour Temp. K	CRI	Svět. tok LED LED Flux lm (Tj=25°C)	Svět. tok Flux lm	lm/W	Kg	
LED	75460	STAGNALED CCT IP65 60CM 20W	20	CCT 3000-4000-6500	>80	2600	2200	110	0,5	CCT
	75461	STAGNALED CCT IP65 120CM 40W	40	CCT 3000-4000-6500	>80	5100	4400	110	0,8	
	75462	STAGNALED CCT IP65 150CM 55W	55	CCT 3000-4000-6500	>80	6950	6050	110	1	

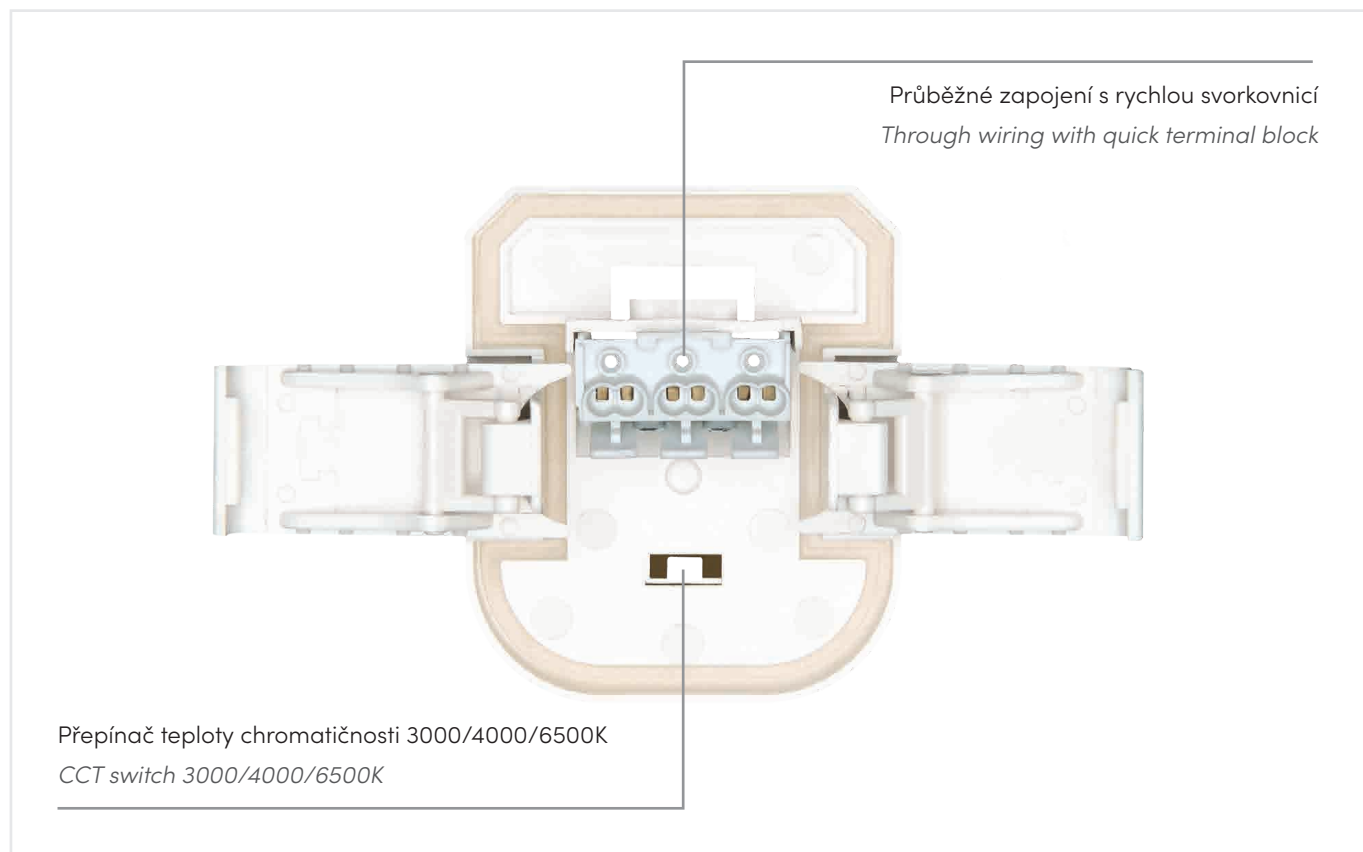

PŘÍSLUŠENSTVÍ – dodáváno včetně / ACCESSORIES – included



KABELOVÁ PŘŮCHODKA PG13.5
CABLE GLAND PG13.5