


Luna LED Top

Stropní a nástěnné LED svítidlo IP65

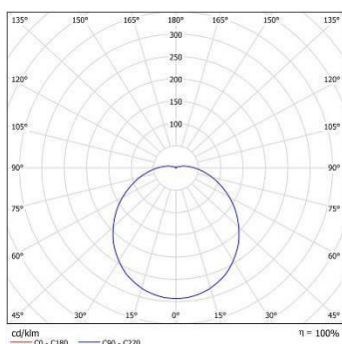

Materiál:

- těleso: termoplast, vysoká odolnost proti nárazu
- barva: bílá nebo tmavě šedá
- reflektor: ocelový plech
- difuzér: akrylický opál, stabilizovaný proti UV záření

Pracovní teplota: -15 ÷ 35°C (0 ÷ 35°C verze s inverterem)

Stupeň ochrany: IP65

Jmenovité napětí: 230 V / 50 Hz


Driver: LED driver (DALI driver na požádání), svítidla jsou nabízena také v nouzové verzi s autonomií 3h a funkcí AutoTest

Životnost: 50 000 h


Montáž: stropní a nástěnná, včetně hořlavých povrchů

Aplikace: nemocnice, laboratoře, vstupní haly, recepce, chodby, restaurace, konferenční místnosti

Svítidla jsou dodávána standardně s opálovým akrylickým difuzérem IK08. Pro stupeň ochrany IK10 je nutné objednat polykarbonátový difuzér - viz verze na požádání.

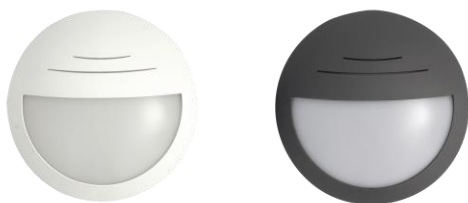

Svítidlo ve verzi s dekorativním difuzérem.



D, mm	H, mm
295	100

Kód	Příkon W	Svět. tok (lm)	lm/W	Teplota chrom. K	Ra	Rozměry (mm)	Kg	Barva
A59-10215	9,3	1 046	112	3 000	>80	Ø 295 × 100	1,1	bílá
A59-10216	13,5	1 460	108	3 000	>80	Ø 295 × 100	1,1	bílá
A59-10217	9,3	1 102	119	4 000	>80	Ø 295 × 100	1,1	bílá
A59-10218	13,5	1 539	114	4 000	>80	Ø 295 × 100	1,1	bílá
A59-10219	9,3	1 046	112	3 000	>80	Ø 295 × 100	1,1	tm. šedá
A59-10220	13,5	1 460	108	3 000	>80	Ø 295 × 100	1,1	tm. šedá
A59-10221	9,3	1 102	119	4 000	>80	Ø 295 × 100	1,1	tm. šedá
A59-10222	13,5	1 539	114	4 000	>80	Ø 295 × 100	1,1	tm. šedá

Kód	Příkon W	Svět. tok (lm)	lm/W	Teplota chrom. K	Ra	Rozměry (mm)	Kg	Barva
A59-10215/L	9,3	615	66	3 000	>80	Ø 295 × 100	1,1	bílá
A59-10216/L	13,5	859	63	3 000	>80	Ø 295 × 100	1,1	bílá
A59-10217/L	9,3	648	70	4 000	>80	Ø 295 × 100	1,1	bílá
A59-10218/L	13,5	906	67	4 000	>80	Ø 295 × 100	1,1	bílá
A59-10219/L	9,3	615	66	3 000	>80	Ø 295 × 100	1,1	tm. šedá
A59-10220/L	13,5	859	63	3 000	>80	Ø 295 × 100	1,1	tm. šedá
A59-10221/L	9,3	648	70	4 000	>80	Ø 295 × 100	1,1	tm. šedá
A59-10222/L	13,5	906	67	4 000	>80	Ø 295 × 100	1,1	tm. šedá



Verze na požádání:

Kód s koncovkou /L: Svítidlo vybaveno dekorativním difuzérem.

Kód s koncovkou /MW: Svítidlo vybaveno mikrovlnným senzorem pohybu (s funkcí zap./vyp.)

Kód s koncovkou /PC: Svítidlo vybaveno polykarbonátovým krytem pro zvýšení ochrany proti nárazu (IK10)

Kód s koncovkou /DL: Svítidlo vybaveno stmívatelným DALI driverem

Kód s koncovkou /TR3: Svítidlo vybaveno modulem pro 3h autonomii

Kód s koncovkou /AT: Svítidlo vybaveno modulem pro 3h autonomii s vlastní baterií - AutoTest