

Saving Stagna Slim

osvětlení / lighting



WEB
CATALOGUE

IP65

IK07

850°

+40°C
-20°C

Technické parametry

Pokles světelného toku při 25°C

>25.000h (L80B20)

Montáž stropní

Těleso polykarbonát, šedá RAL7040

Optika bílý polykarbonát

Difuzér difuzní opálový polykarbonát

Normy ČSN EN 60598-1, ČSN EN 60598-2-1, ČSN EN 60598-2-22, DIN 18032-3:1997-04, EN 62471 (bez fotobiologického rizika), 2014/53/UE, ČSN EN60598-2-22

Aplikace

Průmysl, sektor služeb, sklady, parkoviště

Characteristics

Luminous flux retention at 25°C

>25.000h (L80B20)

Mounting Ceiling

Housing Polycarbonate, RAL 7040 grey


Optics White Polycarbonate

Screen Diffusing opal polycarbonate

Compliance EN 60598-1, EN 60598-2-1, EN 60598-2-22, DIN 18032-3:1997-04, EN 62471 (no photobiological risk), 2014/53/UE, EN60598-2-22


Applications

Industry, services sector, warehouses, car parks

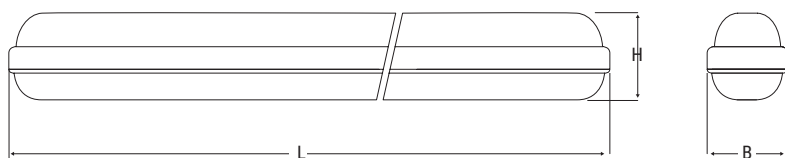

W	Rozměry Dimensions mm		
	L	B	H
18	673	85	70
38	1273	85	70
58	1573	85	70

SAVING STAGNA SLIM



■ C0-C180 ■ C90-C270

	Verze Version	Cod.	Popis Description	Příkon Power W	Tepł. chrom. Colour Temp. K	CRI	Sv. tok LED LED Flux lm (Tj=25°C)	Sv. tok Flux lm	Účinnost Efficiency lm/W	Kg	
ED	18W	75463	SAVING SLIM 60 IP65 18W 4K	18	4000	>80	2400	1980	110	0.9	ON / OFF
	38W	75464	SAVING SLIM 120 IP65 38W 4K	38	4000	>80	5000	4180	110	1.5	
	58W	75465	SAVING SLIM 150 IP65 58W 4K	58	4000	>80	7100	6380	110	1.9	
	18W	75466	SAVING SLIM 60 IP65 18W 6.5K	18	6500	>80	2400	1980	110	0.9	
	38W	75467	SAVING SLIM 120 IP65 38W 6.5K	38	6500	>80	5000	4180	110	1.5	
	58W	75468	SAVING SLIM 150 IP65 58W 6.5K	58	6500	>80	7100	6380	110	1.9	

NOUZOVÉ VERZE S LED INVERTEREM - nutno objednat zvlášť - ne pro prostředí Atex EMERGENCY LED INVERTER - to be ordered separately - not for Atex environments

INVERTER PLUG&LIGHT SE/SA 1-3h 60-180V
 Pouze pro verze 38W a 58W
 Only for 38W and 58W versions

Cod. **19367** (1h)
 Cod. **19371** (3h)

TR

INVERTER UNIVERSAL 5W 20-240V
 Pouze pro verze 38W a 58W
 Only for 38W and 58W versions

AT-Cod. **19398**
 CT - Cod. **19399**

AT CT

MODUL / MODULE LG - LGFM - DALI
 Pouze pro inverter CT / For CT Inverters only

LG - Cod. **15079**
 LGFM - Cod. **15037**
 DALI - Cod. **15080**

LG
 LGFM
 DALI

BOOSTER BATTERY
 Baterie LiFe 6.4V 1,5Ah - dvojnásobný výkon (10W)
 i světelný tok (1600lm) v nouzovém režimu
 LiFe 6.4V 1,5Ah Battery - Double the Power (10W)
 and the Emergency Flux (1600lm)

Cod. **RA13**