


FULL MOON Sensor BEGHELLI

180÷265V 50Hz
CE **IP44**




Beghelli

CSQ **CSQ** **ISO 9001** **ISO 14001** **ISO 45001**


334.901.961

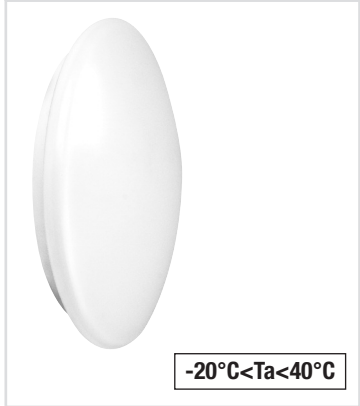


www.beghelli.com
 BEGHELLI S.p.A. - Via Mozzeghine 13/15 - località Monteveglio 40053 Valsamoggia (BO) ITALY - Tel. +39 051 9660411 - Fax +39 051 9660444 - N° Verde 800 626626

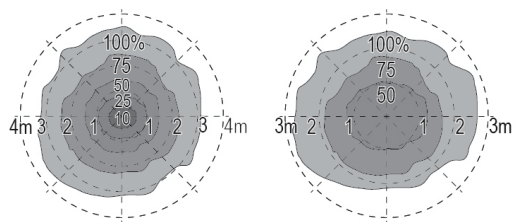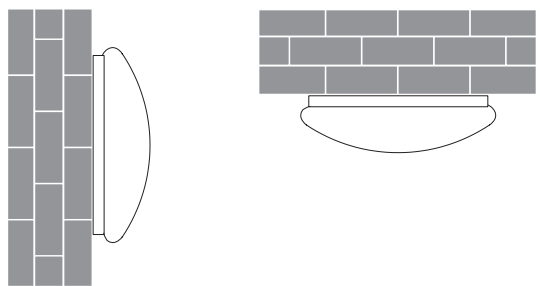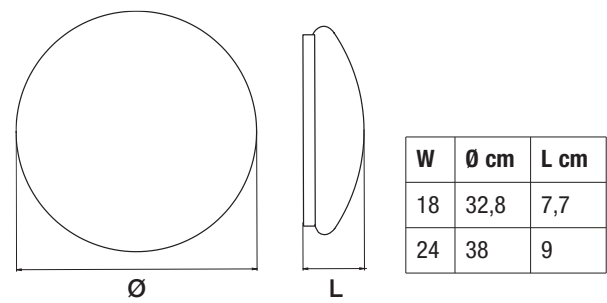

Stropní montáž ve výšce 3 a 6 metrů
Ceiling mounting at 3 and 6 m



Nástěnná montáž ve výšce 2 metry
Wall mounting at 2 m

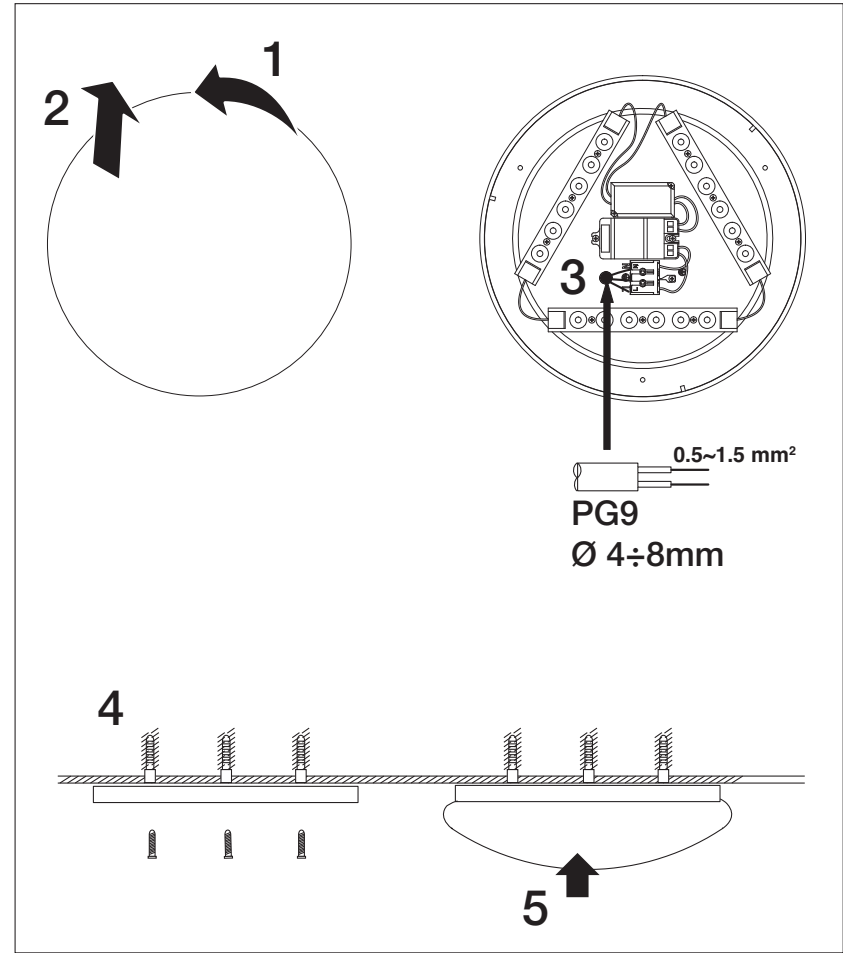

NASTAVENÍ SENZORU - DETECTOR SETTING

DIP přepínače mohou být přepnuty jen pokud nejsou pod proudem.
The DIP switches may only be switched in electroless state.



S1	S2	S3	Range
1	1	1	100%
0	1	1	75%
1	0	1	50%
0	0	1	25%
0	0	0	10%

RANGE= Citlivost detekce přítomnosti /
Presence detection sensitivity



S4	S5	S6	Time
1	1	1	5 sec.
0	1	1	30 sec.
1	0	1	90 sec.
0	0	1	3 min.
1	1	0	20 min.
0	0	0	30 min.

TIME= Interval spínače (5s-30min) /
Switch on interval (5sec-30min)

Svítilno může být nastaveno, aby zůstalo zapnuto po jakoukoli dobu mezi cca 5 sekundami až po maximum 30 minut.

Jakýkoli pohyb detekovaný před vypršením limitu tento časovač vyresetuje.

The light can be set to stay ON for any period of time between approx. " 5 seconds and a maximum of 30 minutes. " Any movement detected before this time elapse will re-start the timer.




S7	S8	S9	LUX
1	1	1	2 Lux
1	1	0	10 Lux
0	1	0	25 Lux
1	0	0	50 Lux
0	0	0	OFF

LUX= Citlivost senzoru denního světla / *Daylight sensor sensitivity*

Pro úsporu energie (když je detekován pohyb) je možné vždy svítilno vypnout (pozice OFF) nebo nechat svítit jen na určité úrovni lux (2..50 lux).

To save energy, when the motion is detected, it's possible to always " switch on the light (OFF position) or only at the certain level of lux (2...50Lux).



TECHNICKÉ PARAMETRY

- ISM frekvenční pásmo systému HF: 5.8GHz ±75MHz
- Přenosový výkon max. 1mW
- Rozsah detekce: ø 4-6m při výšce 3m (kužel 150° / 360°)

UPOZORNĚNÍ - ZÁRUKA

- Toto svítilno může být použito pouze k účelu, pro nějž bylo vyrobeno. Jakékoliv jiné použití bude považováno za nevhodné a tím také nebezpečné.
- Pro případné opravy se obraťte na autorizované servisní středisko, které používá pouze originální náhradní díly.
- Nerespektování výše uvedených podmínek může ohrozit bezpečnost zařízení a ztrátu záruky.

TECHNICAL FEATURES

- ISM Frequency band HF system: 5.8GHz ±75MHz
- Transmission power max. 1mW
- Detection range: ø 4-6m at height 3m (150° cone/360°)

WARNINGS - GUARANTEE

- This unit must only be used for the purpose for which it was manufactured. Any other use is to be considered inappropriate and therefore dangerous.
- Contact an authorised customer service centre for any repairs, and insist on the use of genuine spare parts. Failure to comply with these instructions may compromise the safety of the unit.

