

# UP LED Exit Lite

nouzová svítidla



IP40

850°

IK05



Bat. NiCd

+40°C  
0°C



Značení vhodné pro jakoukoli instalaci v oblasti služeb nebo průmyslu. Dostupné ve dvou velikostech s dohledovou vzdáleností (DV) 20 a 30 m.



Potištěný difuzér pro větší uniformitu bezpečnostního osvětlení.



Inovativní krytý systém montáže. Stejná dodávaná konzola je použita pro stropní i vlnkovou montáž.

## Aplikace

služby, průmysl

## Technické parametry

### Jmenovité napětí

120 V<sub>AC</sub> ±10 %, 60 Hz,

230 V<sub>AC</sub> ±10 %, 50 Hz


**Montáž** nástěnná, závěsná stropní, vestavná stropní vestavná nástěnná, třífázová

**Těleso** polykarbonát, bílá RAL 9003

**Optika** vysoce efektivní systém podsvícení

**Difuzér** čirý polykarbonát

**Normy** ČSN EN 60598-1, ČSN EN 60598-2-22, ČSN EN 60598-2-22, ČSN EN 1838, ČSN EN 50172

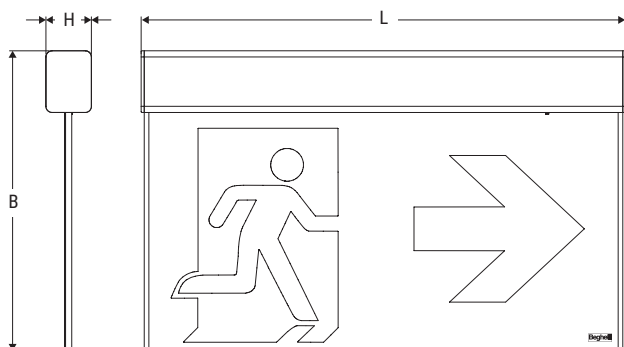

DV 20 m




DV 30 m




W	Rozměry mm			Dohledová vzdálenost (DV)
	L	B	H	
2	229	155	30	20m
3	329	205	30	30m

	Kód	W	Popis	Verze	Autonomie h	Baterie	Dohledová vzdálenost DV	Příkon		Hmotnost Kg	Balení	STANDARD
								DC	AC			
TR	4350	2	UP LED EXIT 20M SA RM 1h	SA	1	NiCd 3,6 V 0,75 Ah	20 m		2,5 W	0,3	1/6	
	4351	3	UP LED EXIT 30M SA RM 1h	SA	1	NiMh 3,6 V 1,2 Ah	30 m		3,5 W	0,5	1/6	

## PŘÍSLUŠENSTVÍ – dodáváno včetně



**DIFUZÉRY VLEVO/VPRAVO/DOLŮ**  
Potisk na opálovém polykarbonátu




**UNIVERZÁLNÍ KONZOLA**


## PŘÍSLUŠENSTVÍ – nutno objednat zvlášť



**PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO STROPNÍ VESTAVNOU MONTÁŽ**  
Dohledová vzdálenost (DV) 20–30 m  
Kód **4312** (20 m) – **4313** (30 m)



**PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO ZÁVĚSNOU LANKOVOU MONTÁŽ**  
Kód **14771**



**SADA PRO MONTÁŽ NA TŘÍFÁZOVOU NAPÁJECÍ LIŠTU**  
Kód **4319**



**KONZOLA PRO VLAJKOVOU MONTÁŽ**  
Pouze pro verzi 60 m  
Kód **19045**



**TRUBKOVÉ ZÁVĚSY**  
250 – 500 – 1 000 mm  
Kód **4315** (250 mm) – **4316** (500 mm)  
**4317** (1 000 mm)