

Pratica IP65

nouzová svítidla



IP65

IK08

850°



+40°C
0°C



IP65 svítidlo obzvláště odolné proti mechanickému poškození a přírodním vlivům.



Inovativní optika s technologií RTI, standardizované osvětlení piktogramů.



Těleso vybaveno s mnoha předvrtanými otvory a příslušenstvím pro průchodky o průměru 16 a 20 mm, jako např. dodávaný adaptér PG16/20 a membrána IP Plug.

Aplikace

Průmysl, venkovní prostředí, služby

Technické parametry

Jmenovité napětí

230 V_{AC} ±10 %, 50–60 Hz

Montáž vestavná, nástěnná, stropní, vlajková, závěsná, napájecí lišta


Doba nabíjení 12 h

Těleso polykarbonát, bílá RAL 9003

Optika PMMA čočka s technologií RTI (Total Internal Reflection)

Těleso polykarbonát, bílá RAL 9003

Normy ČSN EN 60598-1, ČSN EN 60598-2-2, ČSN EN 60598-2-22, ČSN EN 1838, ČSN EN 62034

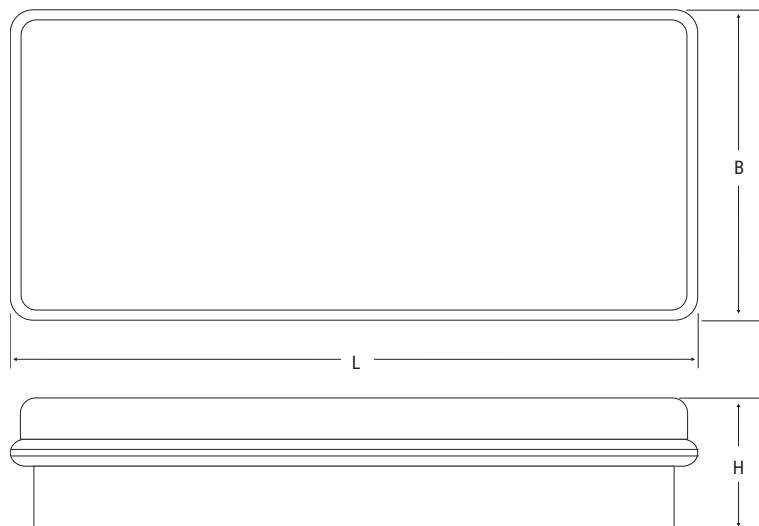


Rozměry mm			Dohledová vzdálenost (DV)
L	B	H	
300	138	55	25 m

Konfigurace podle ČSN EN 1838

Výška (m)	Vzdálenost (m) ÚNIKOVÉ CESTY		Osvětlená plocha (m) ANTIPANICKÉ OSVĚTLENÍ	
	stěna	strop	stěna	strop
2,5	8	–	4 × 6	–
3	–	9	–	6 × 7
Osvětlení >1 lx na úrovni podlahy podél středové osy bez odrazů Emax/Emin <40			Osvětlení >0,5 lx na úrovni podlahy bez odrazů Emax/Emin <40	
Parametry se týkají modelu 250SE 300 lm			Udržovací číselník 0,8	

PRATICA IP65

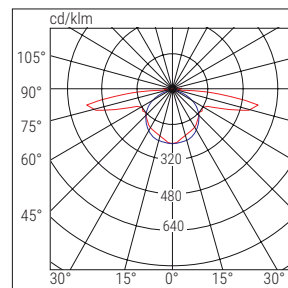



■ C90-C270

■ C0-C180

	Kód	W ekv.	Popis	Verze	Autonomie h	Svět. tok SE lm	Svět. tok SA lm	Příkon		Pozn.
								DC	AC	
TR	250SE	18	PRATICA IP65 300L 1.5/3 SE TR	SE	1.5/3	300/160			1.2 W	
	250SA	18	PRATICA IP65 300L 1.5/3 SA TR	SE/SA	1.5/3	300/160	200		2.5 W	
	500SE	24	PRATICA IP65 500L 1.5/3 SE TR	SE	1.5/3	500/250			1.2 W	
	500SA	24	PRATICA IP65 500L 1.5/3 SA TR	SE/SA	1.5/3	500/250	200		2.5 W	
AT	250ATSE	18	PRATICA IP65 300L SE AT	SE	1/1.5/2/3/8	300/300/250/160/70			2.6 W	
	250ATSA	18	PRATICA IP65 300L SA AT	SE/SA	1/1.5/2/3/8	300/300/250/160/70	200		4.8 W	
	500ATSE	24	PRATICA IP65 500L SE AT	SE	1/1.5/2/3/8	500/500/350/250/100			2.6 W	
	500ATSA	24	PRATICA IP65 500L SA AT	SE/SA	1/1.5/2/3/8	500/500/350/250/100	200		4.8 W	



PŘÍSLUŠENSTVÍ – dodáváno včetně

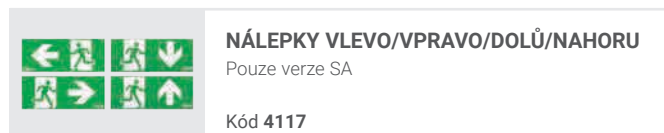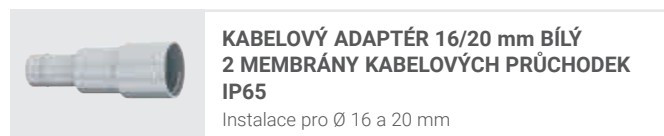

PŘÍSLUŠENSTVÍ – nutno objednat zvlášť

