

# Ironflag IP65

nouzové / emergency



IP65

IK05

850°

CTS-HT  
+40°C  
-20°C

+40°C  
0°C

Záruka baterie verze CT  
CT version battery warranty

## Technické parametry

**Jmenovité napětí\*** 230 V<sub>AC</sub> ±10 %, 50–60 Hz

**Montáž** nástěnná, stropní, do podhledu, nad dveře

**Těleso** hliník, nelakovaný

**Difuzér** čirý polykarbonát

**Normy** ČSN EN 60598-1, ČSN EN 60598-2-2, ČSN EN 60598-2-22, ČSN EN 1838, ČSN EN 62034

\* Systémy LG230, LG24 a HT zohledňují parametry použité řídicí jednotky

## Aplikace

průmysl, terciární sektor, hotely, nemocnice, školy, kanceláře, obchodní prostory

## Characteristics

**Power supply\*** 230 V<sub>AC</sub> ±10 %, 50–60 Hz

**Mounting** Wall, ceiling, overhead

**Housing** Unpainted aluminium


**Screen** Clear polycarbonate

**Compliance** EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22, EN 1838, EN 62034


\* LG230, LG24, HT systems consider the parameters of the control unit used

## Applications

Industry, service sectors, hotels, hospitals, schools, office, commercial activities

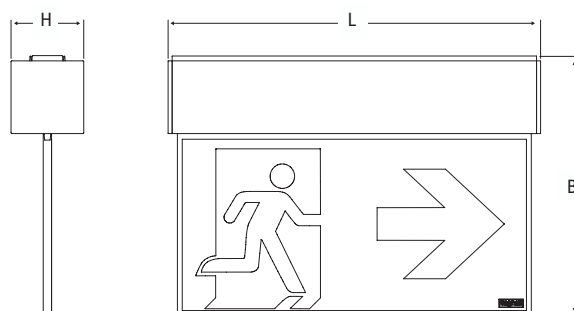

Rozměry Dimensions mm			Dohledová vzdálenost Distance of visibility (DV)
L	B	H	
353	223	60	30 m

	Kód Code	Popis Description	Verze Version	Autonomie Autonomy h	Dohledová vzdálenost Distance of visibility DV	Příkon Absorbed Power		Pozn. Notes
						DC	AC	
<b>TR</b>	4383	IRONFLAG IP65 30M SA RM	SE/SA	1/2/3	30 m		3 W	
<b>AT</b>	19818	IRONFLAG IP65 AT 30M SA	SE/SA/PS	1/1,5/2/3/8	30 m		5 W	
<b>CT</b>	4384	IRONFLAG IP65 CT 30M SA	SE/SA/PS	1/1,5/2/3/8	30 m		5 W	
<b>CTS</b>	<b>LG230</b> K zařízením CT mohou být integrována volitelná zařízení pro rozšíření na další systémy: kód modulu LG 15036 – kód modulu LGFM IP65 15049 – kód modulu DALI 15038 <i>The CT luminaires can integrate optional devices for expansion to other systems: LG Module code 15036 – LGFM Module code 15037 – DALI Module code 15038</i>							
	17924	IRONFLAG IP65 LG230 30M	SE/SA		30 m	4,1 W	8,3 VA	
	<b>LG24</b>							
	17925	IRONFLAG IP65 LG24 30M	SE/SA		30 m	3,7 W		
<b>HT</b>	<b>HT230</b>							
	17926	IRONFLAG IP65 HT 30M	HT		30 m	4,7 W	9,5 VA	

## PŘÍSLUŠENSTVÍ – dodáváno včetně / **ACCESSORIES** – included



**DIFUZÉRY VLEVO/VPRAVO/DOLŮ**  
**LH/RH/DOWN SCREENS**  
 Potisk na opálovém polykarbonátu  
 Screen print on opal polycarbonate  
 Kód / Code **4269**

## PŘÍSLUŠENSTVÍ – nutno objednat zvlášť / **ACCESSORIES** – to be ordered separately




**MODUL / MODULE LG – LGFM – DALI**  
 Pouze pro verzi CT / CT version only


**LG** – Kód / Code **15036** LG

**LGFM IP65** – Kód / Code **15049** LGFM

**DALI** – Kód / Code **15038** DALI



**ŘÍDICÍ JEDNOTKA INIBIT RM**  
**RM INIBIT REMOTE CONTROL**  
 Pouze pro zařízení TR a AT s RM modulem  
 Only TR and AT devices equipped with RM module  
 Kód / Code **2730** RM



**MODUL RM / RM MODULE**  
 Rest Mode RM jen pro verzi AT  
 Rest Mode RM only for AT devices  
 Kód / Code **15048** AT



**DIFUZÉRY NAHORU / UP SCREENS**  
 Potisk na opálovém polykarbonátu  
 Screen print on opal polycarbonate  
 30 m – Kód / Code **4665** AT