



## AESTETICA


Těleso s kompaktním designem a čirou optickou vyzářovací plochou a čirým difuzérem. Ovládání světelného toku poskytuje plastový reflektor. Jednostranný piktogram na vyměnitelné folii, oboustranný piktogram na vyměnitelném difuzéru.

Dostupné jsou verze pro přisazenou nástěnnou a stropní montáž nebo s příslušenstvím pro vestavnou nástěnnou nebo stropní montáž.

### MOŽNOSTI MONTÁŽE



### MOŽNOSTI MONTÁŽE s PŘÍSLUŠENSTVÍM

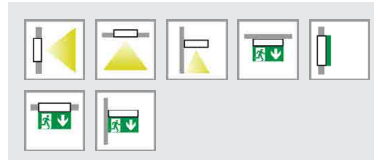

### TECHNICKÉ PARAMETRY

Těleso:	polykarbonát, bílá (RAL 9003)
Kryt:	polykarbonát, transparentní
Difuzér / folie:	PMMA, tištěné
Reflektor:	polykarbonát, bílá

Pokles světelného toku $L_{80}B_{20}$ :	50 000 h
Stabilita barvy světla:	3 SDCM
Teplota chromatičnosti:	6 000 K
CRI:	80



IP40

IK05

### DECENTRALIZOVANÉ NAPÁJENÍ

Síťové napájení:	24 V $\pm 20$ % DC
Napájení z baterie:	24 V $\pm 20$ % DC
Teplota okolí:	-20 °C až +40 °C
Třída ochrany:	III

### CENTRÁLNÍ NAPÁJENÍ

Síťové napájení:	198–254 V / 50 Hz
Napájení z baterie:	176–276 V
Teplota okolí:	-20 °C až +40 °C
Třída ochrany:	II
Napájení (alt.):	90–254 V / 50/60 Hz
Napájení z baterie (alt.):	90–276 V

Verze



Sicuro24 / Sicuro230

120 lm

## SICURO<sup>LED</sup> DECENTRALIZOVANÉ NAPÁJENÍ

Sicuro24  
Kód



Prisazená nástěnná montáž (jednostranný piktogram / protipanické),  
prisazená stropní montáž (oboustranný piktogram / protipanické)<sup>1</sup>

32069	15 m	20	120 lm	1,7 W
-------	------	----	--------	-------

## SICURO<sup>LED</sup> CENTRÁLNÍ NAPÁJENÍ




Sicuro230  
Kód



Prisazená nástěnná montáž (jednostranný piktogram / protipanické),  
prisazená stropní montáž (oboustranný piktogram / protipanické)<sup>1</sup>

31098	15 m	20	120 lm	4,8 VA / 1,8 W
-------	------	----	--------	----------------

<sup>1</sup> Příslušenství pro vestavnou montáž a montáž na výložník nutno objednat zvlášť

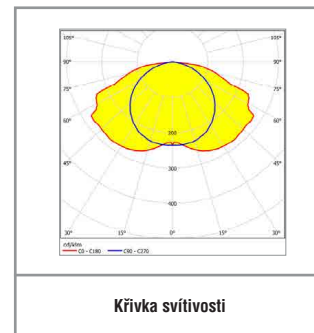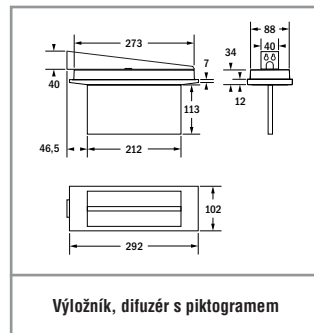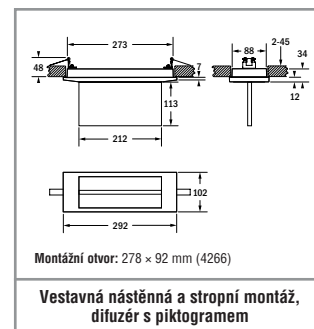

### Příslušenství – nutno objednat zvlášť

Kód	Popis	
<b>VD 15 m</b>	<b>VD 20 m</b>	
16235	– Piktogram, nástěnná montáž, šipka vpravo	
16236	– Piktogram, nástěnná montáž, šipka vlevo	
16237	– Piktogram, nástěnná montáž, šipka dolů	
–	16233 Piktogram, montáž na strop, výložník, šipka vpravo/vlevo	
–	16234 Piktogram, montáž na strop, výložník, šipka dolů	

### Příslušenství – nutno objednat zvlášť

Kód	Popis
4265	Montáž na výložník
3733	Sada pro vestavnou montáž do masivních stěn/stropů (pouzdro z betonového odlitku)
4266	Sada pro vestavnou montáž do sádkartonových stěn a stropů