

# GeoLED Lite

## Nástěnné a stropní svítidlo

Svítidlo vhodné do vnitřního i venkovního prostředí, pro stropní nebo nástěnnou instalaci, kde je vyžadováno silné a rozptýlené osvětlení. Zvláště vhodné pro osvětlení schodišť, venkovních přístupových ploch, vnitřních chodeb v obchodních centrech, obchodech, hotelech a restauracích. Svítidlo je vybaveno bílým deskovým reflektorem a vysoce účinnými LED diodami, jejichž umístění na reflektoru bylo navrženo pro získání širokého paprsku s vysokou světelnou účinností.



### TECHNICKÉ PARAMETRY

**Příkon** 15, 20 W

**Jmenovité napětí** 220/240 VAC - 50/60 Hz

**Normy** ČSN EN60598-1, ČSN EN60598-2-1

**Stupeň krytí** IP65

**Provozní teplota** -20°C +40°C


**Montáž** nástěnná, stropní

**Barvy rámu** bílá, černá

**Těleso** stabilizovaný PC, odolný proti UV záření, samozhášivý

**Difuzor** stabilizovaný PC, odolný proti UV záření, samozhášivý

**Driver** integrovaný, elektronický

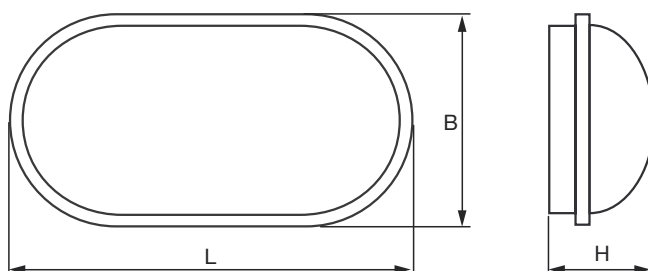

W	L	Rozměry (mm)		H	Hmot. kg
		B			
15	214	114		63	0,28
20	269	145		74	0,43



verze s bílým rámem



verze s černým rámem

GEO LED Lite										ČERNÁ BARVA		
W	Kód	Popis	EAN	Příkon W	n° LED	Teplota chrom.	CRI	Tok LED (lm)	Tok (lm)	lm/W	EEC	Balení
20	<b>75426</b>	GEO LED 20W OVAL BLACK 3K	8002219722935	20	52	3000K	>80	2340	1650	83	A++	1/12
20	<b>75427</b>	GEO LED 20W OVAL BLACK 4K	8002219722942	20	52	4000K	>80	2700	1650	83	A++	1/12

GEO LED Lite										BÍLÁ BARVA		
W	Kód	Popis	EAN	Příkon W	n° LED	Teplota chrom.	CRI	Tok LED (lm)	Tok (lm)	lm/W	EEC	Balení
20	<b>75422</b>	GEO LED 20W OVAL WHITE 3K	8002219722898	20	52	3000K	>80	2340	1650	83	A++	1/12
15	<b>75421</b>	GEO LED 15W OVAL WHITE 4K	8002219722881	15	45	4000K	>80	2025	1250	83	A++	1/12
20	<b>75423</b>	GEO LED 20W OVAL WHITE 4K	8002219722904	20	52	4000K	>80	2340	1650	83	A++	1/12



montážní konzole



kabelová průchodka PG9



elektroinstalační prostor

