



Technické parametry

Jmenovité napětí* 230 V_{AC} ±10 %, 50–60 Hz

Montáž nástěnná, stropní, vlnková, vestavná

Těleso ABS, bílá RAL 9003

Difuzér ABS, bílá RAL 9003

Normy ČSN EN 60598-1, ČSN EN 60598-2-22, ČSN EN 60598-2-2, ČSN EN 62034, ČSN EN 1838

* Systémy LG230, LG24 a HT zohledňují parametry použité řídicí jednotky

Aplikace

sektor služeb

Characteristics

Power supply* 230 V AC ±10 %, 50–60 Hz

Mounting wall, ceiling, edge mounting, recessed

Housing ABS, white RAL 9003


Screen ABS, white RAL 9003

Compliance EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 60598-2-2, EN 62034, EN 1838

* LG230, LG24, HT systems consider the parameters of the control unit used

Applications

service sectors

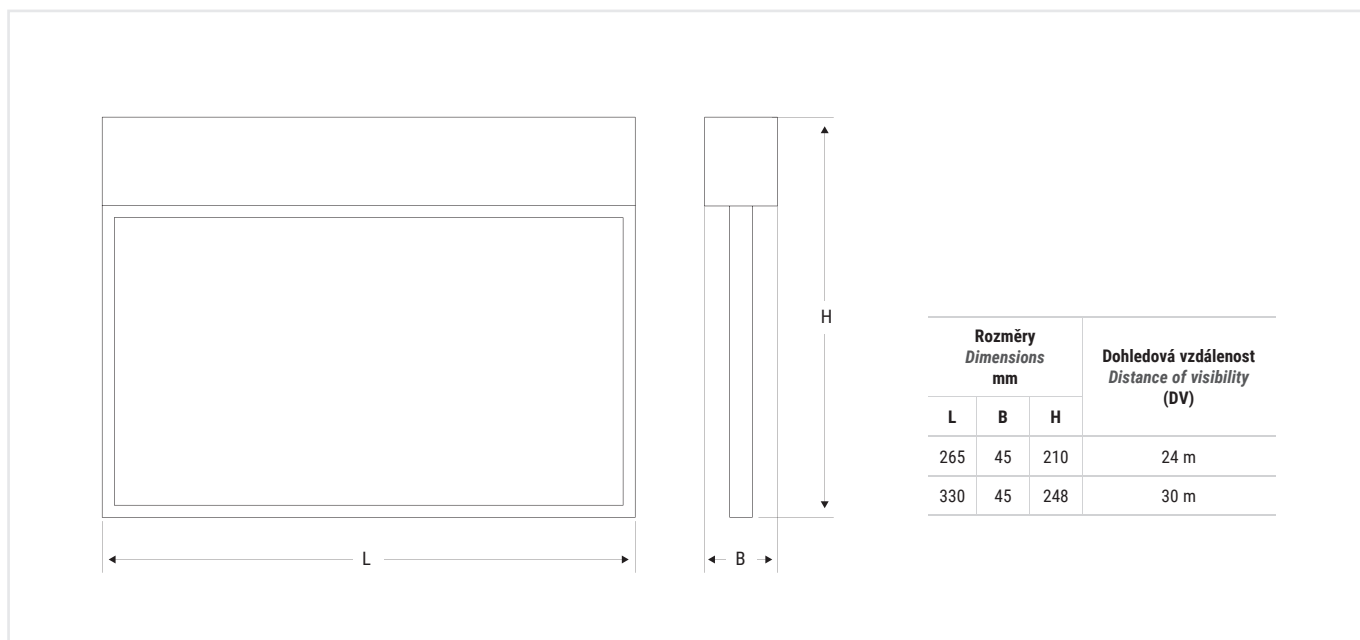

	Kód Code	Popis Description	Verze Version	Autonomie Autonomy h	Dohledová vzdálenost Distance of visibility DV	Svět. tok Flux SE lm	Svět. tok Flux SA lm	Příkon Absorbed Power		Pozn. Notes	
								DC	AC		
AT	N94120AT	PIANALED 24M AT 3H WA/DA	SE/SA	3	24 m				5 W		
	N94130AT	PIANALED 30M AT 3H WA/DA	SE/SA	3	30 m				5 W		
	N94121AT	PIANALED 24M AT 3H SP	SE/SA	3	24 m				5 W		
	N94131AT	PIANALED 30M AT 3H SP	SE/SA	3	30 m				5 W		
CT	37168	PIANALED 24M CT WA/DA	SE/SA/PS	1/1,5/2/3/8	24 m				5 W		
	37171	PIANALED 30M CT WA/DA	SE/SA/PS	1/1,5/2/3/8	30 m				5 W		
	37174	PIANALED 24M CT SP	SE/SA/PS	1/1,5/2/3/8	24 m				5 W		
	37177	PIANALED 30M CT SP	SE/SA/PS	1/1,5/2/3/8	30 m				5 W		
CTS	LG230										
	31116	PIANALED 24M LG230 WA/DA	SE/SA		24 m			3,5 W	7,4 VA		
	31117	PIANALED 30M LG230 WA/DA	SE/SA		30 m			3,5 W	7,4 VA		
	31118	PIANALED 24M LG230 SP	SE/SA		24 m			3,5 W	7,4 VA		
	31119	PIANALED 30M LG230 SP	SE/SA		30 m			3,5 W	7,4 VA		
	LG24										
	32085	PIANALED 24M LG24 WA/DA	SE/SA		24 m			2,9 W			
	32086	PIANALED 30M LG24 WA/DA	SE/SA		30 m			2,9 W			
	32087	PIANALED 24M LG24 SP	SE/SA		24 m			2,9 W			
	32088	PIANALED 30M LG24 SP	SE/SA		30 m			2,9 W			
HT	31332	PIANALED 24M HT W/C	HT		24 m			3,5 W	7,4 VA		
	31333	PIANALED 30M HT W/C	HT		30 m			3,5 W	7,4 VA		
	31334	PIANALED 24M HT SP	HT		24 m			3,5 W	7,4 VA		
	31335	PIANALED 30M HT SP	HT		30 m			3,5 W	7,4 VA		

WA/DA – Přisazená nástěnná montáž (jednostranný piktogram), přisazená stropní montáž (oboustranný piktogram)

WA/DA – Surfaced wall mounting (one-sided), Surfaced ceiling mounting (two-sided)

SP – Lankový závěs (oboustranný piktogram) / SP – Wire suspension (two-sided)

AT – Parametry světel AT nemohou být modifikovány přes aplikaci B.connect / AT - The parameters of AT luminaires cannot be modified via the B.connect App.


PŘÍSLUŠENSTVÍ – dodáváno včetně / ACCESSORIES – included



SADA PIKTOGRAMŮ VLEVO/VPRAVO/DOLŮ
SET OF ESCAPE SIGN FOILS LH/RH/DOWN

Potisk na opálovém polykarbonátu
Screen print on opal polycarbonate

PŘÍSLUŠENSTVÍ – nutno objednat zvlášť / ACCESSORIES – to be ordered separately




PIKTOGRAM, ŠIPKA NAHORU
ESCAPE SIGN FOIL UP

DV 24 m Kód / Code E16031M
DV 30 m Kód / Code E16032M



SADA PIKTOGRAMŮ 45°
SET OF ESCAPE SIGN FOILS 45°

DV 24 m Kód / Code E16029M
DV 30 m Kód / Code E16030M



SADA PRO VESTAVNOU MONTÁŽ
RECESSED MOUNTING KIT

DV 24 m – Kód / Code F94002
DV 30 m – Kód / Code F94001