




Downlight LED

Vestavná LED svítidla

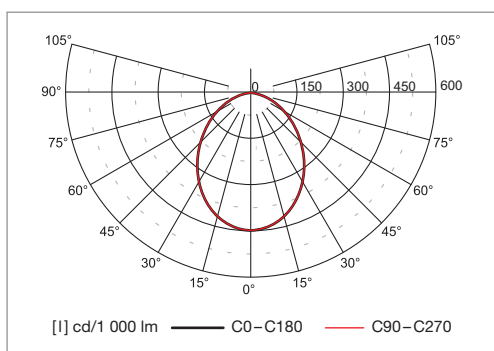

Materiál:

- těleso: hliník s bílým rámečkem
- difuzér: opálový polykarbonát

Teplota okolí: -20 ÷ 40 °C

Stupeň krytí: IP20/P44

Jmenovité napětí: 230 V / 50 Hz

Zapojení: LED driver, možnost osazení nouzovým zdrojem

Životnost: >50 000 hodin

Montáž: vestavná do stropu

Použití: schodiště, chodby v nákupních centrech, restaurace, vestibuly, obchody a hotely



W	• Rozměry (mm) •		Montážní otvor	Hmotnost Kg
	Ø	H		
15	160	53	150	0,5
25	215	62	200	0,7
33	215	62	200	0,7

Kód	Popis	Svět. tok LED (lm)	Příkon W	Svět. tok svítidla (lm)	lm/W	Teplota chrom. K	Ra
A71-10331CED	DWL LED 15W 4K	2 100	16	1 610	101	4 000	>80
A71-10333CED	DWL LED 25W 4K	3 600	25	2 760	110	4 000	>80
A71-10335CED	DWL LED 33W 4K	4 900	33	3 800	115	4 000	>80