



IP65

IK07



CTS-HT



Záruka baterie verze CT
CT version battery warranty

Technické parametry

Jmenovité napětí* 230 V_{AC} ±10 %, 50–60 Hz

Montáž nástěnná, vestavná

Těleso polykarbonát, bílá RAL 9003

Reflektor hliník s proti-oslnivou úpravou

Difuzér čirý polykarbonát

Normy ČSN EN 60598-1, ČSN EN 60598-2-2, ČSN EN 60598-2-22, ČSN EN 1838, ČSN EN 62034

* Systémy LG230, LG24 a HT zohledňují parametry použité řídicí jednotky

Aplikace

průmysl, služby, civilní a designová prostředí, nemocnice, hotely, školy, kanceláře

Characteristics

Power supply* 230 V AC ±10 %, 50–60 Hz

Mounting Wall, recessed

Housing Polycarbonate, white RAL 9003

Optics Anti-glare aluminium

Screen Clear polycarbonate




Compliance EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22, EN 1838, EN 62034

* LG230, LG24, HT systems consider the parameters of the control unit used

Applications

Industrial, service sectors, residential, hospitals, hotels, schools, offices, also for applications in design environments

VESTAVNÁ VERZE
RECESSED MOUNTING VERSION

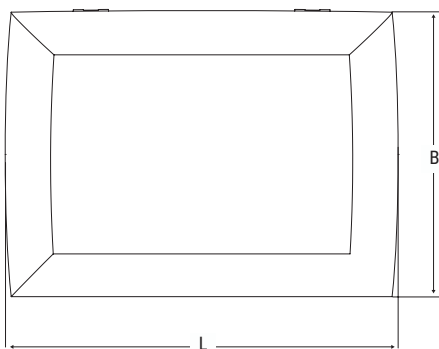

Verze Version	Rozměry Dimensions mm			
	L	B	H	H1
L	213	155	52	-
XL	355	180	58	-
L - sada pro vestavnou montáž L - recessed mounting kit	240	184	-	25
XL - sada pro vestavnou montáž XL - recessed mounting kit	388	213	-	30

Konfigurace podle ČSN EN 1838 / Performance according to EN 1838

Čočka Lens	Výška Height	Vzdálenost Centre distance		Osvětlená plocha Illuminated surface area	
	(m)	Stěna / Wall (m)	Strop / Ceiling (m)	Stěna / Wall (m)	Strop / Ceiling (m)
Nasazená / Present	2,5	16	-	-	-
Oddělaná / Removed	2,5	-	-	7 x 10	-

ÚNIKOVÉ CESTY / ESCAPE ROUTES
 Osvětlení >1 lx na úrovni podlahy podél středové osy bez odrazů Emax/Emin <40
 Lighting >1 lx at floor level along the centre line without reflection Emax/Emin <40

ANTIPANICKÉ OSVĚTLENÍ / LARGE AREAS
 Osvětlení >0,5 lx na úrovni podlahy bez odrazů Emax/Emin <40
 Lighting >0.5 lx at floor level without reflections Emax/Emin <40


Parametry se týkají modelu 19421 680 lm

Performance with reference to luminaire Code 19421 680 lm

Udržovací čísel 0,8


Maintenance coefficient 0.8

S ČOČKOU / WITH LENS



■ C90-C270 ■ C0-C180


BEZ ČOČKY WITHOUT LENS



■ C90-C270 ■ C0-C180

	Kód Code	W	Popis Description	Verze Version	Autonomie Autonomy h	Svět. tok Flux SE lm	Svět. tok Flux SA lm	Příkon Absorbed Power		Pozn. Notes
								DC	AC	
CT	19420	24	METRICA LED CT SA L	SE/SA	1/1,5/2/3/8	340/230/170/120/50	200		4 W	
	19421	24GL	METRICA LED CT SA XL	SE/SA	1/1,5/2/3/8	680/460/350/250/90	200		5 W	
K zařízením CT mohou být integrována volitelná zařízení pro rozšíření na další systémy: kód modulu LG 15036 – kód modulu LGFM 15037 – kód modulu DALI 15038 The CT luminaires can integrate optional devices for expansion to other systems: LG Module code 15036 – LGFM Module code 15037 – DALI Module code 15038										
CTS	LG230									
	31121	24	METRICA LED LG230 L LS-UV	SE/SA		550	550	6,8 W	8,6 VA	
	31123	36GL	METRICA LED LG230 XL LS-UV	SE/SA		1100	1100	11,3 W	12,6 VA	
	LG24									
	32090	24	METRICA LED LG24 L LS-UV	SE/SA		260	550	3 W	6,8 VA	
	32093	36GL	METRICA LED LG24 XL LS-UV	SE/SA		530	1100	4,3 W	11,1 VA	
HT	17423	24	METRICA LED HT L	HT		550	550	6,3 W	6,8 VA	
	17424	36GL	METRICA LED HT XL	HT		1100	1100	11 W	11,1 VA	


PŘÍSLUŠENSTVÍ – dodáváno včetně / ACCESSORIES – included



KABELOVÁ PRŮCHODKA PG16/PG20
CABLE CONDUIT GLAND PG16/PG20

Odnímatelná pro vrchní montáž
Removable for overhead mounting


Kód / Code 3727



NÁLEPKY VLEVO/VPRAVO/DOLŮ
LH/RH/DOWN STICKERS

Kód / Code 12944 (Verze / Version L)
Kód / Code 12941 (Verze / Version XL)

PŘÍSLUŠENSTVÍ – nutno objednat zvlášť / ACCESSORIES – to be ordered separately



SADA PRO VESTAVNOU MONTÁŽ
RECESSED MOUNTING KIT

Kód / Code 12942 (Verze / Version L)
Kód / Code 12943 (Verze / Version XL)



MODUL / MODULE LG – LGFM – DALI
Pouze pro verzi CT / CT version only

LG – Kód / Code 15036
LGFM – Kód / Code 15037
DALI – Kód / Code 15038

LG

LGFM

DALI