



32
ZAŘÍZENÍ / DEVICES

IP20

GSM

WiFi

GPRS

+40°C
-20°C

Technické parametry

Jmenovité napětí 230 V_{AC} ±10%, 50–60 Hz

Montáž 4 DIN moduly

Vybavení záložní baterie

Spravovaná svítidla až 32 svítidel CBL systému

Připojení

WiFi – režim AccessPoint (AP) a režim Klient (STA), Bluetooth (neaktivní)

Software pro správu

aplikace B.connect a Cablecom, NuBe cloud

Normy ČSN EN 62034, ČSN EN 50172, ČSN EN 60950-1, 2014/53/UE

Aplikace

průmysl, služby

Characteristics

Power supply 230 VAC ±10%, 50–60 Hz

Mounting 4 DIN rail modules

Equipment Back-up battery

Managed luminaires up to 32 CBL system luminaires

Connection interface

WiFi – AccesPoint (AP) mode and Client (STA) mode, Bluetooth (not enabled)



Management software

B.connect App, NuBe, Cablecom App

Compliance EN 62034, EN 50172, EN 60950-1, 2014/53/EU

Applications

Industry, service sectors

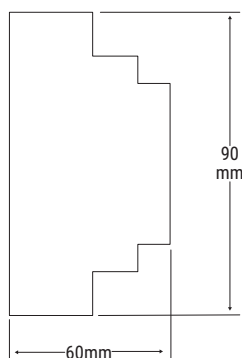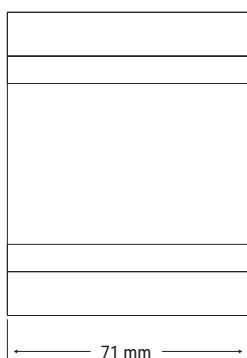

Cablecom Connect

FUNKCE


- modulární systém
- svítidla fungující v režimech AutoTest a Centraltest CBL
- nastavitelná autonomie (1-1,5-2-3-8 h)
- odložené testování pro část systému (sudé/liché)
- otočný přepínač pro ruční programování
- možnost vzdáleného ovládní přes aplikaci B.connect
- možnost vzdáleného ovládní přes PC s portálem NuBe (navíc s rozhraními GSM, Ethernetu, USB a RS232)
- možnost integrace se systémem řízení budov
- centralizované možnosti konfigurace
- aktivace funkce Rest Mode
- aktivace funkce Infinity Mode
- automatické stažení systémového logbooku ve formátu PDF

FUNCTIONS

- Modular system
- Luminaires operating in both AutoTest and Centraltest CBL modes.
- Programmable autonomy (1-1,5-2-3-8 hrs)
- Postponable testing for part of the system (even/odd)
- Rotary switch for manual programming
- Possibility of remote control via B.connect APP
- Possibility of remote control via PC with the NuBe portal (in addition to GSM, Ethernet, USB, RS232 interfaces)
- Possibility of integration with Building Automation
- Centralised configuration operations
- Activation of Rest Mode function
- Activation of Infinity Mode function
- Automatic download of the system LogBook in PDF format

	Kód Code	Popis Description	Počet svítidel Number of luminaires	Počet DIN modulů Number of DIN rail modules
CT	20151	CENTRALE CABLECOM CONNECT	32	4

PŘÍSLUŠENSTVÍ – nutno objednat zvlášť / ACCESSORIES – to be ordered separately



MODUL GSM / GSM MODULE
Se vstupem Ethernet LAN a napájením (1+1 DIN)
With Ethernet LAN input and power supply (1+1 DIN)
Slot na SIM kartu (včetně) / SIM card slot (included)
Kód / Code 20157

