

# Lumax 65

nouzové / emergency



## Technické parametry

**Jmenovité napětí\*** 230 V<sub>AC</sub> ±10 %, 50–60 Hz

**Montáž** nástěnná, stropní

**Těleso** polykarbonát, šedá RAL 7024

**Difuzér** opálový polykarbonát

**Normy** ČSN EN 60598-1, ČSN EN 60598-2-22, ČSN EN 1838, ČSN EN 62034

\* Systémy LG230, LG24 a HT zohledňují parametry použité řídicí jednotky

## Aplikace

interiéry, exteriéry, služby, obytné budovy, osvětlení schodišť, koridory, obchody, hotely, restaurace

## Characteristics

**Power supply\*** 230 V AC ±10 %, 50–60 Hz

**Mounting** Wall, ceiling

**Housing** Polycarbonate, grey RAL 7024

**Screen** Opal polycarbonate


**Compliance** EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 1838, EN 62034

\* LG230, LG24, HT systems consider the parameters of the control unit used




## Applications

Indoor, outdoor, service sectors, residential buildings, stairwell lighting, corridors, shops, hotels, restaurants

056

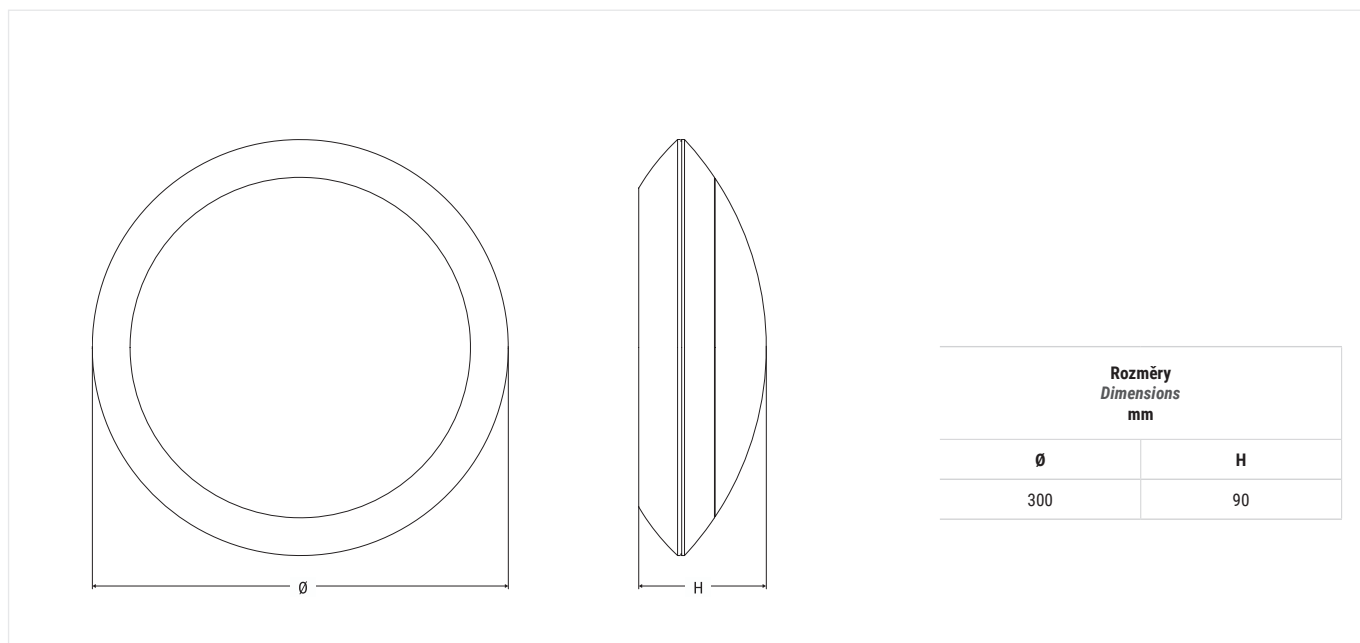


## Konfigurace podle ČSN EN 1838 / Performance according to EN 1838

Výška Height 	Vzdálenost Centre distance ÚNIKOVÉ CESTY / ESCAPE ROUTES 		Osvětlená plocha Illuminated surface area ANTIPANICKÉ OSVĚTLENÍ / LARGE AREAS 	
	(m)	Stěna / Wall (m)	Strop / Ceiling (m)	Stěna / Wall (m)
2,5	6	-	6 × 6	-
3	-	10	-	6 × 6

Osvětlení >1 lx na úrovni podlahy podél středové osy bez odrazů Emax/Emin <40  
Lighting >1 lx at floor level along the centre line without reflection Emax/Emin <40

Osvětlení >0,5 lx na úrovni podlahy bez odrazů Emax/Emin <40  
Lighting >0.5 lx at floor level without reflections Emax/Emin <40

## LUMAX 65

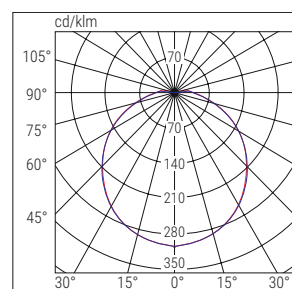







■ C0-C180 ■ C90-C270

Parametry se týkají modelu 37126 278 lm


Performance with reference to luminaire Code 37126 278 lm

Udržovací číselník 0,8

Maintenance coefficient 0.8

	Kód Code	W	Popis Description	Verze Version	Autonomie Autonomy h	Svět. tok Flux SE lm	Svět. tok Flux SA lm	Příkon Absorbed Power		Pozn. Notes
								DC	AC (SE/SA)	
CT	37126	36GL	LUMAX65 GR SE/SA CT 4K	SE/SA/PS	1/1,5/2/3/8	340/227/227/170/68	1850	5/18 W		
	37236	36GL	LUMAX65 GR SE/SA CT 4K MW	SE/SA/PS	1/1,5/2/3/8	340/227/227/170/68	1850	5/18 W		 
K zařízením CT mohou být integrována volitelná zařízení pro rozšíření na další systémy: kód modulu LG 15036 – kód modulu LGFM 15037 – kód modulu DALI 15038 The CT luminaires can integrate optional devices for expansion to other systems: LG Module code 15036 – LGFM Module code 15037 – DALI Module code 15038										
CTS	<b>LG230</b>									
	31090	36GL	LUMAX65 GR LG230 SE/SA 4K	SE/SA		1850	1850	18,5 W	20 VA	
	31208	36GL	LUMAX65 GR LG230 SE/SA 4K MW	SE/SA		1850	1850	18,5 W	20 VA	
	<b>LG24</b>									
HT	32067	36GL	LUMAX65 GR LG24 SE/SA 4K	SE/SA		340	1850	4,3 W	18,5 VA	
	32122	36GL	LUMAX65 GR LG24 SE/SA 4K MW	SE/SA		340	1850	4,3 W	18,5 VA	
HT	31092	36GL	LUMAX65 GR HT 4K	HT		1850	1850	17 W	18,5 VA	
	31210	36GL	LUMAX65 GR HT 4K MW	HT		1850	1850	17 W	18,5 VA	

## PŘÍSLUŠENSTVÍ – nutno objednat zvlášť / ACCESSORIES – to be ordered separately



**MODUL LG – LGFM – DALI**  
**LG – LGFM – DALI MODULE**

LG – Kód / Code 15036  
LGFM – Kód / Code 15037  
DALI – Kód / Code 15038

LG

LGFM

DALI