

Řídicí jednotka Inibit / *Inibit remote control*

nouzové / emergency



TR-AT	LG	Verze RM Version RM 100 ZAŘÍZENÍ / DEVICES	Verze LG Version LG 128 ZAŘÍZENÍ / DEVICES	IP20	+40°C -20°C
-------	----	--	--	------	----------------

Technické parametry

Jmenovité napětí 230 V_{AC} ±10%, 50–60 Hz

Montáž 4/6 DIN modulů

Vybavení anti-blackout baterie

Spravovaná svítidla až 128 zařízení ve verzi LG, až 100 zařízení ve verzi RM (rozděleno na 2 části 50 +50)

Připojení

WiFi – režim AccessPoint (AP) a režim Klient (STA), Bluetooth (neaktivní)

Software pro správu

aplikace B.connect, cloud NuBe (pouze verze LG)

Normy ČSN EN 60950-1, ČSN EN 62034, ČSN EN 50172, 2014/53/UE

Aplikace

průmysl, služby

Characteristics

Power supply 230 VAC ±10%, 50–60 Hz

Mounting 4/6 DIN rail modules

Equipment anti-blackout battery

Managed luminaires up to 128 devices in the LG version, up to 100 devices in the RM version (split over 2 lines 50+50)

Connection interface

WiFi – AccesPoint (AP) mode and Client (STA) mode, Bluetooth (not enabled)


Management software

B.connect App, NuBe (LG version only)

Compliance EN 60950-1, EN 62034, EN 50172, 2014/53/EU

Applications

Industry, service sectors

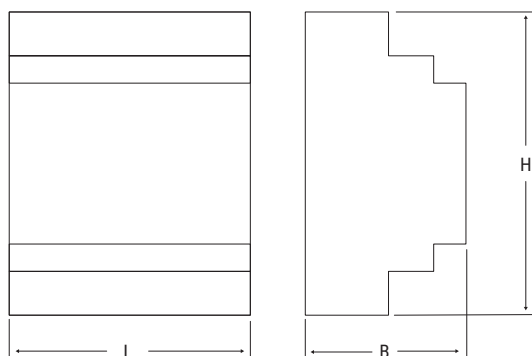

Verze Version	Rozměry Dimensions mm		
	L	B	H
TR-AT	150	70	90
LG	71	60	90



ŘÍDICÍ JEDNOTKA INIBIT RM / RM INIBIT REMOTE CONTROL



ŘÍDICÍ JEDNOTKA LG / LG INIBIT REMOTE CONTROL

	Kód Code	Popis Description	Počet svítidel Number of luminaires	Autonomie Autonomy	Montáž Installation
TR-AT	2730	INIBIT 973 COMANDO R.MODE	100	500 aktivací / activations	DIN modul / module
CT	LG	ŘÍDICÍ JEDNOTKA / CONTROL UNIT LOGICA LG	128	500 aktivací / activations	DIN modul / module