


# Řídicí jednotka Inibit

nouzová svítidla

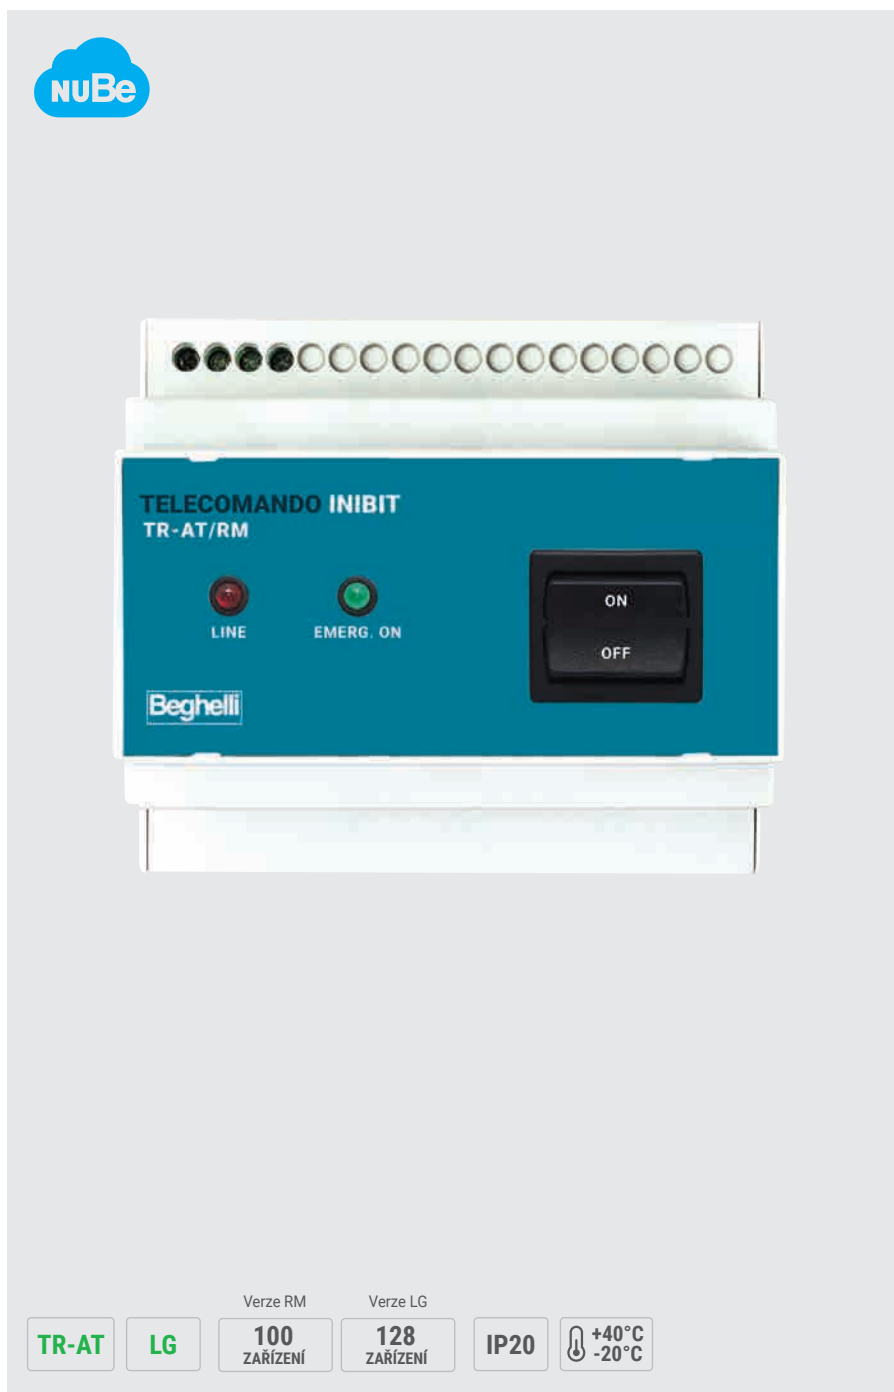

Řídicí jednotka Inibit pro centralizované dálkové ovládání blokování nouzového systému (funkce Rest Mode). Připojení přes 2kabelovou sběrnici. Dostupné pro verzi LG (4 DIN moduly) a RM verzi (6 DIN modulů).

## Aplikace

průmysl, služby

## Technické parametry

### Jmenovité napětí

230 V<sub>AC</sub> ±10 %, 50–60 Hz

### Montáž

4/6 DIN modulů

### Vybavení

anti-blackout baterie

### Spravovaná svítidla

až 128 zařízení ve verzi LG, až 100 zařízení ve verzi RM (rozděleno na 2 části 50 + 50)


### Připojení

WiFi – režim AccessPoint (AP) a režim Klient (STA), Bluetooth (neaktivní)

### Software pro správu

aplikace B.connect, cloud NuBe (pouze verze LG)

**Normy** EN60950-1, EN62034, EN50172, 2014/53/EU

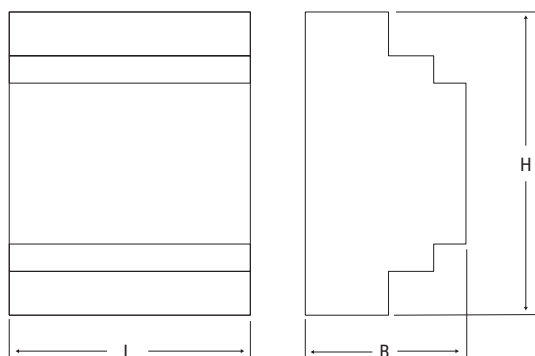

Verze	Rozměry mm		
	L	B	H
TR-AT	150	70	90
LG	71	60	90



ŘÍDICÍ JEDNOTKA INIBIT



ŘÍDICÍ JEDNOTKA LOGICA INIBIT

	Kód	Popis	Počet svítidel	Autonomie	Baterie	Montáž	Hmotnost Kg	Balení
TR-AT	2730	ŘÍDICÍ JEDNOTKA INIBIT	100	500 aktivací	NiCd 6V 0,5Ah	DIN moduly	0,4	1/6
LG	12101	LG LOGICA REMOTE CONTROL	128	500 aktivací	NiCd 7,2V 0,75Ah	DIN moduly	0,5	1