

Acciaio Extreme

osvětlení / lighting



IP66

IK09

950°

+50°C
-30°C



Technické parametry

Jmenovité napětí 230 V_{AC} ±10 %, 50–60 Hz

Pokles světelného toku při 25 °C

>100 000 h (L80B20)

Montáž přisazená, závěsná, napájecí lišta

Těleso nerezová ocel AISI 304

Optika tvrzené mikroprizmatické sklo

Reflektor hliníkové segmenty, úprava proti oslnění

Normy ČSN EN 60598-1, ČSN EN 60598-2-1, ČSN EN 60598-2-22, DIN 18031-3, ČSN EN 62471 (fotobiologická bezpečnost), ATEX 2014/34/UE (Zóna 2 a 22), 2014/53/EU

Aplikace

průmysl, venkovní prostory, pro obzvláště riziková prostředí, odolné i proti mechanickým otřesům a elektromagnetickému rušení

Characteristics

Power supply 230 V AC ±10 %, 50–60 Hz

Luminous flux retention at 25 °C

>100,000 h (L80B20)

Mounting ceiling, suspended, electrified track

Housing stainless steel AISI 304


Optics anti-glare aluminium cells

Screen tempered glass prism

Compliance EN 60598-1, EN 60598-2-1, EN 60598-2-22, DIN 18031-3, EN 62471 (photobiological risk-free), ATEX 2014/34/EU (Zone 02 and 22), 2014/53/EU



Applications

industry, also outdoor, for particularly heavy and high-risk systems, also resistant to mechanical vibrations and electromagnetic disturbances

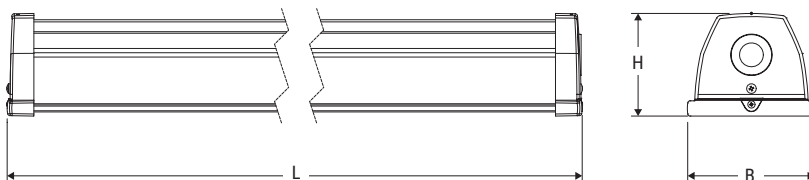

Velikost Size	Rozměry Dimensions mm		
	L	B	H
M	1199	109	88
L	1484	109	88

ACCIAIO EXTREME

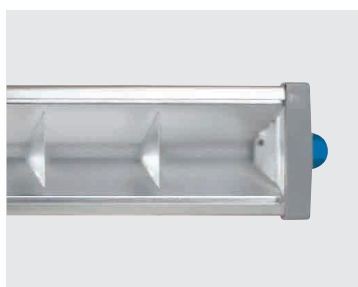

■ C90-C270 ■ C0-C180

	Velikost Size	Kód Code	Popis Description	Příkon Power W	Teplota chrom. Colour Temp. K	CRI	Svět. tok LED LED Flux lm (Tj=25°C)	Svět. tok Flux lm	lm/W	Kg	Pozn. Notes
DALI	M	41260	ACCIAIO EX LED 2X36 DALI 4K	35	4000	>80	5400	4700	134	3,3	Ex
	M	41263	ACCIAIO EX LED 2X58 DALI 4K	52	4000	>80	8100	7000	135	3,3	Ex
	L	41266	ACCIAIO EX LED 2X80 DALI 4K	74	4000	>80	11400	9900	134	4	Ex
SDB	M	41251	ACCIAIO EX LED 2X36 SDB 4K	35	4000	>80	5400	4700	134	3,3	Ex
	M	41254	ACCIAIO EX LED 2X58 SDB 4K	52	4000	>80	8100	7000	135	3,3	Ex
	L	41257	ACCIAIO EX LED 2X80 SDB 4K	74	4000	>80	11400	9900	134	4	Ex

VARIANTY S JINÝMI TEPLOTAMI CHROMATIČNOSTI (K) / VERSIONS WITH DIFFERENT COLOUR TEMPERATURES (K)
Svítlidla jsou dostupná také ve verzích 3000K a 6000K. / The luminaires are also available in 3000K and 6000K versions.

SPECIÁLNÍ VARIANTY – na vyžádání / SPECIAL VARIANTS – on request


BAREVNÉ PODÁNÍ ≥ 90 – TEPLOTA CHROMATIČNOSTI – VERZE S POLYKARBONÁTOVÝM DIFUZÉREM PRO HACCP PROSTŘEDÍ
CHROMATIC YIELD ≥ 90 – COLOUR TEMPERATURE ON REQUEST – VERSION WITH POLYCARBONATE DIFFUSER FOR HACCP ENVIRONMENTS

PŘÍSLUŠENSTVÍ – dodáváno včetně / ACCESSORIES – included



KABELOVÁ PŘŮCHODKA ATEX
ATEX CABLE GLAND – FEED-THROUGH KIT

PŘÍSLUŠENSTVÍ – nutno objednat zvlášť / ACCESSORIES – to be ordered separately



OCHRANNÁ MŘÍŽKA
PROTECTIVE GRILLE

Kód / Code 8063 Ver. M/L – 1700 x 291 x 135 mm

Poznámka k montáži

Při instalaci mřížek se svítidly instalovanými na přípojnicích použijte konzolu 8063/1

Installation note

To mount grilles with the luminaire installed on a bus bar, use: Bracket 8063/1



3PÓLOVÁ KABELOVÁ ROZBOČKA M20
DOUBLE INLET FITTING M20

Kód / Code 15019



TYČOVÁ MONTÁŽNÍ KONZOLA
POLE BRACKET

Kód / Code 20125












NATÁČECÍ KONZOLA
SWIVEL BRACKET

Kód / Code 20123

Acciaio Extreme











SD  **PŘÍSLUŠENSTVÍ** – nutno objednat zvlášť / **ACCESSORIES** – to be ordered separately


	<p>ŘÍDICÍ JEDNOTKA LOGICA LOGICA CONTROL UNIT</p> <p>SD LGFM – Kód / Code 21102</p>		<p>MODULY IP65 AUTODIMMER / RADIO IP65 AUTODIMMER / RADIO MODULES</p> <p>AUTODIMMER – Kód / Code 15050 AUTODIMMER + RADIO – Kód / Code 15051</p>
	<p>KONCENTRÁTOR WIFI BLUETOOTH WiFi BLUETOOTH CONCENTRATOR</p> <p>1 ovládací vstup / 1 control input</p> <p>Kód / Code 15064 </p>		<p>MODUL ROZHRANÍ BLUETOOTH BLUETOOTH MODULE INTERFACE</p> <p>3 ovládací vstupy / 3 control inputs</p> <p>Kód / Code 15065 </p>
	<p>KONCENTRÁTOR BLUETOOTH EASY BOX BLUETOOTH EASY BOX CONCENTRATOR</p> <p>WiFi – Kód / Code 15174 WiFi ETHERNET – Kód / Code 15074 </p>		<p>SENZOR POHYBU MOTION SENSOR</p> <p>IP65 – Kód / Code 15063 IP40 – Kód / Code 15062</p>

Integrovaný systém bezdrátového přenosu pro komunikaci mezi svítidly pro vytváření skupin se stejnými příkazy bez nutnosti přidávat další kabely. Při použití modulu rozhraní Bluetooth je možné ovládat skupiny bezdrátově. Pro správu centralizovaného systému pomocí aplikace B.connect musí být nainstalován koncentrátor Bluetooth.

Integrated wireless transmission system for communication between luminaires in order to create groups with the same commands without adding further wiring. Using the Bluetooth Interface Module it is possible to control the groups wireless. To manage a centralized system from the B.connect APP, the Bluetooth concentrator must be integrated.

NOUZOVÉ VERZE S LED INVERTEREM – nutno objednat zvlášť – nevhodné pro prostředí ATEX EMERGENCY LED INVERTER – to be ordered separately – not suitable for ATEX environments

	<p>INVERTER UNIVERSAL 5 W 20–240 V</p> <p>AT – Kód / Code 19398  CT – Kód / Code 19399 </p>		<p>INVERTER PLUG&LIGHT SE/SA 1–3 h 60–180 V</p> <p>Kód / Code 19367 (1 h)  Kód / Code 19371 (3 h)</p>
	<p>BOOSTER BATERIE / BATTERY</p> <p>Baterie LiFe 6,4 V 1,5 Ah – dvojnásobný výkon (10 W) a světelný tok (1 600 lm) LiFe 6.4 V 1.5 Ah Battery – Double the Power (10 W) and the Emergency Flux (1,600 lm)</p> <p>Kód / Code RA13</p>		<p>MODUL / MODULE LG – LGFM – DALI Pouze pro invertery CT / For CT Inverters only</p> <p>LG – Kód / Code 15079  LGFM – Kód / Code 15037  DALI – Kód / Code 15080 </p>

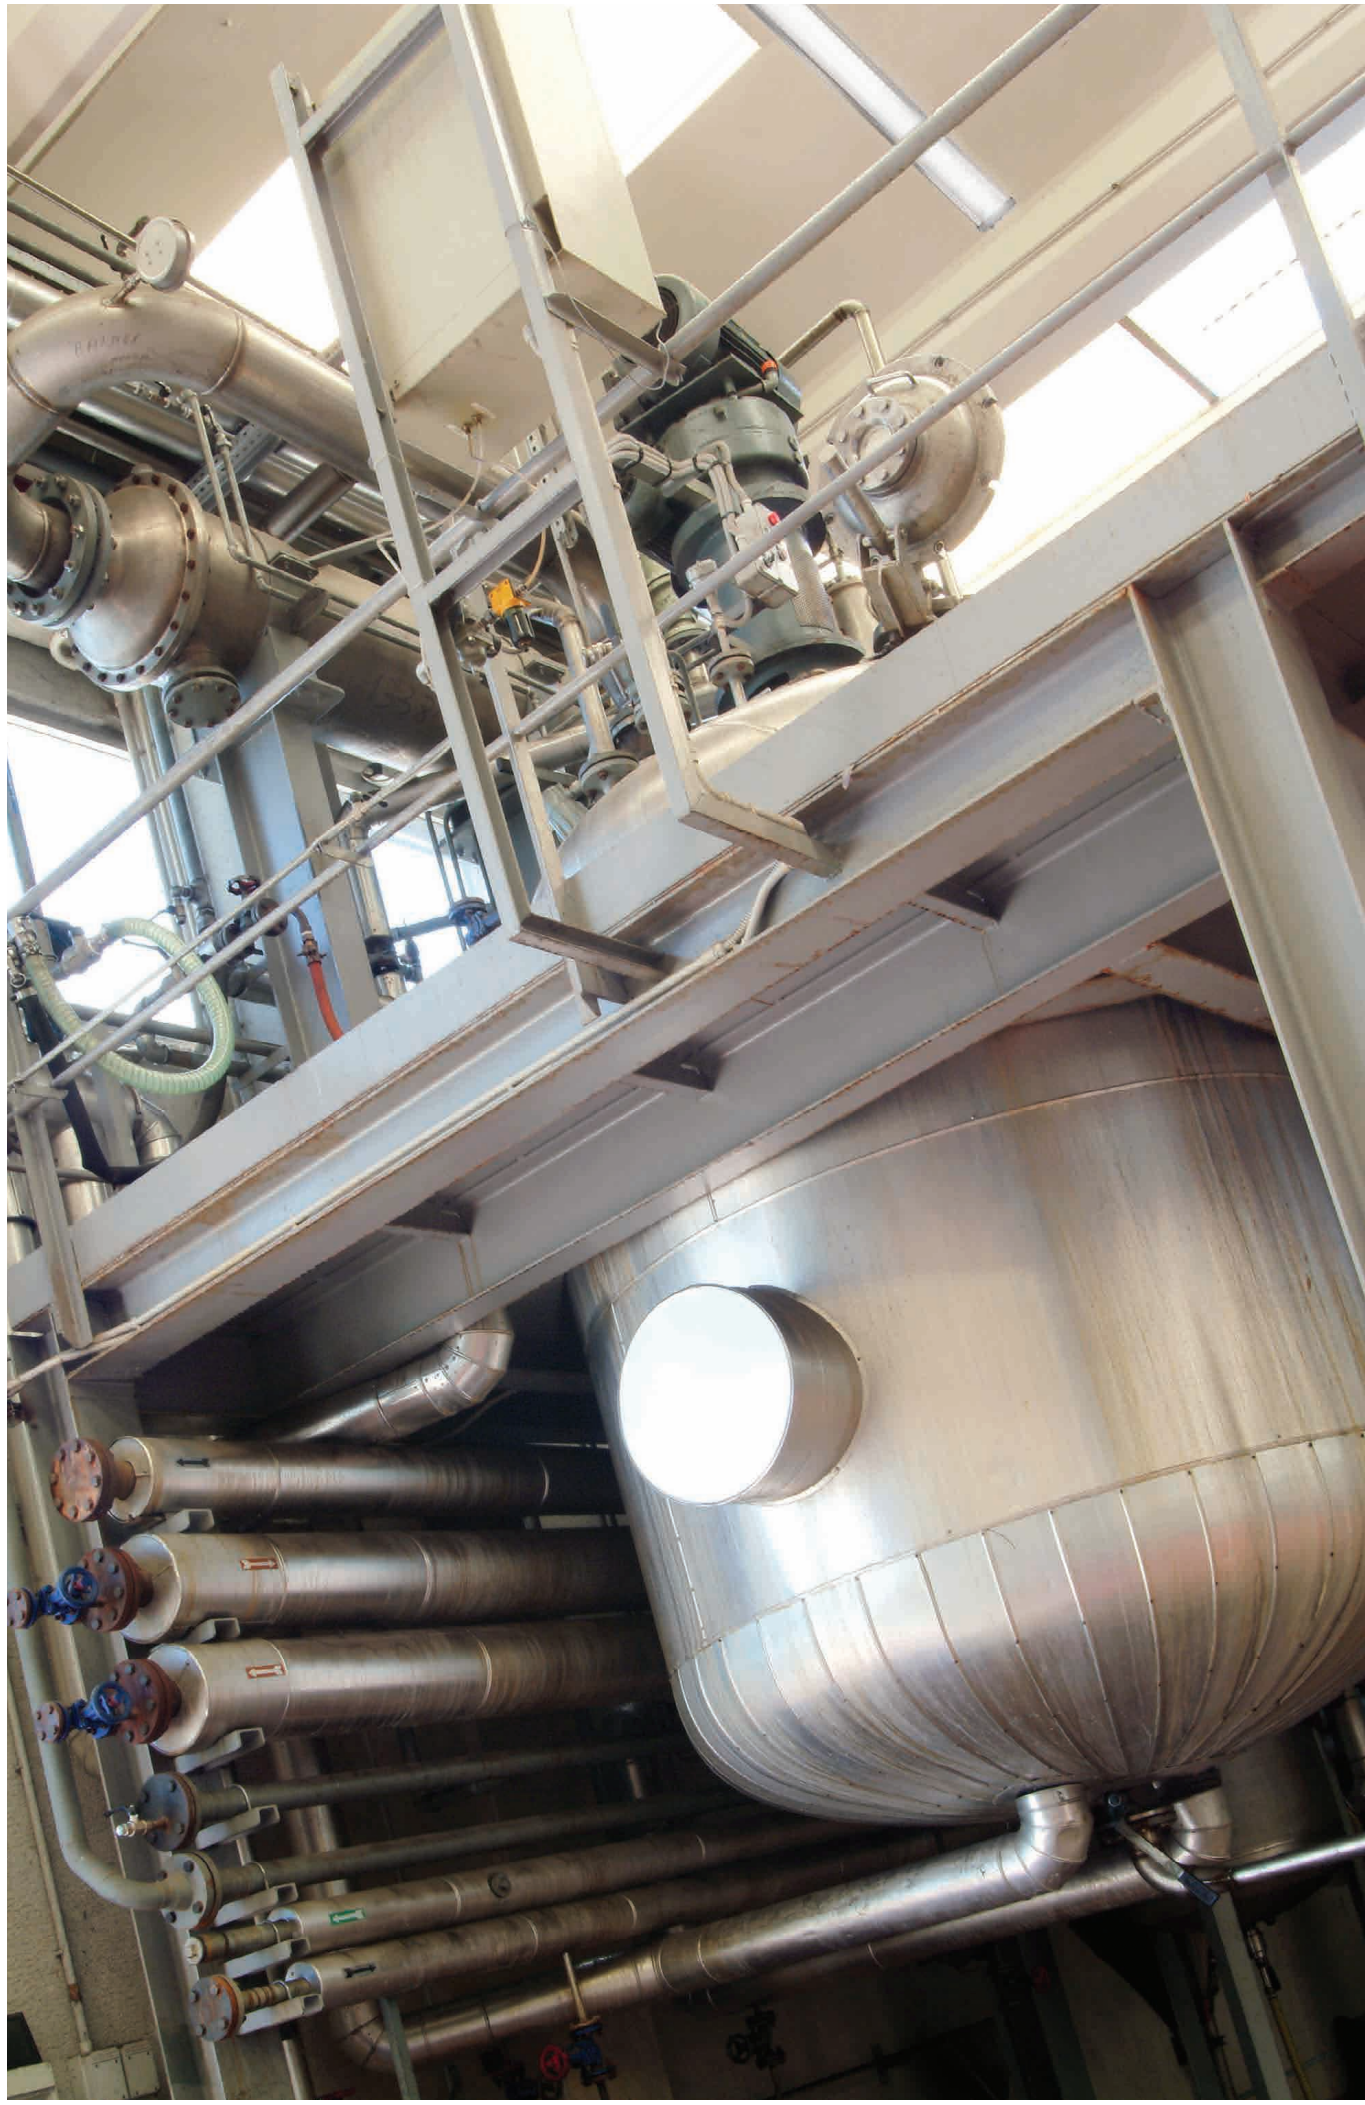

107 vodotěsná stropní svítidla / waterproof ceiling lights