

# Saving Stagna LED

prachotěsné stropní svítidlo



IP65

IK05

850°



+40°C  
-20°C



Prachotěsné stropní svítidlo s vysokým světelným výkonem s tělesem vybaveným těsněním z polyuretanové pěny proti stárnutí.



Opálový difuzor z vysoce propustného polykarbonátu, proti oslnění.



Ocelové upevňovací držáky pro maximálně snadnou instalaci.

## Aplikace

Průmysl, terciární, sklady, garáže

Svítidla mohou být použita v krytých venkovních prostorech

## Technické parametry

**Jmenovité napětí** 230 Vac, 50÷60 Hz

**Jmenovité napětí - MTBF při 25°C**  
50.000h

**Pokles světelného toku při 25°C**  
>60.000h (L80B20)

**Stabilita barev** 3 SDCM

**Montáž** přisazená, závěsná,  
elektrifikovaná konzola


**Těleso** polykarbonát, RAL 7035 a  
polyamidové upínací háčky

**Optika** z oceli s reflexním bílým  
práškovým nástřikem

**Difuzér** transparentní opálový  
polykarbonát


**Teplota chromatičnosti** 3000K, 4000K,  
6000K

**Normy** ČSN EN 60598-1, ČSN EN  
60598-2-1, ČSN EN 60598-2-22, ČSN EN  
62471

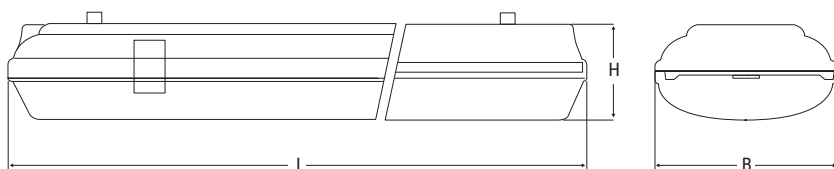


Verze	Rozměry mm		
	L	B	H
S	677	121	82
M	1264	121	82
L	1567	121	82

## SAVING STAGNA LED



■ C0-C180 ■ C90-C270

## REFLEKTOR S INTEGROVANÝMI, VYSOCE ÚČINNÝMI LED

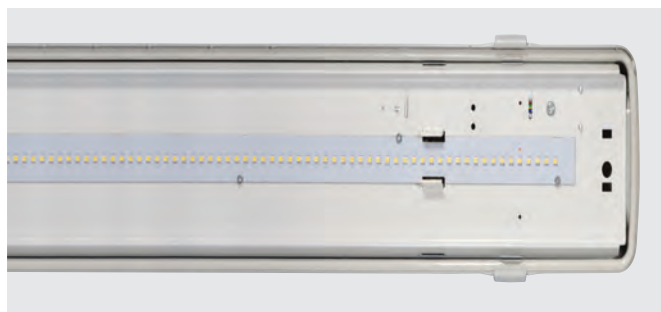

	Verze	Kód	Popis	Příkon W	Teplota chrom. K	CRI	Svět. tok svítidla lm	lm/W	Hmotnost Kg	Balení
ON-OFF	S	72030	SAVING IP65 LED 218 3000K	19	3000	>80	2850	150	1.5	1
	S	72031	SAVING IP65 LED 218 4000K	19	4000	>80	3000	158	1.5	1
	S	72032	SAVING IP65 LED 218 6000K	19	6000	>80	3000	158	1.5	1
	M	72008	SAVING IP65 LED 236 3000K	28	3000	>80	4300	154	2	1
	M	72010	SAVING IP65 LED 236 4000K	28	4000	>80	4500	161	2	1
	M	72012	SAVING IP65 LED 236 6000K	28	6000	>80	4500	161	2	1
	M	72009	SAVING IP65 LED 258 3000K	42	3000	>80	6200	148	2	1
	M	72011	SAVING IP65 LED 258 4000K	42	4000	>80	6500	155	2	1
	M	72013	SAVING IP65 LED 258 6000K	42	6000	>80	6500	155	2	1
	L	72040	SAVING IP65 LED 258 GL 3000K	53	3000	>80	7150	135	3	1
	L	72041	SAVING IP65 LED 258 GL 4000K	53	4000	>80	7500	142	3	1
	L	72042	SAVING IP65 LED 258 GL 6000K	53	6000	>80	7500	142	3	1

## SPECIÁLNÍ VARIANTY – na vyžádání

PRŮBĚŽNÉ ZAPOJENÍ 3x1,5 mm<sup>2</sup> a 5x1,5 mm<sup>2</sup>

## PŘÍSLUŠENSTVÍ - dodáváno včetně




KABELOVÁ PRŮCHODKA M20



MONTÁŽNÍ DRŽÁK  
A ZÁVĚSNÝ HÁK

## NOUZOVÉ VERZE S LED INVERTEREM – nutno objednat zvlášť



INVERTER PLUG&LIGHT SE/SA 1-3h 60-180V

Kód 19367 (1h)

Kód 19371 (3h)

