

# Formula 65 SanificaAria

nouzové / emergency



IP20

IK07

850°



8-12-24h

1

2

3

+40°C  
0°C

## Parametry nouzového svítidla

**Jmenovité napětí** 230 V<sub>AC</sub> ±10 %, 50–60 Hz

**Montáž** nástěnná, stropní

**Těleso** ABS, bílá RAL 9003

**Optika** symetrická, bílá

**Difuzér** čirý polykarbonát

**Normy** ČSN EN 60598-1, ČSN EN 60598-2-22, ČSN EN 60335-2-65, ISO 15714, 2014/30/UE, 2014/35/UE

## Aplikace

průmysl, sektor služeb, nemocnice, komerční prostory, obchody, restaurace, kanceláře, školy

## Emergency features

**Power supply** 230 V<sub>AC</sub> ±10 %, 50–60 Hz

**Mounting** Wall, ceiling

**Housing** ABS, white RAL 9003

**Optics** Symmetrical, white

**Screen** Clear polycarbonate

**Compliance** EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 60335-2-65, ISO 15714, 2014/30/EU, 2014/35/EU

## Applications

Industry, service sector, hospitals, commercial activities, shops, restaurants, offices, schools

## Technické parametry čističky Specifications of the Air Purifier

**Vlnová délka UV-C** 254 nm

**UV-C wavelength**

**Rychlost čištění** 8 m<sup>3</sup>/h


**Sanitisation flow rate**

**Výkon UV-C** 7 W

**UV-C power**

**Zářivý výkon UV-C** 2,4 W

**UV-C radiation power**

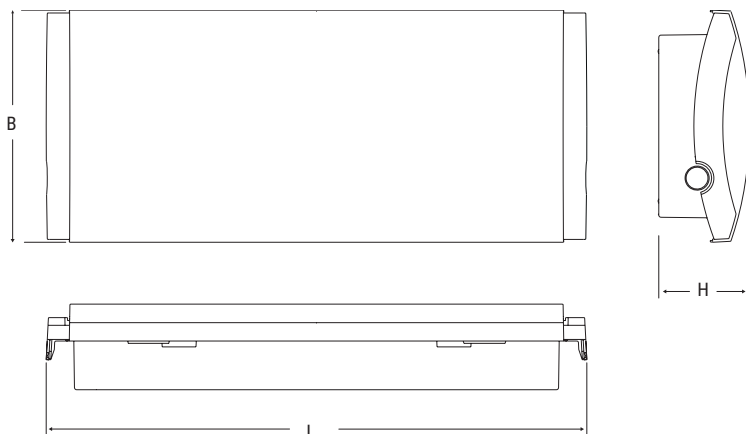

## PŘÍKLADY POČÁTEČNÍ DEZINFEKCE VZDUCHU EXAMPLE OF INITIAL SANITISATION


Velikost místnosti / Room size		
m <sup>3</sup>	m <sup>2</sup>	h
20	8	2,5
40	16	5
80	32	10
125	50	15
180	75	22

Rozměry Dimensions mm			Dohledová vzdálenost Distance of visibility (DV)	
L	B	H	Stěna Wall	Vlajka Edge
354	152	63,4	25 m	28 m

## Konfigurace podle ČSN EN 1838 / Performance according to EN 1838

FORMULA65 SanificaAria

PODLE ČSN EN 1838	Výška Height	Vzdálenost Centre distance ÚNIKOVÉ CESTY / ESCAPE ROUTES		Osvětlená plocha Illuminated surface area ANTIPANICKÉ OSVĚTLENÍ / LARGE AREAS	
	(m)	Stěna / Wall (m)	Strop / Ceiling (m)	Stěna / Wall (m)	Strop / Ceiling (m)
	2,5	11	-	8 × 12	-
	3	-	18	-	10 × 16
		Osvětlení >1 lx na úrovni podlahy podél středové osy bez odrazů Emax/Emin <40 Lighting >1 lx at floor level along the centre line without reflection Emax/Emin <40		Osvětlení >0,5 lx na úrovni podlahy bez odrazů Emax/Emin <40 Lighting >0.5 lx at floor level without reflections Emax/Emin <40	




	Průtok až Flow rate up to 8 m³/h	Počáteční doba sanitace Initial sanitisation time 5 h	Počáteční doba sanitace Initial sanitisation time 30 h
--	--	---	--

Parametry se týkají modelu **19430UV** 1 100 lm, instalovaného na zeď – průtok vzduchu rychlostí 3  
Performance with reference to luminaire **Code 19430UV** 1,100 lm installed on the wall – Sanitization flow 3

	Kód Code	W	Popis Description	Verze Version	Autonomie Autonomy h	Svět. tok Flux SE lm	Svět. tok SA lm	Rychlost čištění Sanitisation flow rate m³/h			Příkon Absorbed Power W	
								1	2	3		
TR	19430UV	36	F65 LED SE UVOXY	SE	1,5	1100	-	2,5	5	8	2	10
	19431UV	36	F65 LED SA UVOXY	SE/SA	1,5	1100	250	2,5	5	8	5	10
AT	19432UV	36	F65 LED AT SE UVOXY	SE	1/1,5/2/3/8	1200/830/600/450/170	-	2,5	5	8	2	10
	19433UV	36	F65 LED AT SA UVOXY	SE/SA	1/1,5/2/3/8	1200/830/600/450/170	250	2,5	5	8	5	10

## PŘÍSLUŠENSTVÍ – dodáváno včetně / ACCESSORIES – included

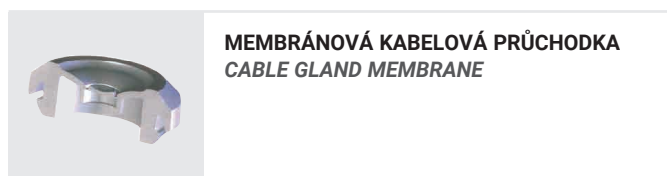


MEMBRÁNOVÁ KABELOVÁ PRŮCHODKA  
CABLE GLAND MEMBRANE



NÁLEPKY VLEVO/VPRAVO/DOLŮ  
LH/RH/DOWN STICKERS

Pouze verze SA  
SA versions only

Kód / Code 19044

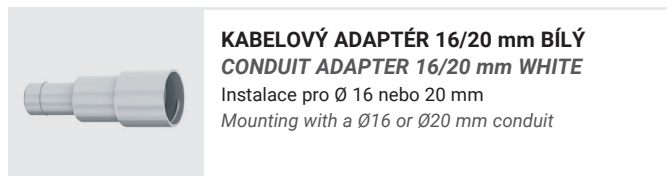

KABELOVÝ ADAPTÉR 16/20 mm BÍLÝ  
CONDUIT ADAPTER 16/20 mm WHITE

Instalace pro Ø 16 nebo 20 mm  
Mounting with a Ø16 or Ø20 mm conduit

## PŘÍSLUŠENSTVÍ – nutno objednat zvlášť / ACCESSORIES – to be ordered separately



NÁHRADNÍ ČISTIČÍ KAZETA  
SPARE PART PURIFICATION CARTRIDGE

Výdrž 12 měsíců při použití 24 h/den  
Duration 12 months, at a continuous use 24h/day


Kód / Code 26723



DIFUZÉR PRO VLAJKOVOU MONTÁŽ –  
VLEVO/VPRAVO  
LH/RH EDGE MOUNTED SCREEN

Potisk na čirém polykarbonátu  
Screen print on clear polycarbonate

Kód / Code 19042

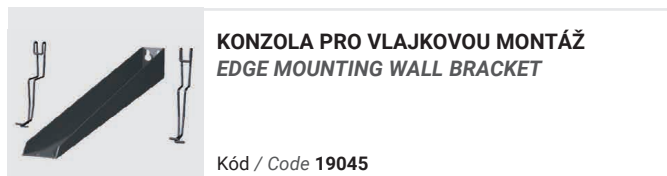

KONZOLA PRO VLAJKOVOU MONTÁŽ  
EDGE MOUNTING WALL BRACKET

Kód / Code 19045



DIFUZÉR PRO VLAJKOVOU MONTÁŽ – DOLŮ  
DOWN EDGE MOUNTED SCREEN

Potisk na čirém polykarbonátu  
Screen print on clear polycarbonate

Kód / Code 19043