

Saving Stagna TubiLed

osvětlení / lighting



IP65

IK05

850°

+40°C
-20°C

Technické parametry

Jmenovité napětí 230 V_{AC} ±10 %, 50–60 Hz

Pokles světelného toku při 25 °C

>30 000 h (L80B20)

Montáž přisazená, závěsná, napájecí lišta

Těleso polykarbonát, RAL 7035

Optika bílá lakovaná ocel

Difuzér opálový polykarbonát

Objímka G13

Světelný zdroj LED trubice (dodáváno včetně)

Normy ČSN EN 60598-1, ČSN EN 60598-2-1, ČSN EN 62471

Aplikace

průmysl, sektor služeb, skladiště, garáže

Characteristics

Power supply 230 V AC ±10 %, 50–60 Hz

Luminous flux retention at 25 °C

>30,000 h (L80B20)

Mounting ceiling, suspended, electrified track

Housing polycarbonate, RAL 7035

Optics white painted steel

Screen opal polycarbonate


Lamp connection G13

Lamp LED tubes (included)

Compliance EN 60598-1, EN 60598-2-1, EN 62471


Applications

industry, services sector, warehouses, car parks

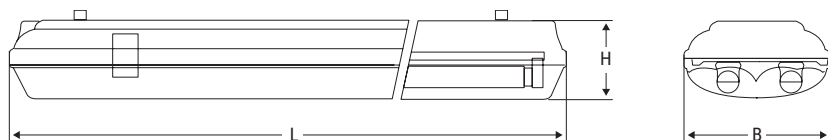

Velikost Size	Rozměry Dimensions mm		
	L	B	H
S	674	121	82
M	1264	121	82
L	1564	121	82

SAVING STAGNA TUBILED



■ C0-C180 ■ C90-C270

REFLEKTOR S NAINSTALOVANOU TUBI LED REFLECTOR WITH TUBI LED INSTALLED



	Velikost Size	Kód Code	Popis Description	Příkon Power W	Teplota chrom. Colour Temp. K	CRI	Svět. tok LED LED Flux lm (Tj=25°C)	Svět. tok Flux lm	lm/W	Kg
ED	S	72015	SAVING IP65 TUBI LED 118 4K	9	4000	>80	1000	800	90	1,4
	S	72001	SAVING IP65 TUBI LED 218 4K	18	4000	>80	2000	1600	90	1,4
	M	72016	SAVING IP65 TUBI LED 136 4K	18	4000	>80	2000	1700	95	2,6
	M	72003	SAVING IP65 TUBI LED 236 4K	36	4000	>80	4000	3400	94	2,6
	L	72017	SAVING IP65 TUBI LED 158 4K	24	4000	>80	2800	2300	95	3,3
	L	72005	SAVING IP65 TUBI LED 258 4K	58	4000	>80	5400	4600	96	3,3
	S	72002	SAVING IP65 TUBI LED 218 6.5K	18	6500	>80	2000	3700	100	1,4
	M	72004	SAVING IP65 TUBI LED 236 6.5K	36	6500	>80	4000	3700	100	2,6
	L	72006	SAVING IP65 TUBI LED 258 6.5K	58	6500	>80	5400	3700	100	3,3

Varování: deklarované parametry se vztahují na zařízení vybavené originálními LED zdroji (TubiLED Beghelli) / Warning: the declared characteristics relate to a device equipped with original lamps supplied (TubiLED Beghelli)

PŘÍSLUŠENSTVÍ – dodáváno včetně / ACCESSORIES – included




KABELOVÁ PRŮCHODKA M20
M20 CABLE GLAND



MONTÁŽNÍ KONZOLA A ZÁVĚSNÉ HÁČKY
MOUNTING BRACKET
AND SUSPENDED CEILING HOOKS

PŘÍSLUŠENSTVÍ – nutno objednat zvlášť / ACCESSORIES – to be ordered separately



OCHRANNÁ MŘÍŽKA
PROTECTIVE GRILLE

Kód / Code 3905 Ver. S – 685 × 182 × 110 mm
Kód / Code 8063 Ver. M/L – 1700 × 291 × 135 mm

Poznámka k montáži / Installation note

Při instalaci mřížek na svítidlo na přípojnici použijte konzolu 8063/1
When installing grilles with the luminaire installed on a bus bar,
use: Bracket 8063/1