



Lehké provedení svítidla pro noční osvětlení s modrým světlem a nouzovým osvětlením s bílým světlem.



Multifunkční nouzové svítidlo s kalibrovaným tónem barev nočního osvětlení, napájením „za žádné náklady navíc“ z přebytků nabití baterie.

Aplikace

Průmysl, služby, civilní sektor, nemocnice, muzea, hotely

Technické parametry

Jmenovité napětí

230 V_{AC} ±10 %, 50–60 Hz

Montáž nástěnná, stropní, vlnková

Doba nabíjení 12 h

Těleso polykarbonát, bílá RAL 9003

Optika PMMA Total Internal Reflection


Difuzér čirý polykarbonát

Normy ČSN EN 60598-1, ČSN EN 60598-2-22, ČSN EN 60598-2-2, ČSN EN 62034, ČSN EN 1838, UNI 11222, ČSN EN 60598-2-22

IP42




IK05

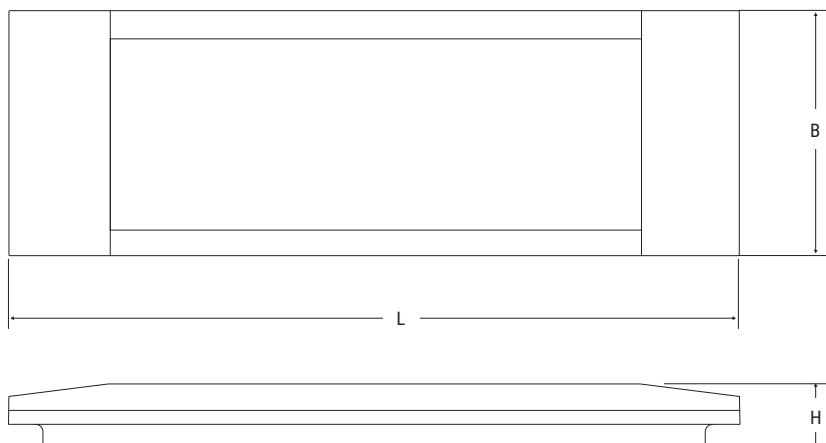850°




Rozměry mm			Dohledová vzdálenost (DV)
L	B	H	Difuzér
292	102	29	15 m

Konfigurace podle ČSN EN 1838


Výška (m) 	Vzdálenost (m) ÚNIKOVÉ CESTY 		Osvětlená plocha (m) ANTIPANICKÉ OSVĚTLENÍ 	
	Stěna (m)	Strop (m)	Stěna (m)	Strop (m)
2,5	8	-	6 × 8	-
3	-	12	-	9 × 9
Osvětlení >1 lx na úrovni podlahy podél středové osy bez odrazů Emax/Emin <40			Osvětlení >0,5 lx na úrovni podlahy bez odrazů Emax/Emin <40	
Parametry se týkají modelu 4412 500 lm			Udržovací čísel 0,8	

BLU

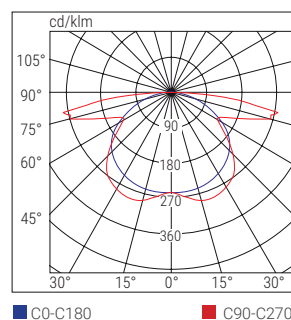

■ C0-C180

■ C90-C270

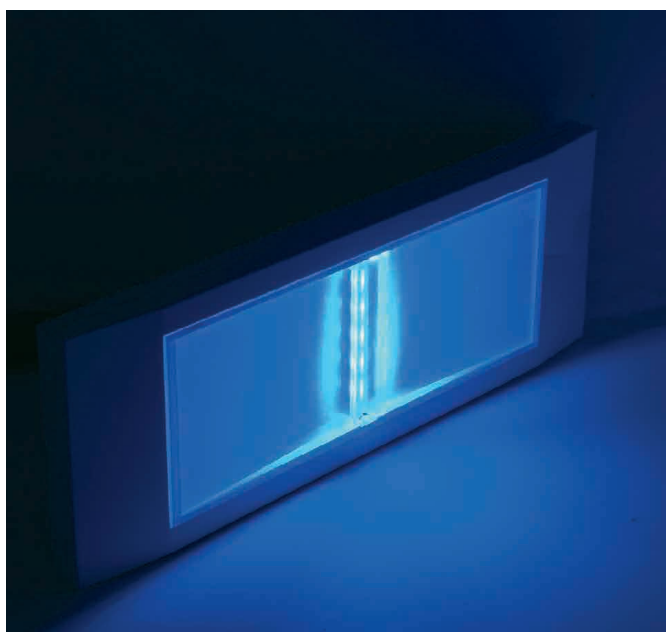

AKTIVACE MODRÉHO NOČNÍHO SVĚTLA

Verze TR: modré světlo, do chvíle aktivace nouzového osvětlení nebo nasvícení bílým světlem ve verzi SA (pokud modré světlo není nastaveno také v režimu SA). Deaktivace modrého světla je zajištěna přepínačem na okruhu.

Verze AT: automatická aktivace soumrakového senzoru, do chvíle aktivace nouzového osvětlení nebo nasvícení bílým světlem ve verzi SA (pokud modrém světlo není nastaveno také v režimu SA).

	Kód	W	Popis	Verze	Autonomie h	Světelný tok SE lm	Světelný tok SA lm	Aktivace nočního osvětlení	Příkon		Pozn.
									DC	AC	
TR	4410	11	BLU 120 1.5/3h IP42 SE	SE	1,5/3	120/60	-	PŘEPÍNAČEM	2,5 W	-	
	4411	24	BLU 300 1.5/3h IP42 SE	SE	1,5/3	300/160	-	PŘEPÍNAČEM	2,5 W	-	
	4412	24GL	BLU 500 1.5/3h IP42 SE	SE	1,5/3	500/250	-	PŘEPÍNAČEM	2,5 W	-	
	4421	24	BLU 300 1.5/3h IP42 SA/SE	SE/SA	1,5/3	300/160	250	PŘEPÍNAČEM	3,7 W	-	
AT	4430	11	BLU 120 AT IP42 SE	SE	1/1,5/2/3/8	180/120/100/65/25	-	SOUMRAKOVÝM SENZOREM	-	-	
	4431	24	BLU 300 AT IP42 SE	SE	1/1,5/2/3/8	400/300/200/150/55	-	SOUMRAKOVÝM SENZOREM	-	-	
	4432	24GL	BLU 500 AT IP42 SE	SE	1/1,5/2/3/8	700/500/400/250/100	-	SOUMRAKOVÝM SENZOREM	-	-	
	4441	24	BLU 300 AT IP42 SA/SE	SE/SA	1/1,5/2/3/8	400/300/200/150/55	250	SOUMRAKOVÝM SENZOREM	-	-	

PŘÍSLUŠENSTVÍ – nutno objednat zvlášť



IP65 SADA PŘÍSLUŠENSTVÍ

Nízká rozvodná krabice

Kód **4324**




DRŽÁKY PRO MONTÁŽ DO PODHLEDU

Kód **4266**



BOX PRO VESTAVNOU MONTÁŽ

Kód **3733**



OCHRANNÁ MŘÍŽKA

Rozměry: 440 × 215 × 99 mm

Kód **3912**



DIFUZÉRY L/P/N/D

Difuzér natištěný na opálovém polykarbonátu

Kód **4269**



NÁLEPKY L/P/D

Dodáváno ve verzích SA

Kód **4278**

