

## INFINITA LED RTI


**Kombinované orientační a protipanické svítidlo s tělesem a krytem z polykarbonátu (PC).** Vysoký stupeň krytí (IP65) a vysoká odolnost proti mechanickému poškození (IK08). Četné otvory pro kabeláž. Systém RTI nabízí vysoce homogenní osvětlení folie s piktogramem, stejně jako protipanické osvětlení bez oslnění. Se speciální technologií LED (pro montáž do výšky od 2 m do více než 12 m, viditelnost až 34 m) je možné efektivně zajistit protipanické osvětlení i osvětlení únikových cest.

Verze pro přisazenou nástěnnou a stropní montáž, s příslušenstvím pro vestavnou nástěnnou a stropní montáž, montáž na závěs, výložník, na lanko/řetízek.

### MOŽNOSTI MONTÁŽE



### MOŽNOSTI MONTÁŽE s PŘÍSLUŠENSTVÍM

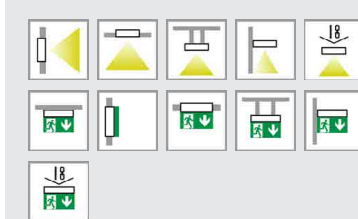

### TECHNICKÉ PARAMETRY

**Těleso:** polykarbonát, bílá (RAL 9003)  
**Kryt:** polykarbonát, transparentní  
**Pokles světelného toku L<sub>80</sub>B<sub>20</sub>:** 50 000 h

**Teplota chromatičnosti:** 4 000 K  
**CRI:** 80



### S VLASTNÍM NAPÁJENÍM

**Síťové napájení:** 198–254 V / 50 Hz  
**Upřesnění:** stále svítící (SA) nebo nouzově svítící (SE)  
**Teplota okolí:** –10 °C až +45 °C  
**Třída ochrany:** II

### DECENTRALIZOVANÉ NAPÁJENÍ



**Síťové napájení:** 24 V ±20 % DC  
**Napájení z baterie:** 24 V ±20 % DC  
**Teplota okolí:** –20 °C až +40 °C  
**Třída ochrany:** III pouze s nízkonapěťovým napájením, II s vyšším než nízkonapěťovým napájením

### CENTRÁLNÍ NAPÁJENÍ

**Síťové napájení:** 198–254 V / 50 Hz  
**Napájení z baterie:** 176–276 V  
**Teplota okolí:** –20 °C až +40 °C  
**Třída ochrany:** II  
**Napájení (alt.):** 90–254 V / 50/60 Hz<sup>12</sup>  
**Napájení z baterie (alt.):** 90–276 V<sup>12</sup>

<sup>12</sup> Pro kód 31170

Verze	Kód	
LIFE	19470	850 lm
Sicuro24 / Sicuro230	32110 / 31170	500 lm
Sicuro24 / Sicuro230	32111 / 31171	1 500 lm

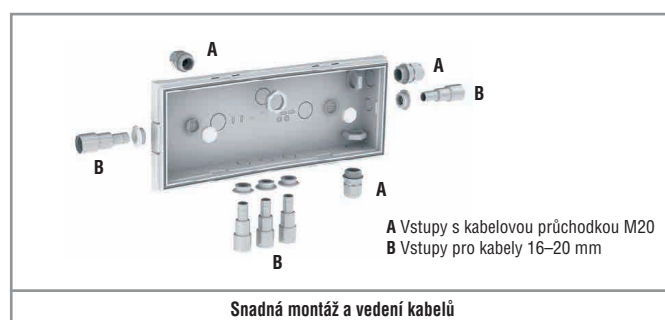

Autotest Kód	Logica Kód	Logica FM Kód			LED	$\Phi =$ 1 h	$\Phi =$ 3 h		
Přisazená nástěnná montáž (jednostranný piktogram / protipanické), přisazená stropní montáž (oboustranný piktogram / protipanické) <sup>1</sup>									
19470 <sup>3</sup>	19470 <sup>3</sup>	19470 <sup>3</sup> +15037 <sup>2</sup>	25 m	16	1 700 lm	620 lm	2x LIFE 9,6 V / 1,5 Ah	15 VA	

### SICURO<sup>®</sup> DECENTRALIZOVANÉ NAPÁJENÍ

Sicuro24 Kód			LED	$\Phi =$	P =
Přisazená nástěnná montáž (jednostranný piktogram / protipanické), přisazená stropní montáž (oboustranný piktogram / protipanické) <sup>1</sup>					
32110 <sup>4</sup>	25 m	16	500 lm	3,9 W	
32111 <sup>5</sup>	25 m	16	500 lm	4,3 W	

<sup>1</sup> Příslušenství pro vestavnou montáž, montáž na závěs, výložník a lanko/řetízek nutno objednat zvlášť.

<sup>2</sup> Rozhraní Logica FM (15037) nutno objednat zvlášť.

<sup>3</sup> Verze UL pro LIFE.

<sup>4</sup> Verze L pro systém Sicuro24.

<sup>5</sup> Verze XL pro systém Sicuro24.

#### Verze UL pro LIFE

UL = extrémně vysoký světelný tok při napájení z baterie – s baterií 2x LIFE 9,6 V / 1,5 Ah.

#### Verze L pro Sicuro24

L = vysoký světelný tok 500 lm při napájení ze sítě. S driverem systému S24 G31445.

#### Verze XL pro Sicuro24

XL = extra vysoký světelný tok 1 500 lm při napájení ze sítě. Továrně vybaveno funkcí světelného spínače a monitoringem podružného rozvaděče, pomocí modulu systému S24, kód G31446, v kombinaci s LED driverem.

### SICURO<sup>®</sup> CENTRÁLNÍ NAPÁJENÍ

Sicuro230 Kód			LED	$\Phi =$	S~	P =
Přisazená nástěnná montáž (jednostranný piktogram / protipanické), přisazená stropní montáž (oboustranný piktogram / protipanické) <sup>1</sup>						
31170 <sup>6</sup>	25 m	16	500 lm	8,6 VA / 4,5 W		
31171 <sup>7</sup>	25 m	16	1 500 lm	16,3 VA / 15,1 W		

<sup>6</sup> Verze L pro systém Sicuro230.


<sup>7</sup> Verze XL pro systém Sicuro230.

#### Verze L pro Sicuro230

L = vysoký světelný tok 500 lm při napájení ze sítě a baterie. S modulem systému S230 17380.

#### Verze XL pro Sicuro230

XL = extra vysoký světelný tok 1 500 lm při napájení ze sítě i baterie. Továrně vybaveno funkcí světelného spínače a monitoringem podružného rozvaděče, pomocí modulu systému S230, kód 17382, v kombinaci s LED driverem.



Příslušenství – dodáváno včetně	
Kód	Popis
4682	Sada folií s piktogramy, VD 25 m

Příslušenství – nutno objednat zvlášť	
Kód	Popis
4683	Sada pro vestavnou montáž do masivních materiálů (betonový odlitek)
4685	Držák na stěnu, nevyklonpý (-45°)
4686	Výložník
4687	Sada pro vestavnou montáž
4315	Trubkový závěs, kulatý, 250 mm
4316	Trubkový závěs, kulatý, 500 mm
4317	Trubkový závěs, kulatý, 1 000 mm
3723	Adaptér pro montáž na řetězky a lanko
3912	Ochranný koš (pouze pro přisazenou montáž bez 4681 / 4685)

Příslušenství – nutno objednat zvlášť (pouze pro verzi LIFE)	
Kód	Popis
15037	Rozhraní Logica FM
15038	Rozhraní DALI (pro připojení k jednotce DALI běžného a nouzového osvětlení)

Příslušenství – nutno objednat zvlášť	
Kód	Popis
4681	Kryt pro stropní montáž svítidla pro použití k nasvětlení únikových cest, opálový, VD 25 m