

Modulo 600 SanificaAria

čistění vzduchu



NÁSTROJ PRO VÝPOČET
EFEKTIVITY ČIŠTĚNÍ VZDUCHU
V MÍSTNOSTI

APLIKACE A CLOUDOVÁ SLUŽBA



SanificaAria



IP20

IK05

∧ 960°

+40 °C
-20 °C

PROGRAMOVATELNÉ

1

2

3

Panel s vestavěnou UV-C čističkou vzduchu uvOxy®. Možnost nastavení parametrů z aplikace SanificaAria nebo přes NuBe cloud.

Zařízení je bez světelného zdroje, využívá se jen pro čištění vzduchu v místnostech. Je navrženo pro integraci čistícího systému uvOxy® v novém nebo stávajícím systému osvětlení.

Určeno pro instalaci do podhledových stropů M600.

Aplikace

Sektor služeb, veřejný sektor, kanceláře, školy

Technické parametry

Jmenovité napětí 230 V_{AC} ±10 %, 50–60 Hz

Montáž vestavná do modulu M600, závěsná na dodávaných ocelových lankách

Těleso předgalvanizovaný ocelový plech RAL 9003 matný

Příkon uvOxy® 60–75 W

Vlnová délka UV-C 254 nm

Rychlost čištění 200 m³/h

Výkon UV-C 48 W

Zářivý výkon UV-C 15 W


Rychlost sanitace 1-2-3 kroky

Časovač programovatelné

Doporučená životnost 12 měsíců

kazety*

Normy ČSN EN60335-2-65, ISO 15714

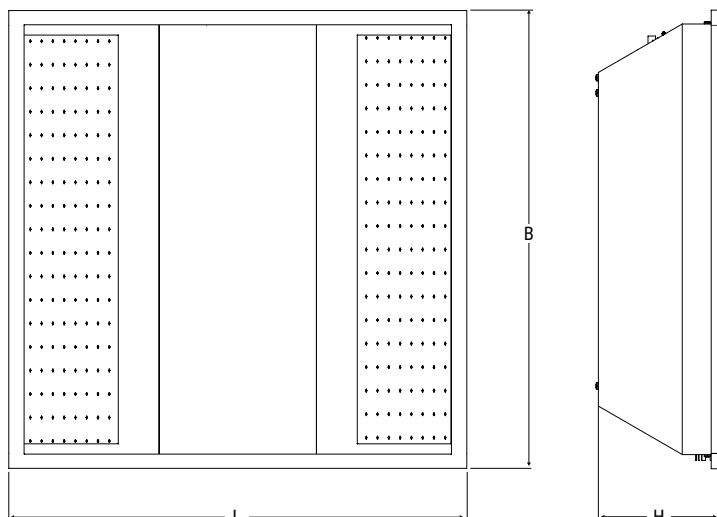


PŘÍKLADY DEZINFEKCE VZDUCHU V RŮZNÝCH PROSTŘEDÍCH

Velikost místnosti		
Objem m ³	Plocha m ²	Počáteční doba sanitace h
110	40	0,5
200	75	1
320	120	1,5
430	160	2
650	240	3

Verze	Rozměry mm		
	L	B	H
600×600	595	595	160

Kód	Popis	Výkon W	Rychlost čištění m³/h			Hmotnost Kg	Balení
			1	2	3		
26706	SANIFICA ARIA MODULO 600	36-60	100	150	200	8	1


 Průtok až 200 m³/h	Počáteční doba sanitace 15 minut	Počáteční doba sanitace 40 minut
---	----------------------------------	----------------------------------


Výkon založen na jednom zařízení v kanceláři o ploše 20 m² Výkon založen na otevřeném prostoru s jedním zařízením na 50 m²

DÁLKOVÁ SPRÁVA ČIŠTĚNÍ PŘES ŘÍDICÍ JEDNOTKU, NEBO LOKÁLNĚ PŘES APLIKACI

Při integraci řídicí jednotky SD Logica je možné propojit čisticí systémy do sítě. Hlavní parametry regulace systému jsou 3 úrovně rychlosti ventilátoru a časovač. Z portálu NuBe mohou být nastaveny všechny parametry, i vzdáleně.

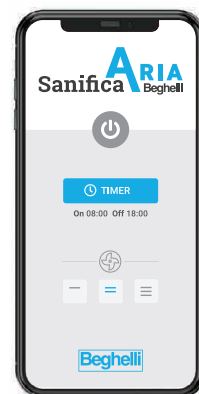

Aplikace SanificaAria Beghelli (lokální dálkové ovládání přes Bluetooth) byla navržena pro lokální ovládání čisticího systému s maximální jednoduchostí. Za použití technologie Bluetooth se z vašeho smartphonu stane opravdové dálkové ovládání pro celý systém, s možností nastavení rychlosti ventilátoru a operačních časů čističky vzduchu.





ŘÍDICÍ JEDNOTKA LOGICA SD LGFM

Kód 21102

PŘÍSLUŠENSTVÍ A NÁHRADNÍ DÍLY – nutno objednat zvlášť



ČISTICÍ KAZETA uvOxy®

Výdrž 12 měsíců při použití 24 h/den

Kód 26721



VYSÍLACÍ MODUL SanificaAria

Rádiové ovládání s tlačítkem pro jedno nebo více zařízení SanificaAria

Kód 20104SA

* Životnost vypočítaná na průměrné denní použití v délce 24 hodin