

# Lite Hi Bay LED NBS



IP65

IK10

 +50°C  
-25°C

## Technické parametry

**Jmenovité napětí** 230 V<sub>AC</sub> ±10 %, 50–60 Hz

**Pokles světelného toku při 25 °C**

>50 000 h (L70B50)

**Montáž** stropní závěs

**Těleso** tlakový odlitek z hliníku

**Difuzér** polykarbonát

**Normy** ČSN EN 60598-1, ČSN EN 60598-2-1, ČSN EN 62471

## Aplikace

průmysl, logistické sklady, hangáry

## Characteristics

**Power supply** 230 V AC ±10 %, 50–60 Hz

**Luminous flux retention at 25 °C**

>50,000 h (L70B50)

**Mounting** ceiling suspension







**Housing** die-cast aluminium

**Screen** polycarbonate

**Compliance** EN 60598-1, EN 60598-2-1, EN 62471



## Applications

industry, logistics warehouses, hangars

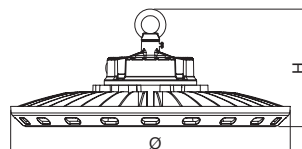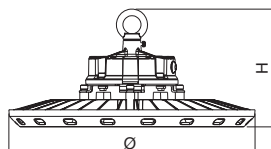

Verze Version	Rozměry Dimensions mm	
	Ø	H
100	289	146
150	340	168
200	386	162

## LITE HI BAY LED

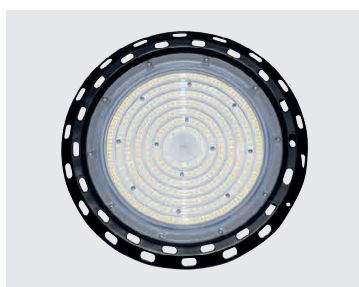


■ C0-C180      ■ C90-C270

Kód Code	Popis Description	Příkon Power W	Teplota chrom. Colour Temp. K	CRI	Svět. tok LED LED Flux lm (Tj=25°C)	Svět. tok Flux lm	lm/W	Kg
76312/NBS	LITE HIGHBAY LED 100W BLACK 4K	100	4000	>80	19000	16000	160	3,1
76303/NBS	LITE HIGHBAY LED 150W BLACK 4K	150	4000	>80	25000	22500	150	4,1
76304/NBS	LITE HIGHBAY LED 200W BLACK 4K	200	4000	>80	37000	31000	155	4,7

## PŘÍSLUŠENSTVÍ – dodáváno včetně / **ACCESSORIES** – included

OKO ZÁVĚSU  
SUSPENSION HOOK

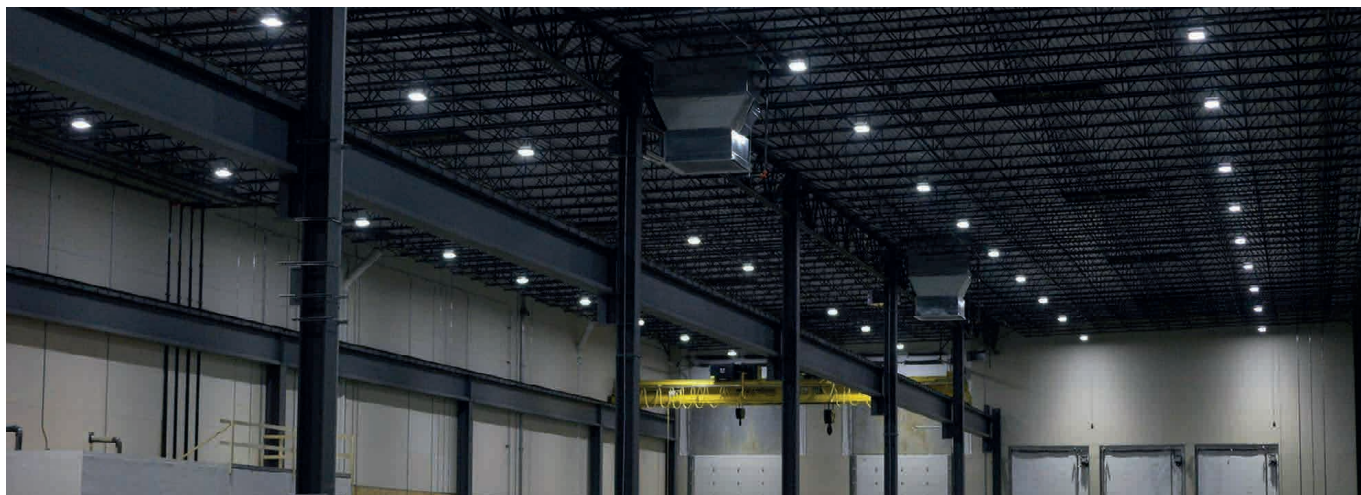

135 průmyslová high bay svítidla / industrial high bay lights