

Pratica IP42

nouzové / emergency



IP42

IK07

850°



+40°C
0°C

Technické parametry

Jmenovité napětí 230 V_{AC} ±10 %, 50–60 Hz

Montáž nástěnná, stropní, vestavná, závěsná, napájecí lišta

Těleso polykarbonát, bílá RAL 9003

Difuzér čirý polykarbonát

Normy ČSN EN 60598-1, ČSN EN 60598-2-2, ČSN EN 60598-2-22, ČSN EN 1838, ČSN EN 62034

Aplikace

služby, komerční aktivity, obchody, restaurace, kanceláře

Characteristics

Power supply 230 V AC ±10 %, 50–60 Hz

Mounting Wall, ceiling, recessed, suspended, electrified track


Housing Polycarbonate, white RAL 9003

Screen Clear polycarbonate

Compliance EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22, EN 1838, EN 62034

Applications




Service sectors, commercial activities, shops, restaurants, offices

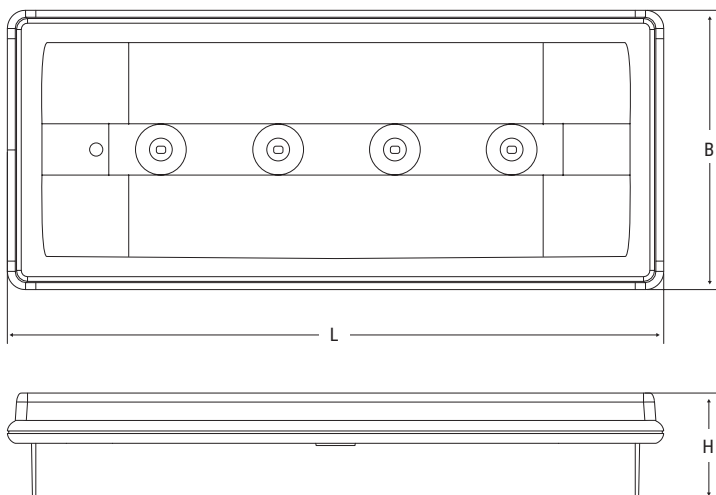


Rozměry Dimensions mm			Dohledová vzdálenost Distance of visibility (DV)
L	B	H	
280	119	46	21 m

076

Konfigurace podle ČSN EN 1838 / Performance according to EN 1838

Výška Height 	Vzdálenost Centre distance ÚNIKOVÉ CESTY / ESCAPE ROUTES 		Osvětlená plocha Illuminated surface area ANTIPANICKÉ OSVĚTLENÍ / LARGE AREAS 	
	(m)	Stěna / Wall (m)	Strop / Ceiling (m)	Stěna / Wall (m)
2,5	5	-	3 x 3	-
3	-	8	-	6 x 6
Osvětlení >1 lx na úrovni podlahy podél středové osy bez odrazů Emax/Emin <40 Lighting >1 lx at floor level along the centre line without reflection Emax/Emin <40			Osvětlení >0,5 lx na úrovni podlahy bez odrazů Emax/Emin <40 Lighting >0.5 lx at floor level without reflections Emax/Emin <40	

PRATICA IP42

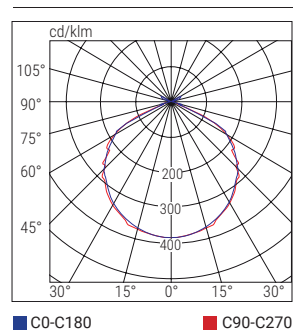

Parametry se týkají modelu **4400** 200 lm




Performance with reference to luminaire Code **4400** 200 lm

Udržovací číselník 0,8

Maintenance coefficient 0.8

	Kód Code	W	Popis Description	Verze Version	Autonomie Autonomy h	Svět. tok Flux SE lm	Svět. tok Flux SA lm	Příkon Absorbed Power		Pozn. Notes
								DC	AC	
TR	4400	11	PRATICA IP42 200L 1/1,5/3 SATR	SE/SA	1/1,5/3	200/160/100	180		1.4 W	
	4401	24	PRATICA IP42 300L 1,5/3 SATR	SE/SA	1,5/3	300/160	180		2,5 W	
	4402	24GL	PRATICA IP42 500L 1,5/3 SATR	SE/SA	1,5/3	500/250	180		2,5 W	
AT	4403	11	PRATICA IP42 200L SA AT	SE/SA	1/1,5/2/3/8	200/160/130/100/30	180		1.4 W	
	4404	24	PRATICA IP42 300L SA AT	SE/SA	1/1,5/2/3/8	300/300/250/160/70	180		4.8 W	
	4405	24GL	PRATICA IP42 500L SA AT	SE/SA	1/1,5/2/3/8	500/500/350/250/100	180		4.8 W	


PŘÍSLUŠENSTVÍ – dodáváno včetně / ACCESSORIES – included

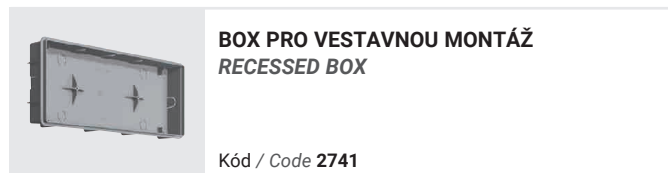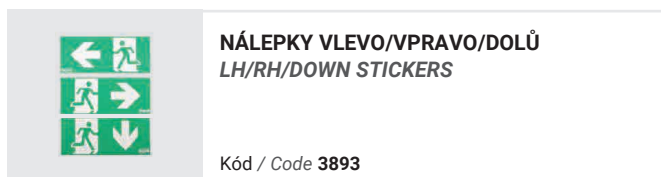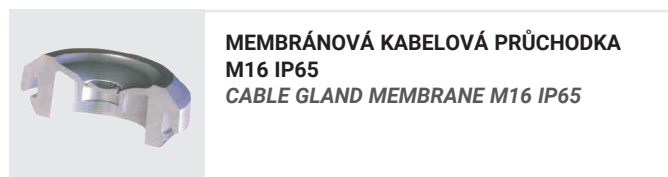

Pratica IP42

nouzové / emergency

PŘÍSLUŠENSTVÍ – nutno objednat zvlášť / ACCESSORIES – to be ordered separately



KABELOVÁ PRŮCHODKA PG16/PG20
CABLE CONDUIT GLAND PG16/PG20

Kód / Code **3727**



DRŽÁKY PRO MONTÁŽ DO PODHLEDU
FALSE CEILING BRACKETS

Kód / Code **2751**



MODUL RM
RM MODULE
Rest Mode

Kód / Code **15048**

TR

AT



DRŽÁKY NA ZÁVĚSNOU MONTÁŽ
SUSPENDED MOUNTING HOOKS

Kód / Code **3723**




ŘÍDICÍ JEDNOTKA INIBIT RM
RM INIBIT REMOTE CONTROL

Pouze pro zařízení TR a AT s RM modulem
Only TR and AT devices equipped with RM module

Kód / Code **2730**

RM



OCHRANNÁ MŘÍŽKA
PROTECTIVE GRID

Rozměry / Dimensions
440 × 215 × 99 mm

Kód / Code **3912**



DIFUZÉRY
SCREENS

Kód / Code **4127** L/P / LH/RH

Kód / Code **4128** DOLŮ / DOWN

Kód / Code **4129** NAHORU / UP