

# Downlight Ultrathin SQ

osvětlení / lighting



IP20

IK05

650°



+40°C  
-20°C

## Technické parametry

**Jmenovité napětí** 230 V<sub>AC</sub> ±10 %, 50–60 Hz

**Pokles světelného toku při 25 °C**

>30 000 h (L80B20)

**Montáž** vestavná

**Těleso** polykarbonát

**Optika** symetrická, širokozáříč

**Difuzér** opálový polykarbonát

**Barva** bílá

**Normy** ČSN EN 60598-1, ČSN EN 60598-2-2, ČSN EN 62471

## Aplikace

obytné prostory, terciární sektor, obchod, kanceláře

Není vhodné pro intenzivní použití.

## Characteristics

**Power supply** 230 V AC ±10 %, 50–60 Hz

**Luminous flux retention at 25 °C**

>30,000 h (L80B20)

**Mounting** recessed

**Housing** polycarbonate

**Optics** diffusing, symmetrical

**Screen** opal polycarbonate

**Colour** white


**Compliance** EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN 62471

## Applications

services sector, residential, retail, offices


Not suitable for intensive use.

080

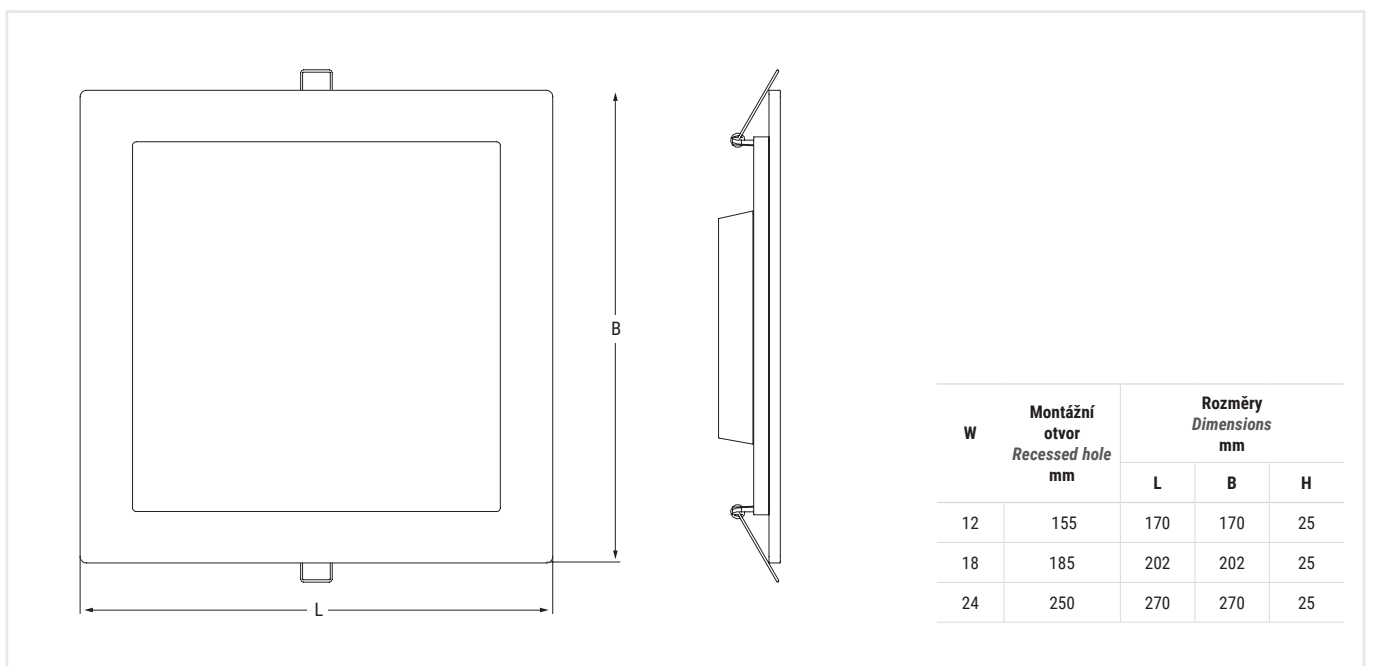

W	Montážní otvor Recessed hole mm	Rozměry Dimensions mm		
		L	B	H
12	155	170	170	25
18	185	202	202	25
24	250	270	270	25

## DWL ULTRATHIN SQ



■ C0-C180

■ C90-C270

	Kód Code	Popis Description	Příkon Power W	Teplota chrom. Colour Temp. K	CRI	Svět. tok LED LED Flux lm (Tj=25°C)	Svět. tok Flux lm	lm/W	Kg	
ED	75353	ULTRATHIN DWL SQ LED 12W 4K	12	4000	>80	1500	1000	80	0,2	ON / OFF
	75354	ULTRATHIN DWL SQ LED 18W 4K	18	4000	>80	2500	1500	80	0,3	
	75355	ULTRATHIN DWL SQ LED 24W 4K	24	4000	>80	3200	2000	80	0,5	



081 downlighty / downlights