



UP LED C

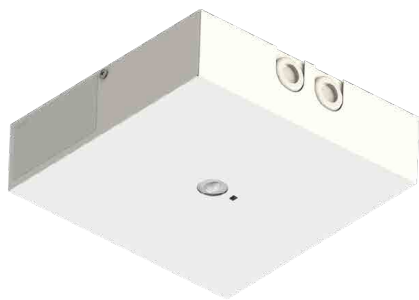

Downlight s tělesem a krytem z ocelového plechu. Vysoce výkonné LED se světlovodem skrze speciální čočky pro asymetrickou emisi světla (nasvětlení únikových cest – 1 lx) nebo symetrickou emisi světla (protipanické osvětlení – 0,5 lx). Tři optiky v jednom svítidle – díky třem dodávaným čočkám (1× asymetrická a 2× symetrická pro montáže do výšky až 3,5 m a 7 m).

Verze pro přisazenou stropní montáž.

MOŽNOSTI MONTÁŽE



TECHNICKÉ PARAMETRY

Těleso:	ocelový plech, bílá (RAL 9010)	Stabilita barvy světla:	3 SDCM
Kryt:	ocelový plech, bílá (RAL 9010)	Teplota chromatičnosti:	4 000 K
Čočka:	PMMA, transparentní	CRI:	70
Pokles světelného toku $L_{80}B_{20}$:	50 000 h	Optická komunikace u verze:	LIFE
Uvedení do provozu:	Pro Autotest – autonomie, operační režim PS, monitoring skupiny a test autonomie jsou programovatelné pouze z aplikace B.connect na smartphonu na lokálním svítidle.		



S VLASTNÍM NAPÁJENÍM

Síťové napájení:	198–254 V / 50 Hz
Upřesnění:	stále svítící (SA) nebo nouzově svítící (SE)
Teplota okolí:	–10 °C až +45 °C
Třída ochrany:	I


DECENTRALIZOVANÉ NAPÁJENÍ

Síťové napájení:	24 V ±20 % DC
Napájení z baterie:	24 V ±20 % DC
Teplota okolí:	–20 °C až +40 °C
Třída ochrany:	III

CENTRÁLNÍ NAPÁJENÍ

Síťové napájení:	198–254 V / 50 Hz
Napájení z baterie:	176–276 V
Teplota okolí:	–20 °C až +40 °C
Třída ochrany:	I
Napájení (alt.):	90–254 V / 50/60 Hz
Napájení z baterie (alt.):	90–276 V

Verze	 Protipanické 3,5 m	 Protipanické 7 m	 Úniková cesta
LIFE	262 lm	243 lm	247 lm
Sicuro24 / Sicuro230	350 lm	323 lm	330 lm

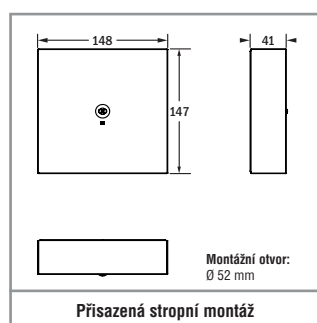




Autotest / CableCom Kód	Logica Kód	Logica FM Kód	LED	Φ= 1 h	Φ= 3 h	Φ= 8 h		S~
Přisazená stropní montáž pro osvětlení únikových cest a protipanické osvětlení se 3 vyměnitelnými čočkami								
37165	37166	37167	1	Úniková cesta 330 lm Protipanické 3,5 m / 7 m 350 lm / 323 lm	Úniková cesta 190 lm Protipanické 3,5 m / 7 m 203 lm / 186 lm	Úniková cesta 70 lm Protipanické 3,5 m / 7 m 70 lm / 65 lm	LIFE 6,4 V / 1,5 Ah	8 VA

SICURO DECENTRALIZOVANÉ NAPÁJENÍ

Sicuro24 Kód	LED	Φ=	P=
Přisazená stropní montáž pro osvětlení únikových cest a protipanické osvětlení se 3 vyměnitelnými čočkami			
32103	1	Úniková cesta 330 lm Protipanické 3,5 m / 7 m 350 lm / 323 lm	3,8 W

SICURO CENTRÁLNÍ NAPÁJENÍ

Sicuro230 Kód	LED	Φ=	S~	P=
Přisazená stropní montáž pro osvětlení únikových cest a protipanické osvětlení se 3 vyměnitelnými čočkami				
31162	1	Úniková cesta 330 lm Protipanické 3,5 m / 7 m 350 lm / 323 lm	8,3 VA / 4,1 W	

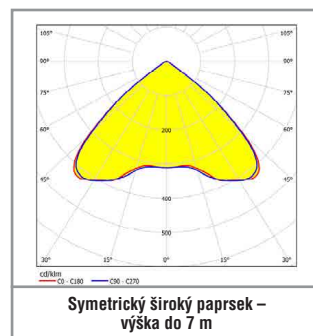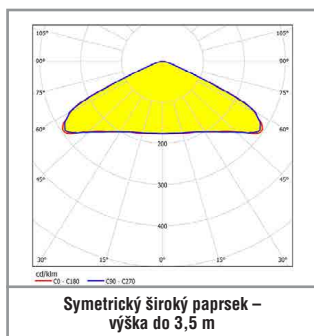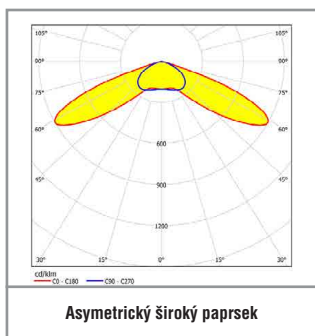

Příslušenství – dodáváno včetně	
Kód	Popis
-	Symetrická čočka, široký paprsek, pro výšky až 3,5 m
-	Symetrická čočka, široký paprsek, pro výšky až 7 m
-	Asymetrická čočka, široký paprsek