

Salemo LED

Vestavná LED svítidla – montáž do kazetových podhledů modulu M600



Materiál:

- těleso: ocelový plech povrchově chráněný lakem nanášeným práškovou technologií
- barva: bílá RAL 9003
- difuzér: plastový polomatný nebo mikropřismatický optický systém



Stupeň krytí: IP40/20

Jmenovité napětí: 230 V / 50 Hz


Zapojení: LED driver

Montáž: vestavná do kazetových podhledů modulu M600

Použití: velké i malé kanceláře, přednáškové sály

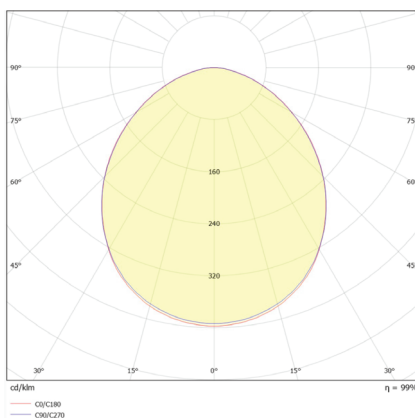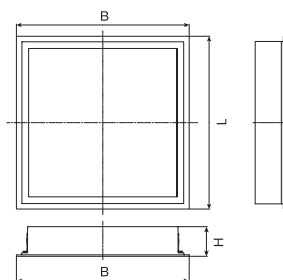


Polomatný difuzér M

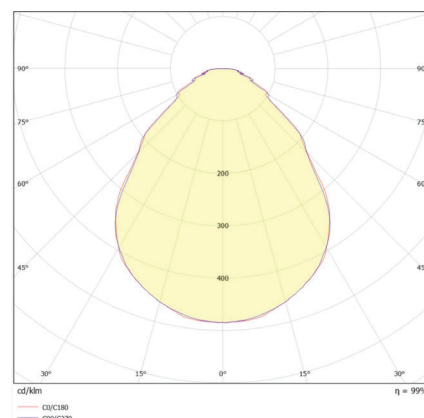

Mikroprisma W

MONTÁŽ DO MODULU M600

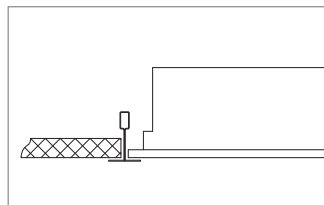

Kód	Optika	Příkon W	Svět. tok (lm)	lm/W	Teplota chrom. K	Ra	L × B × H (mm)	Kg
A37-10120CM	polomatný difuzér	42	5 700	135	4 000	>80	595 × 595 × 60	5,0
A37-10120CW	mikroprisma	42	5 400	128	4 000	>80	595 × 595 × 60	5,0