

Lite Hi Bay LED

High-bay LED



76312/N a 76304/N

TECHNICKÁ DATA

Jmenovité napětí 230 V_{AC} – 50/60 Hz

Normy ČSN EN 60598-1; ČSN EN 60598-2-1;
ČSN EN 62471

Stupeň krytí IP65, IK10

Okolní teplota -25 °C až +50 °C

Montáž stropní závěs

Těleso tlakový odlitek z hliníku

Difuzér polykarbonát

Zapojení LED driver

Životnost 50 000 h


Vyzařovací úhel 90°

Nová generace průmyslového svítidla s LED s vysokou účinností. Výrazně odlehčené těleso umožňuje snadnější instalaci. Materiál tělesa je tlakový odlitek z hliníku s chlazením, svítidlo tak má vždy optimální účinnost a správnou pracovní teplotu. Difuzér je vyroben z polykarbonátu.



Systém rozptylu tepla u Lite Hi Bay LED sestává z hliníkového tlakového odlitku navrženého nejpokročilejším softwarem pro tepelnou analýzu. Optimální rozptyl tepla umožňuje vysokou efektivitu, nízkou spotřebu a dlouhou životnost LED.



76303/NBS

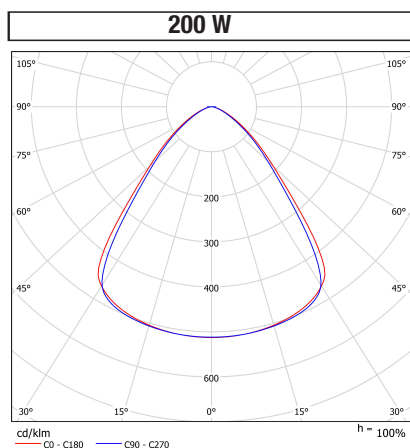

W	H (mm)	Ø	kg
100	157	280	3,1
150	168	340	4,1
200	171	380	4,7



PŘÍSLUŠENSTVÍ – dodáváno včetně

Kód	Popis	Balení
-	oko závěsu	1

Lite Hi Bay LED

Kód	Popis	Výkon W	Teplota chrom. K	CRI	Svět. tok svítidla (lm)	lm/W	Balení
76312/N	LITE HIGHBAY LED 100W BLACK 4K	100	4000K	>80	16 000	160	1
76303/NBS	LITE HIGHBAY LED 150W BLACK 4K	150	4000K	>80	22 500	150	1
76304/N	LITE HIGHBAY LED 200W BLACK 4K	200	4000K	>80	31 000	155	1