

# Lite Hi Bay

High-bay LED



76312/N a 76304/N

## TECHNICKÁ DATA

**Jmenovité napětí** 230 V<sub>AC</sub> – 50/60 Hz

**Normy** ČSN EN 60598-1; ČSN EN 60598-2-1;  
ČSN EN 62471

**Stupeň krytí** IP65, IK10

**Okolní teplota** -25 °C až +50 °C

**Montáž** stropní závěs

**Těleso** tlakový odlitek z hliníku

**Difuzér** polykarbonát

**Zapojení** LED driver

**Životnost** 50 000 h


**Vyzařovací úhel** 90°

Nová generace průmyslového svítidla s LED s vysokou účinností. Výrazně odlehčené těleso umožňuje snadnější instalaci. Materiál tělesa je tlakový odlitek z hliníku s chlazením, svítidlo tak má vždy optimální účinnost a správnou pracovní teplotu. Difuzér je vyroben z polykarbonátu.



Systém rozptylu tepla u Lite Hi Bay LED sestává z hliníkového tlakového odlítu navrženo nejpokročilejším softwarem pro tepelnou analýzu. Optimální rozptyl tepla umožňuje vysokou efektivitu, nízkou spotřebu a dlouhou životnost LED.



76303/NBS

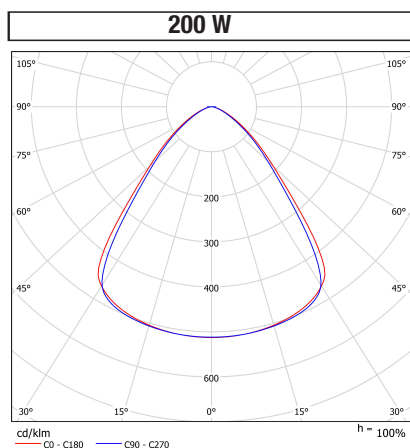

W	H (mm)	Ø	kg
100	157	280	3,1
150	168	340	4,1
200	171	380	4,7



## PŘÍSLUŠENSTVÍ – dodáváno včetně

Kód	Popis	Balení
-	oko závěsu	1

## Lite Hi Bay LED

Kód	Popis	Výkon W	Teplota chrom. K	CRI	Svět. tok svítidla (lm)	lm/W	Balení
<b>76312/N</b>	LITE HIGHBAY LED 100W BLACK 4K	100	4000K	>80	16 000	160	1
<b>76303/NBS</b>	LITE HIGHBAY LED 150W BLACK 4K	150	4000K	>80	22 500	150	1
<b>76304/N</b>	LITE HIGHBAY LED 200W BLACK 4K	200	4000K	>80	31 000	155	1