


Backlight Panel

osvětlení / lighting

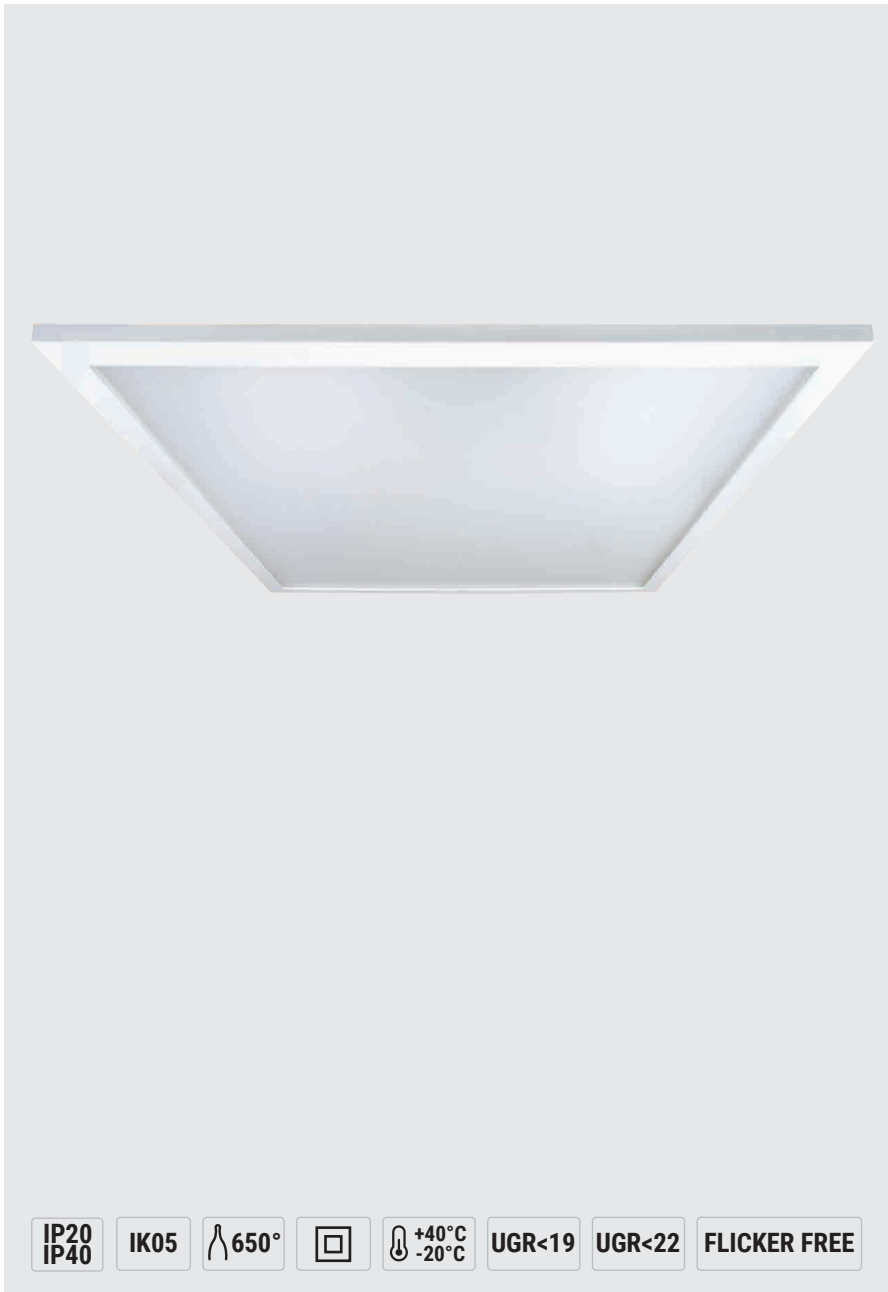

IP20
IP40

IK05

∠ 650°



+40°C
-20°C

UGR<19

UGR<22

FLICKER FREE

Technické parametry

Jmenovité napětí 230 V_{AC} ±10 %, 50–60 Hz

Pokles světelného toku při 25 °C

>50 000 h (L80B20)

Montáž vestavná, přisazená, závěsná

Těleso hliník, bílý

Optika PMMA, stabilizován vůči UV záření, samozhášivý

Normy ČSN EN 60598-1, ČSN EN 60598-2-2, ČSN EN 62471

Aplikace

služby, obchod, kanceláře, školy

Characteristics

Power supply 230 V AC ±10 %, 50–60 Hz

Luminous flux retention at 25 °C

>50,000 h (L80B20)

Mounting recessed, ceiling, suspended


Housing aluminium, white

Screen UV-stabilised PMMA, self-extinguishing

Compliance EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN 62471

Applications


services sector, retail, offices, schools

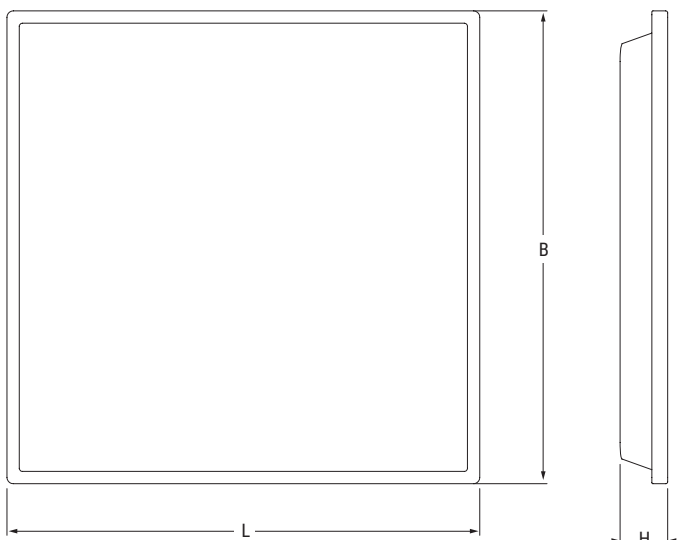

Verze Version		Rozměry Dimensions mm		
		L	B	H
UGR<19	600 × 600	596	596	31
	300 × 1200	295	1195	31
UGR<22	600 × 600	596	596	31
	300 × 1200	295	1195	31


064

BACKLIGHT PANEL UGR<19

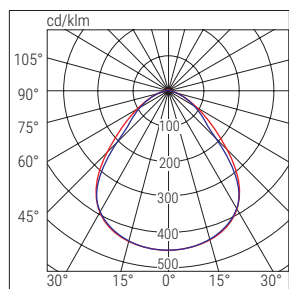

■ C180-C270 ■ C90-C270

BACKLIGHT PANEL

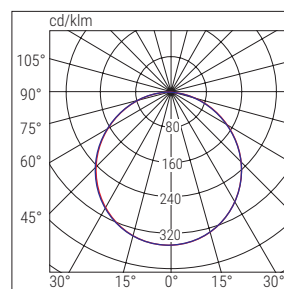

■ C180-C270 ■ C90-C270


Verze Version	Kód Code	Popis Description	Příkon Power W	Teplota chrom. Colour Temp. K	CRI	Svět. tok LED LED Flux lm (Tj=25°C)	Svět. tok Flux lm	lm/W	Kg	Pozn. Notes
600 × 600	70084	BACKLIGHT UGR19 36W 600X600 3K	36	3000	>80	4500	3600	100	2,4	UGR<19
600 × 600	70085	BACKLIGHT UGR19 36W 600X600 4K	36	4000	>80	4500	3600	100	2,4	UGR<19
300 × 1200	70086	BACKLIGHT UGR19 LED 36W 30X120 3K 95LM/W 3K	36	3000	>80	4500	3600	100	2,4	UGR<19
300 × 1200	70087	BACKLIGHT UGR19 LED 36W 30X120 4K 95LM/W 4K	36	4000	>80	4500	3600	100	2,4	UGR<19
600 × 600	70090	BACKLIGHT UGR19 40W 600X600 3K	40	3000	>80	5400	4500	110	2,4	UGR<19
600 × 600	70091	BACKLIGHT UGR19 40W 600X600 4K	40	4000	>80	5400	4500	110	2,4	UGR<19
600 × 600	70080	BACKLIGHT LED 36W 600X600 3K	36	3000	>80	4500	3600	100	2,4	UGR<22
600 × 600	70081	BACKLIGHT LED 36W 600X600 4K	36	4000	>80	4500	3600	100	2,4	UGR<22
300 × 1200	70082	BACKLIGHT LED 36W 30X120 3K	36	3000	>80	4500	3600	100	2,4	UGR<22
300 × 1200	70083	BACKLIGHT LED 36W 30X120 4K	36	4000	>80	4500	3600	100	2,4	UGR<22
600 × 600	70088	BACKLIGHT LED 40W 600x600 3K	40	3000	>80	5400	4500	110	2,4	UGR<22
600 × 600	70089	BACKLIGHT LED 40W 600x600 4K	40	4000	>80	5400	4500	110	2,4	UGR<22

PŘÍSLUŠENSTVÍ – nutno objednat zvlášť / ACCESSORIES – to be ordered separately




STROPNÍ ADAPTÉR
CEILING FRAME

Kód / Code **20089** (600 × 600 h 70)
Kód / Code **20101** (300 × 1200 h 70)



SADA PRO ZÁVĚSNOU MONTÁŽ
SUSPENSION WIRE

Kód / Code **70033**




KONZOLY PRO MONTÁŽ
DO SÁDROKARTONU
PLASTER BOARD BRACKETS

4 kusy / 4 pieces

Kód / Code **70049**


NOUZOVÉ VERZE S LED INVERTEREM – nutno objednat zvlášť EMERGENCY LED INVERTER – to be ordered separately



INVERTER PLUG&LIGHT SE/SA 1–3 h
20–60 V

Kód / Code **19358** (1 h)
Kód / Code **19359** (3 h)


TR



INVERTER UNIVERSAL 5 W 20–240 V

AT – Kód / Code **19398**
CT – Kód / Code **19399**

AT CT



MODUL / MODULE LG – LGFM – DALI
Pouze pro invertery CT / For CT Inverters only

LG – Kód / Code **15079**
LGFM – Kód / Code **15037**
DALI – Kód / Code **15080**

LG
LGFM
DALI