

# X-Six Regolabile

osvětlení / lighting



IP20

IK05

650°



+40°C  
-20°C

CCT

## Technické parametry

**Jmenovité napětí** 230 V<sub>AC</sub> ±10 %, 50–60 Hz

**Pokles světelného toku při 25 °C**

>50 000 h (L80B20)

**Montáž** vestavná, přisazená

**Těleso** polykarbonát

**Optika** symetrická, širokozáříč

**Difuzér** opálový polykarbonát

**Barva** bílá

**Normy** ČSN EN 60598-1, ČSN EN 60598-2-2, ČSN EN 62471

## Aplikace

obytné prostory, terciární sektor, obchod, kanceláře

Není vhodné pro intenzivní použití.

## Characteristics

**Power supply** 230 V AC ±10 %, 50–60 Hz

**Luminous flux retention at 25 °C**

>50,000 h (L80B20)

**Mounting** recessed, ceiling

**Housing** polycarbonate

**Optics** diffusing, symmetrical

**Screen** opal polycarbonate


**Colour** white

**Compliance** EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN 62471

## Applications

services sector, residential, retail, offices


Not suitable for intensive use.

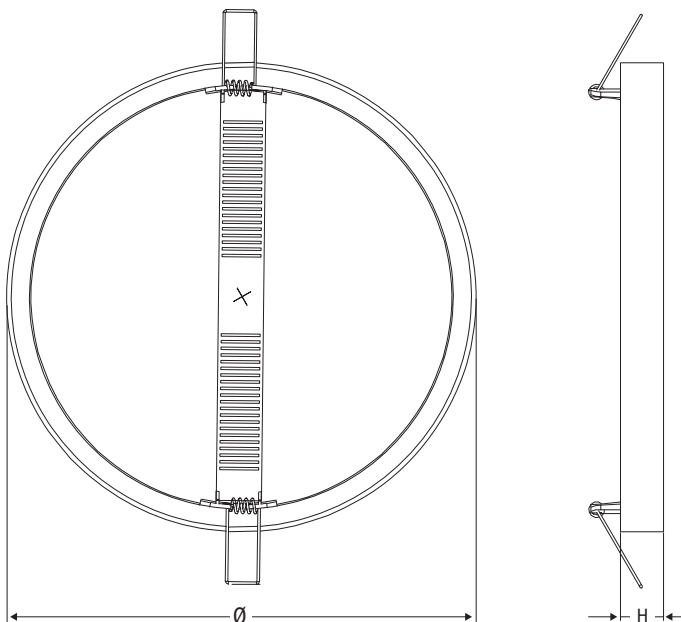

W	Montážní otvor Recessed hole mm	Rozměry Dimensions mm	
		Ø	H
18	Ø 65-210	225	20
24	Ø 65-310	330	20


084

## X-SIX REGOLABILE 18 W

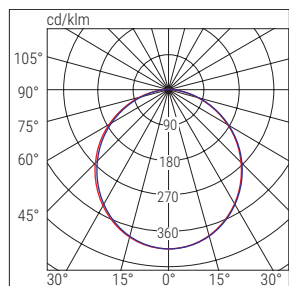

■ C0-C180 ■ C90-C270

## X-SIX REGOLABILE 24 W

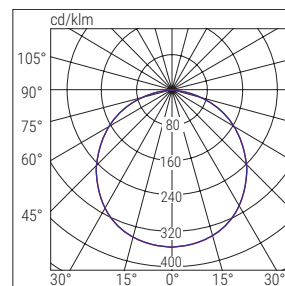

■ C0-C180 ■ C90-C270



### ZADNÍ KONZOLA S NASTAVITELNÝM PRŮMĚREM UPEVNĚNÍ

Montážní systém pro použití v existujících otvorech nebo pro optimalizaci spolu s montážním nářadím. Odstranitelná zadní konzola je vybavena přednastavenými pozicemi pro adaptaci na různé průměry otvorů:

12W verze s otvory mezi 65 až 210 mm

18W verze s otvory mezi 65 až 310 mm

### REAR BRACKET WITH ADJUSTABLE FIXING DIAMETER

Installation system to use existing holes or optimize the installer's drilling tools. Removable rear bracket equipped with preset positions to adapt to different hole diameters:

18W holes between to 65 and 210 mm

24W holes between to 65 and 310 mm

Kód Code	Popis Description	Příkon Power W	Teplota chrom. Colour Temp. K	CRI	Svět. tok LED LED Flux lm (Tj=25°C)	Svět. tok Flux lm	lm/W	Kg
71062	X-SIX DWL LED CCT REG 18W	18	CCT 3000-4000-6000	>80	2000	1440	80	0,4
71063	X-SIX DWL LED CCT REG 24W	24	CCT 3000-4000-6000	>80	2500	1920	80	0,8