

Flood Mini



IP66

IK09

960°

+40°C
-20°C

Technické parametry

Jmenovité napětí 230 V_{AC} ±10 %, 50–60 Hz

Pokles světelného toku při 25 °C

>80 000 h (L80B20)

Montáž na stěnu nebo na zem

Těleso tlakový odlitek z hliníku v barvě RAL 7040

Optika leštěný anodizovaný hliník; symetrická nebo asymetrická charakteristika

Difuzér tvrzené prizmatické sklo, tloušťka 4 mm

Normy ČSN EN 60598-1, ČSN EN 60598-2-22, ČSN EN 62471 (fotobiologická bezpečnost), ČSN EN 60598-2-2, 2014/30/UE, 2014/35/UE

Aplikace

průmysl, sektor služeb, veřejný sektor

Characteristics

Power supply 230 V AC ±10 %, 50–60 Hz

Luminous flux retention at 25 °C

>80,000 h (L80B20)

Mounting floor, wall

Housing polyester powder-coated die-cast aluminium, RAL 7040


Optics anti-iridescent polished aluminium reflector; symmetrical, asymmetrical

Screen tempered glass prism, 4 mm thick

Compliance EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 62471 (photobiological risk-free), EN 60598-2-2, 2014/30/EU, 2014/35/EU

Applications


industry, services sector, residential

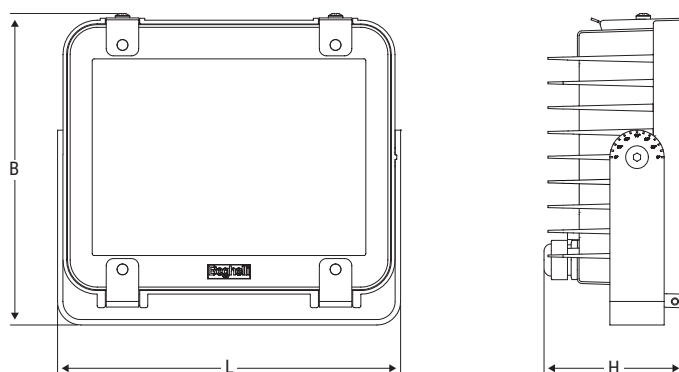

Rozměry
Dimension
mm


L	B	H
190	173	75.5

FLOOD MINI ASYMETRICKÁ OPTIKA / ASYMMETRIC OPTIC



■ C90-C270 ■ C0-C180



FLOOD MINI SYMETRICKÁ OPTIKA / SYMMETRIC OPTIC



■ C90-C270 ■ C0-C180

	Kód Code	Popis Description	Optika Optics	Příkon Power W	Teplota chrom. Colour Temp. K	CRI	Svět. tok LED LED Flux lm (Tj=25°C)	Svět. tok Flux lm	lm/W	Kg	
ED	F30LED	PRO LED 1x30W 4K	SYM / ASYM	17	4000	>80	2100	1800	105	1,2	ON / OFF
	F50LED	PRO LED 1x50W 4K	SYM / ASYM	26	4000	>80	3500	3000	115	1,2	
	F70LED	PRO LED 1x70W 4K	SYM / ASYM	37	4000	>80	4600	4000	108	1,2	

PŘÍSLUŠENSTVÍ – dodáváno včetně / ACCESSORIES – included

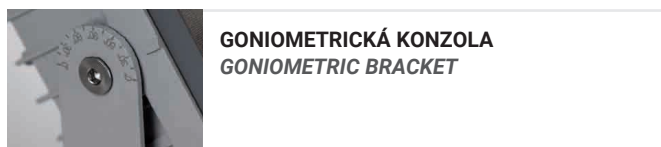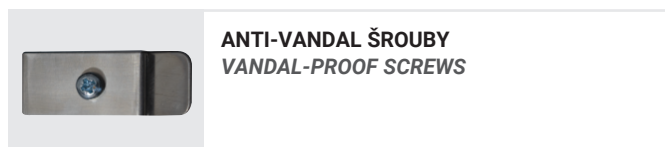

PŘÍSLUŠENSTVÍ – nutno objednat zvlášť / ACCESSORIES – to be ordered separately

