

Infinita X5

nouzové / emergency



Technické parametry

Montáž nástěnná, stropní, vestavná, do podhledu, závěsná, závěsná na tyčích

Těleso polykarbonát, bílá RAL 9003

Optika čiré polykarbonátové čočky

Difuzér čirý polykarbonát

Normy ČSN EN 60598-1, ČSN EN 60598-2-2, ČSN EN 60598-2-22, ČSN EN 1838, UNI 11222, ČSN EN 62034

Aplikace

průmysl, služby, obytné zóny, nemocnice, hotely, školy, kanceláře, oblasti se zvýšeným rizikem

Characteristics

Mounting Wall, ceiling, recessed, false ceiling, suspended, suspended with rods

Housing Polycarbonate, white RAL 9003


Optics Clear polycarbonate lenses

Screen Clear polycarbonate

Compliance EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22, EN 1838, UNI 11222, EN 62034

Applications




Industrial, service sectors, residential, hospitals, hotels, schools, offices, high-risk areas

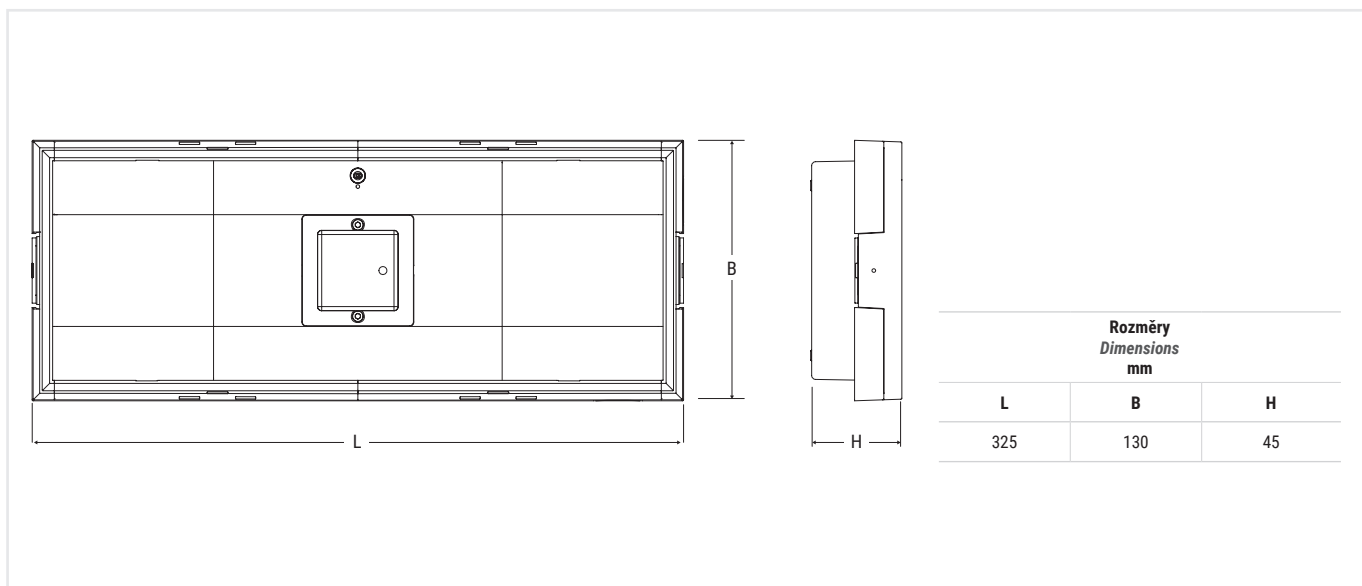

Rozměry
Dimensions
mm

L	B	H
325	130	45

Konfigurace podle ČSN EN 1838 / Performance according to EN 1838

Čočka Lens	Výška Height  (m)	Vzdálenost Centre distance ÚNIKOVÉ CESTY / ESCAPE ROUTES 		Osvětlená plocha Illuminated surface area ANTIPANICKÉ OSVĚTLENÍ LARGE AREAS 	
		Stěna / Wall (m)	Strop / Ceiling (m)	Stěna / Wall (m)	Strop / Ceiling (m)
Lungaluce 3 m	3	-	11	-	-
Lungaluce 7 m	7	-	28	-	-
Largaluce 3 m	3	-	-	-	7 × 7
Largaluce 7 m	7	-	-	-	20 × 20
High risk	7	-	-	-	Ø3 m – 30 lx


Osvětlení >1 lx na úrovni podlahy podél středové osy bez odrazů Emax/Emin <40
Lighting >1 lx at floor level along the centre line without reflection Emax/Emin <40

Osvětlení >0,5 lx na úrovni podlahy bez odrazů Emax/Emin <40
Lighting >0.5 lx at floor level without reflections Emax/Emin <40


Parametry se týkají modelu 19461 1 200 lm
Performance with reference to luminaire Code 19461 1,200 lm

Udržovací činitel 0,8
Maintenance coefficient 0.8

HIGH RISK 87%

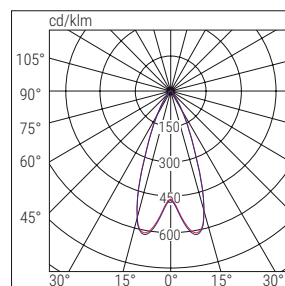


LUNGALUCE 3 m 85%

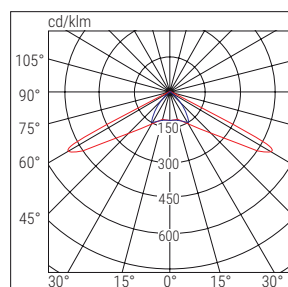


■ C0-C180 ■ C90-C270

LUNGALUCE 7 m 85%

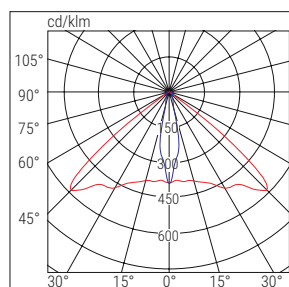


■ C0-C180 ■ C90-C270

LARGALUCE 3 m 90%

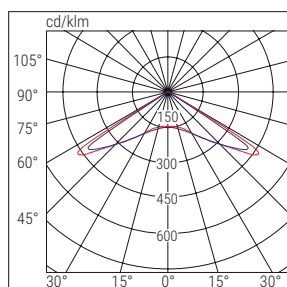



■ C0-C180 ■ C90-C270

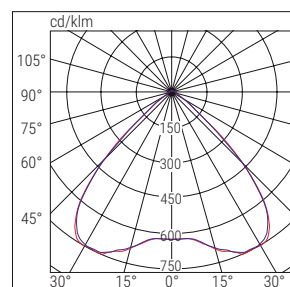LARGALUCE 7 m 87%



■ C0-C180 ■ C90-C270

	Kód Code	W	Popis Description	Verze Version	Autonomie Autonomy h	Svět. tok Flux SE lm	Svět. tok Flux SA lm	Příkon Absorbed Power		Pozn. Notes
								DC	AC	
CT	19461	36GL	INFINITA GL 5X CT SE/SA	SE/SA	1/1,5/2/3/8	1200/800/650/460/180	250		6,6 W	
	19471	36GL	INFINITA 5X CT SE/SA	SE/SA	1/1,5/2/3/8	1500/1000/750/550/200	250		6,6 W	
K zařízením CT mohou být integrována volitelná zařízení pro rozšíření na další systémy: kód modulu LG 15036 – kód modulu LGFM 15037 – kód modulu DALI 15038 CT luminaires can integrate optional devices for expansion to other systems: LG Module Code 15036 – LGFM Module Code 15037 – DALI Module Code 15038										
CTS	LG230									
	31172	36GL	INFINITA 5X LG230 SE/SA XL	SE/SA		1100	1100	11,4 W	12,4 VA	
	LG24									
	32112	36GL	INFINITA 5X LG24 SE/SA XL	SE/SA		500	1100	4,3 W	11,4 VA	
HT	31176	36GL	INFINITA 5X HT XL	HT		1100	1100	10,5 W	10,8 VA	

Infinita X5

nouzové / emergency

PŘÍSLUŠENSTVÍ – dodáváno včetně / ACCESSORIES – included




ČOČKA HIGH RISK
HIGH RISK LENS



MEMBRÁNOVÁ KABELOVÁ PRŮCHODKA
M16 IP65
CABLE GLAND MEMBRANE M16 IP65



ČOČKA LUNGALUCE 3 m
LUNGALUCE LENS 3 m



KABELOVÝ ADAPTÉR 16/20 mm BÍLÝ
CONDUIT ADAPTER 16/20 mm WHITE
Instalace pro Ø 16 nebo 20 mm
Mounting with a Ø16 or Ø20 mm conduit



ČOČKA LUNGALUCE 7 m
LUNGALUCE LENS 7 m




ČOČKA LARGALUCE 3 m
LARGALUCE LENS 3 m
Vybavena standardně / Fitted as standard




ČOČKA LARGALUCE 7 m
LARGALUCE LENS 7 m

PŘÍSLUŠENSTVÍ – nutno objednat zvlášť / ACCESSORIES – to be ordered separately



VESTAVNÝ LED BOX
RECESSED LED BOX

Kód / Code 4683



OCHRANNÁ MŘÍŽKA
PROTECTIVE GRID

Rozměry / Dimensions
440 × 215 × 99 mm

Kód / Code 3912



KONZOLA PRO VESTAVNOU MONTÁŽ
DO SÁDROKARTONU
PLASTERBOARD RECESSED MOUNTING
BRACKET

Kód / Code 4687



TYČ PRO ZÁVĚSNOU MONTÁŽ
SUSPENDED MOUNTING RODS

250 – 500 – 1 000 mm

Kód / Code 4315 (250 mm) – 4316 (500 mm)
4317 (1 000 mm)




KONZOLA 45°
45° BRACKET

Kód / Code 18590



DRŽÁKY NA ZÁVĚSNOU MONTÁŽ
SUSPENDED MOUNTING HOOKS

Kód / Code 3723



PRŮBĚŽNÉ ZAPOJENÍ
THROUGH WIRING

Kód / Code 20155



MODUL / MODULE LG – LGFM – DALI

Pouze pro verzi CT / CT version only

LG – Kód / Code 15036

LGFM – Kód / Code 15037

DALI – Kód / Code 15038

