

# Stile In

nouzové / emergency



IP40

IK05

850°



+40°C  
0°C

## Technické parametry

**Montáž** nástěnná, stropní, vestavná, do podhledu, vlnková

**Těleso** polykarbonát, bílá RAL 9003

**Reflektor** symetrický, polykarbonát, bílá

**Difuzér** čirý polykarbonát

**Normy** ČSN EN 60598-1, ČSN EN 60598-2-2, ČSN EN 60598-2-22, ČSN EN 1838, ČSN EN 62034

## Aplikace

služby, komerční aktivity, obchody, restaurace, kanceláře

## Characteristics

**Mounting** Wall, ceiling, recessed, false ceiling, edge mounting

**Housing** Polycarbonate, white RAL 9003


**Optics** symmetrical, polycarbonate, white

**Screen** Clear polycarbonate

**Compliance** EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22, EN 1838, EN 62034




## Applications

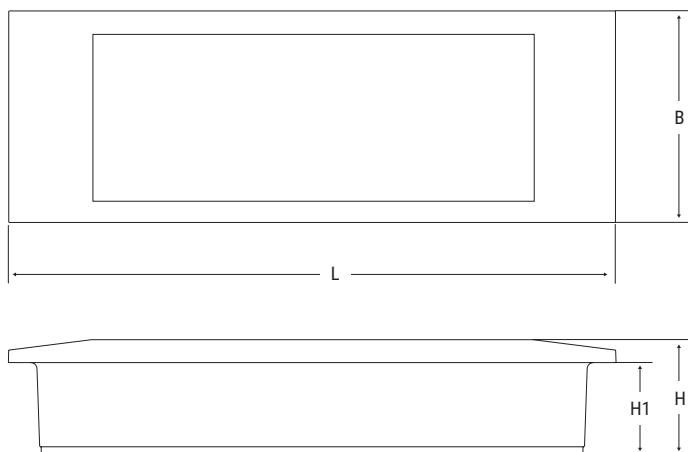Service sectors, commercial activities, shops, restaurants, offices



| Rozměry<br>Dimensions<br>mm |     |      |      | Dohledová vzdálenost<br>Distance of visibility<br>(DV) |                                 |
|-----------------------------|-----|------|------|--|---------------------------------|
| L                           | B   | H    | H1   | Difuzér<br>Screen                                      | Vlnková montáž<br>Edge mounting |
| 292                         | 102 | 55,5 | 44,5 | 15 m   | 20 m                            |

## Konfigurace podle ČSN EN 1838 / Performance according to EN 1838

| Výška<br>Height<br>  | Vzdálenost<br>Centre distance<br>ÚNIKOVÉ CESTY / ESCAPE ROUTES<br> |                  | Osvětlená plocha<br>Illuminated surface area<br>ANTIPANICKÉ OSVĚTLENÍ / LARGE AREAS<br> |                  |
|---|---|------------------|--|------------------|
|   | (m)   | Stěna / Wall (m) | Strop / Ceiling (m)  | Stěna / Wall (m) |
| 2,5   | 5   | -                | 3 × 3  | -                |
| 3   | -   | 7                | -  | 5 × 5            |
| Osvětlení >1 lx na úrovni podlahy podél středové osy bez odrazů Emax/Emin <40<br>Lighting >1 lx at floor level along the centre line without reflection Emax/Emin <40 |   |                  | Osvětlení >0,5 lx na úrovni podlahy bez odrazů Emax/Emin <40<br>Lighting >0.5 lx at floor level without reflections Emax/Emin <40  |                  |

Parametry se týkají modelu 1499L 130 lm

Performance with reference to luminaire Code 1499L 130 lm


Udržovací číselník 0,8

Maintenance coefficient 0.8




**VERZE / VERSION**  
Kód / Code 1499 – 1499/24

### STILE IN 1499, 1499-24

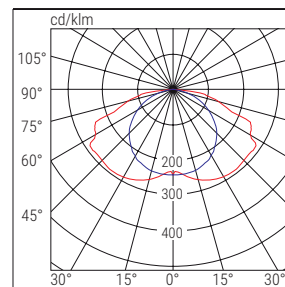


■ C90-C270 ■ C0-C180

### STILE IN 1499L, 1499BLU

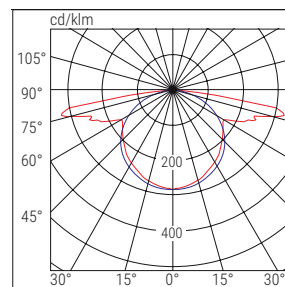

■ C90-C270 ■ C0-C180

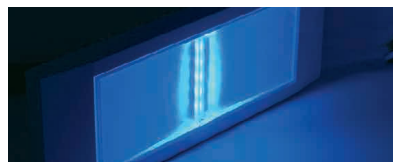


### STILE IN BLU TR – Kód / Code 1499BLU

Nouzové svítidlo s možností aktivace funkce modrého nočního světla

Emergency luminaire with possibility of activating the blue night light function


|    | Kód<br>Code | W  | Popis<br>Description   | Verze<br>Version | Autonomie<br>Autonomy<br>h | Svět. tok<br>Flux<br>SE lm | Svět. tok<br>Flux<br>SA lm | Příkon<br>Absorbed Power |    | Pozn.<br>Notes         |
|----|-------------|----|------------------------|------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|----|------------------------|
|    |             |    |                        |                  |                            |                            |                            | DC                       | AC |                        |
| TR | 1499        | 11 | STILE IN LED 11 SE 6   | SE               | 6                          | 120                        |                            | 2 W                      |    |                        |
|    | 1499/24     | 24 | STILE IN LED 24 SE 4   | SE               | 4                          | 180                        |                            | 2 W                      |    |                        |
|    | 1499L       | 11 | STILE IN LED 11 SE 3/6 | SE               | 3/6                        | 220/130                    |                            | 2 W                      |    |                        |
|    | 1499BLU     | 11 | STILE IN LED 11 SE8P   | SE               | 6/18                       | 130/60                     |                            | 2 W                      |    | světlo BLU / light BLU |

## PŘÍSLUŠENSTVÍ – nutno objednat zvlášť / ACCESSORIES – to be ordered separately



**DIFUZÉR PRO VLAJKOVOU MONTÁŽ**  
**EDGE MOUNTED SCREEN**  
Pouze pro verze / Only versions 1499–1499/24


**DOLŮ / DOWN** Kód / Code 4268  
**L/P / LH-RH** Kód / Code 4267



**ŘÍDICÍ JEDNOTKA INIBIT RM**  
**RM INIBIT REMOTE CONTROL**


Kód / Code 2730

RM




**NÁLEPKY VLEVO/VPRAVO/DOLŮ**  
**LH/RH/DOWN STICKERS**

Kód / Code 4278



**KONZOLA VLAJKA – PODHLED**  
**WALL BRACKET – FALSE CEILING**

Stěna / Edge mounting – Kód / Code 4265  
Podhled / False ceiling – Kód / Code 4264



**DIFUZÉRY VLEVO/VPRAVO/DOLŮ**  
**LH/RH/DOWN SCREENS**  
Potisk na opálovém polykarbonátu  
Screen print on opal polycarbonate


Kód / Code 4269



**OCHRANNÁ MŘÍŽKA**  
**PROTECTIVE GRID**  
Rozměry / Dimensions  
440 × 215 × 99 mm

Kód / Code 3912


## PŘÍSLUŠENSTVÍ – dodáváno včetně ACCESSORIES – included



**MODUL RM / RM MODULE**  
Pouze pro kód 1499BLU  
Only for Code 1499BLU

Kód / Code 15048

AT



**BOX PRO VESTAVNOU MONTÁŽ**  
**RECESSED BOX**

Kód / Code 3733