

Stagna Easy CCT

osvětlení / lighting



IP65

IK08

650°



+40°C
-20°C

Technické parametry

Pokles světelného toku při 25°C

>35.000h (L80B20)

Montáž přisazená stropní, závěsná

Těleso polykarbonát, RAL 9003

Optika bílý polykarbonát

Difuzér opálový polykarbonát

Teplota chrom. 4000K, 6500K

Normy ČSN EN60598-1, ČSN

EN60598-2-1, ČSN EN 62471

Aplikace

Sektor služeb, sklady, parkoviště. Není vhodné pro intenzivní použití.

Characteristics

Luminous flux retention at 25°C

>35.000h (L80B20)

Mounting Ceiling, suspended

Housing Polycarbonate, RAL 9003

Optics White Polycarbonate


Screen Opal Polycarbonate

Compliance EN60598-1, EN60598-2-1, EN 62471

Applications

Services sector, warehouses, car parks.



Not suitable for intensive use

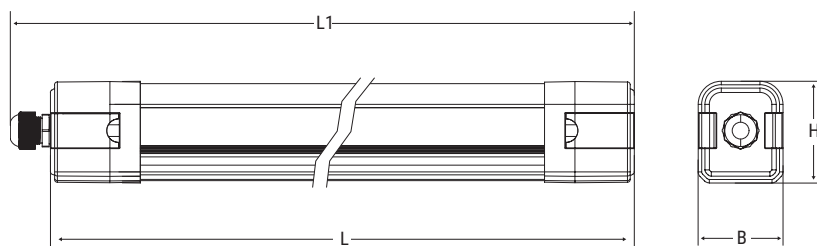

W	Dimensioni Dimensions mm			
	L	L1	B	H
20	600	630	61	74
40	1200	1230	61	74
55	1500	1530	61	74


096

STAGNA EASY CCT

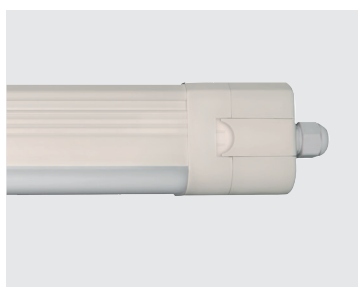


■ C0-C180 ■ C90-C270

	Cod.	Popis Description	Příkon Power W	Teplota chrom. Colour Temp. K	CRI	Svět. tok LED LED Flux lm (Tj=25°C)	Sv. tok. Flux lm	Účinnost Efficiency lm/W	Kg	
LED	75460	STAGNALED CCT IP65 60CM 20W	20	CCT 3000-4000-6500	>80	2600	2200	110	0.5	CCT
	75461	STAGNALED CCT IP65 120CM 40W	40	CCT 3000-4000-6500	>80	5100	4400	110	0.8	
	75462	STAGNALED CCT IP65 150CM 55W	55	CCT 3000-4000-6500	>80	6950	6050	110	1	

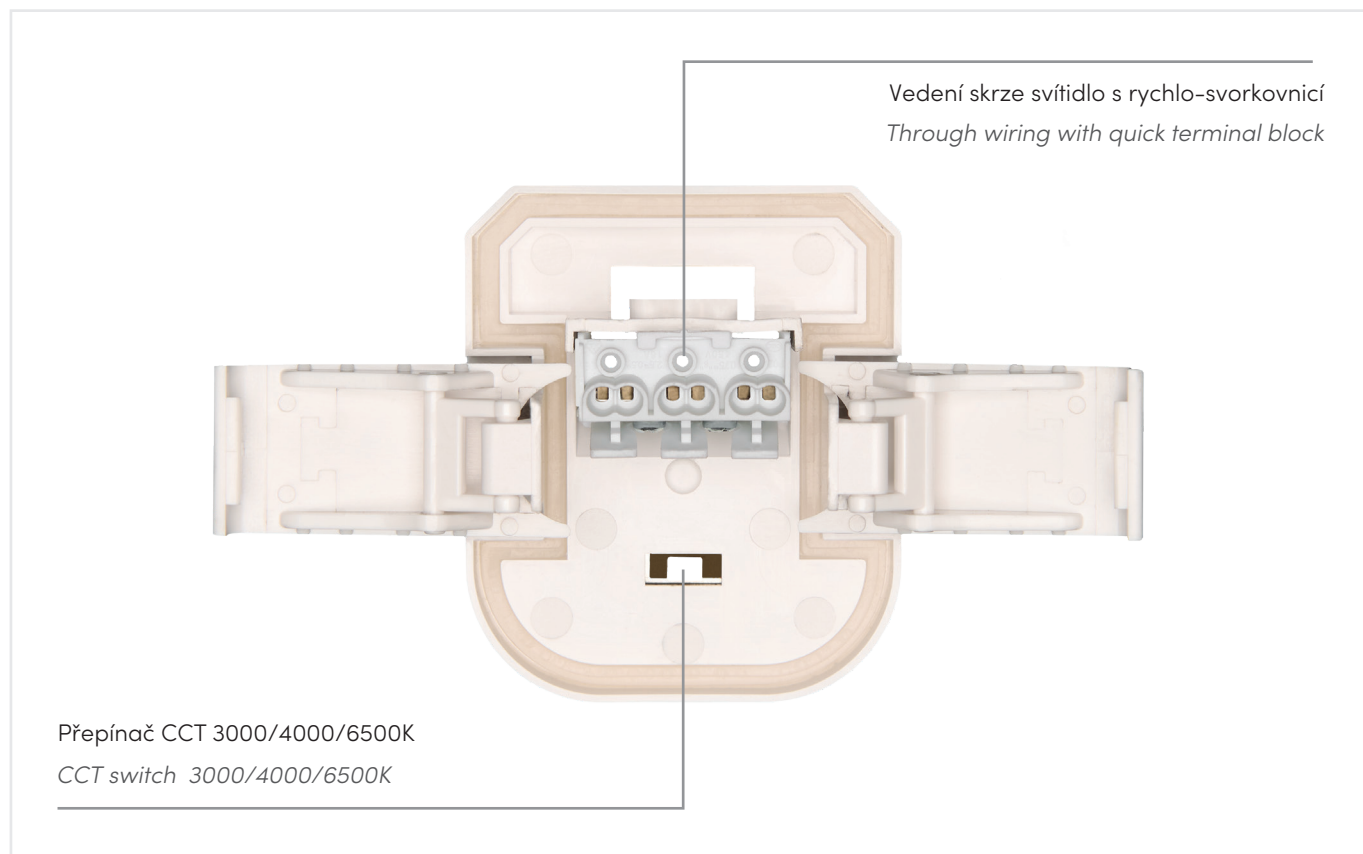

PŘÍSLUŠENSTVÍ - dodáváno včetně / ACCESSORIES - included



KABELOVÁ PRŮCHODKA PG13.5
CABLE GLAND PG13.5