

# Stagna Easy CCT

osvětlení / lighting



IP65

IK08

650°



+40°C  
-20°C

## Technické parametry

**Jmenovité napětí** 230 V<sub>AC</sub> ±10 %, 50–60 Hz

**Pokles světelného toku při 25 °C**

>70 000 h (L70B50)

>50 000 h (L80B20)

**Montáž** přisazená, závěsná

**Těleso** polykarbonát, RAL 9003

**Optika** bílý polykarbonát

**Difuzér** opálový polykarbonát

**Normy** ČSN EN 60598-1, ČSN EN 60598-2-1, ČSN EN 62471

## Aplikace

sektor služeb, sklady, garáže

Není vhodné pro intenzivní použití.

## Characteristics

**Power supply** 230 V AC ±10 %, 50–60 Hz

**Luminous flux retention at 25 °C**

>70,000 h (L70B50)

>50,000 h (L80B20)

**Mounting** ceiling, suspended

**Housing** polycarbonate, RAL 9003

**Optics** white polycarbonate


**Screen** opal polycarbonate

**Compliance** EN 60598-1, EN 60598-2-1, EN 62471

## Applications

services sector, warehouses, car parks


Not suitable for intensive use.

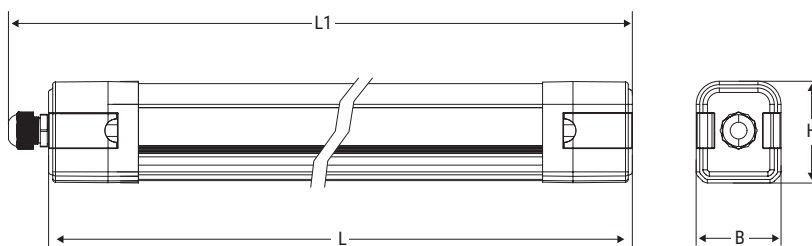

W	Rozměry Dimensions mm			
	L	L1	B	H
20	600	630	61	74
40	1200	1230	61	74
55	1500	1530	61	74


088

## STAGNA EASY CCT



■ C0-C180 ■ C90-C270

	Kód Code	Popis Description	Příkon Power W	Teplota chrom. Colour Temp. K	CRI	Svět. tok LED LED Flux lm (Tj=25°C)	Svět. tok Flux lm	lm/W	Kg	
LED	75460	STAGNALED CCT IP65 60CM 20W	20	CCT 3000-4000-6500	>80	2600	2200	110	0,5	CCT
	75461	STAGNALED CCT IP65 120CM 40W	40	CCT 3000-4000-6500	>80	5100	4400	110	0,8	
	75462	STAGNALED CCT IP65 150CM 55W	55	CCT 3000-4000-6500	>80	6950	6050	110	1	

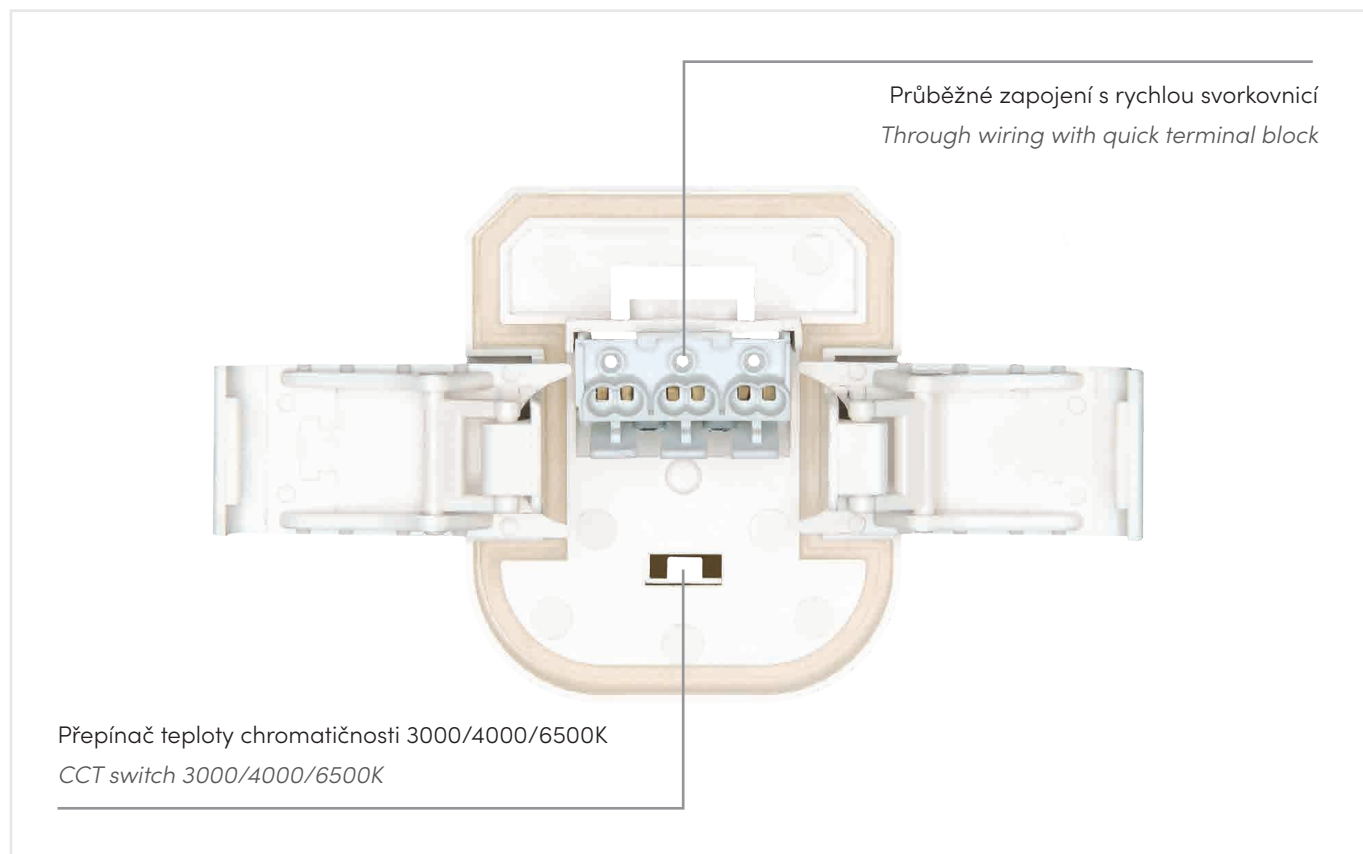

## PŘÍSLUŠENSTVÍ – dodáváno včetně / ACCESSORIES – included



KABELOVÁ PŘŮCHODKA PG13.5  
CABLE GLAND PG13.5