

# Exit

nouzové / emergency



## Technické parametry

**Montáž** nástěnná, do podhledu, stropní na tyče a lanka, vlnková na zeď a stěnu, třífázová napájecí lišta

**Těleso** polykarbonát, bílá RAL 9003

**Difuzér** čirý polykarbonát

**Normy** ČSN EN 60598-1, ČSN EN 60598-2-22, ČSN EN 1838, ČSN EN 62034

## Aplikace

služby, průmysl

## Characteristics

**Mounting** Wall, false ceiling, ceiling with rods and cables, edge mounting on wall, edge mounting on ceiling, three-phase track

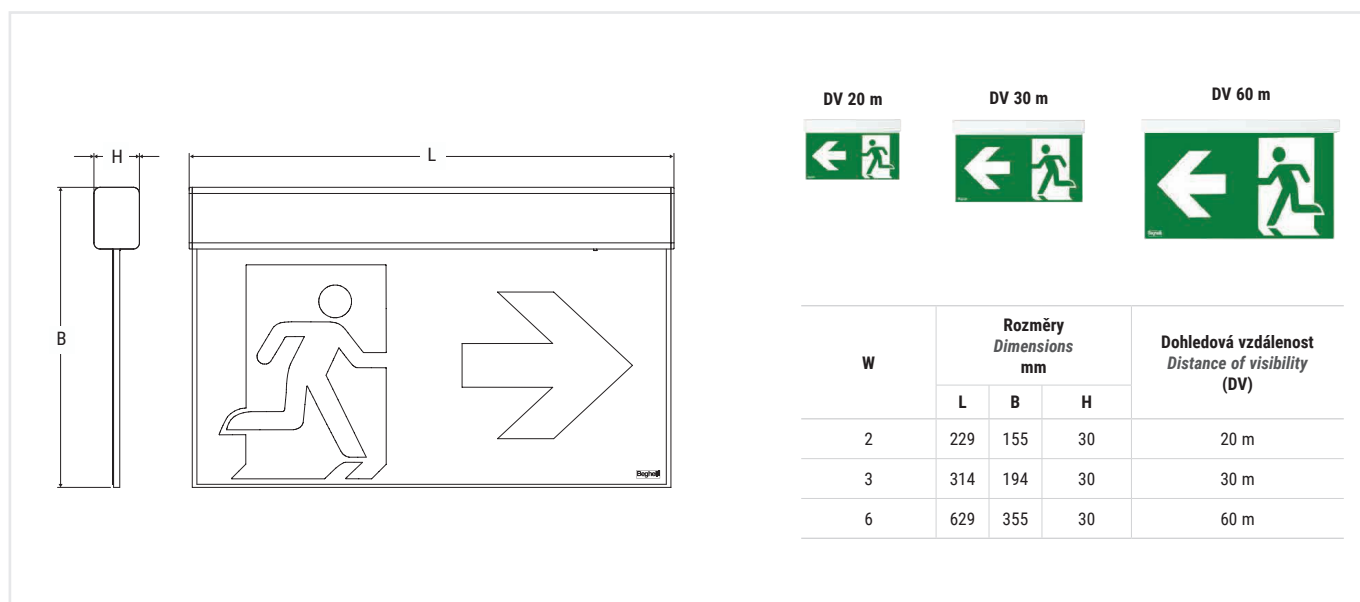
**Housing** Polycarbonate, white RAL 9003




**Screen** Clear polycarbonate

**Compliance** EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 1838, EN 62034

## Applications

Service sectors, industry



	Kód Code	W	Popis Description	Verze Version	Autonomie Autonomy h	Dohledová vzdálenost Distance of visibility DV	Příkon Absorbed Power		Pozn. Notes
							DC	AC	
TR	4320		EXIT DF20M SA 1/2/3H RM	SE/SA	1/2/3	20 m		2,5 W	
	4321		EXIT DF30M SA 1/2/3H RM	SE/SA	1/2/3	30 m		3,5 W	
	4322		EXIT DF60M SA 1/2/3H RM	SE/SA	1/2/3	60 m		7 W	
AT	4385		EXIT DF20M AT SA	SE/SA/PS	1/1,5/2/3/8	20 m		5 W	
	4386		EXIT DF30M AT SA	SE/SA/PS	1/1,5/2/3/8	30 m		5 W	
	4387		EXIT DF60M AT SA	SE/SA/PS	1/1,5/2/3/8	60 m		5 W	
CT	4380		EXIT DF20M CT SA	SE/SA/PS	1/1,5/2/3/8	20 m		5 W	
	4381		EXIT DF30M CT SA	SE/SA/PS	1/1,5/2/3/8	30 m		5 W	
	4382		EXIT DF60M CT SA	SE/SA/PS	1/1,5/2/3/8	60 m		5 W	
<b>K zařízením CT mohou být integrována volitelná zařízení pro rozšíření na další systémy: kód modulu LG 15036 – kód modulu LGFM 15037 – kód modulu DALI 15038</b> <i>The CT luminaires can integrate optional devices for expansion to other systems: LG Module code 15036 – LGFM Module code 15037 – DALI Module code 15038</i>									
CTS	<b>LG230</b>								
	17911		EXIT LG230 DF20M	SE/SA		20 m	2,6 W	6,1 VA	
	17912		EXIT LG230 DF30M	SE/SA		30 m	4,1 W	8,3 VA	
	17913		EXIT LG230 DF60M	SE/SA		60 m	4,1 W	8,3 VA	
	<b>LG24</b>								
	17914		EXIT LG24 DF20M	SE/SA		20 m	2,5 W		
17915		EXIT LG24 DF30M	SE/SA		30 m	3,7 W			
17916		EXIT LG24 DF60M	SE/SA		60 m	3,7 W			
HT	<b>HT230</b>								
	17917		EXIT HT DF20M	HT		20 m	3,1 W	6,6 VA	
	17918		EXIT HT DF30M	HT		30 m	4,7 W	9,5 VA	
	17919		EXIT HT DF60M	HT		60 m	4,7 W	9,5 VA	

## PŘÍSLUŠENSTVÍ – dodáváno včetně / ACCESSORIES – included



### DIFUZÉRY VLEVO/VPRAVO/DOLŮ LH/RH/DOWN SCREENS

Potisk na opálovém polykarbonátu  
Screen print on opal polycarbonate



### UNIVERZÁLNÍ KONZOLA UNIVERSAL BRACKET

## PŘÍSLUŠENSTVÍ – nutno objednat zvlášť / ACCESSORIES – to be ordered separately



### MODUL / MODULE LG – LGFM – DALI

Pouze pro verzi CT / CT version only

LG – Kód / Code 15036

LGFM – Kód / Code 15037

DALI – Kód / Code 15038

LG

LGFM

DALI



### ŘÍDICÍ JEDNOTKA INIBIT RM RM INIBIT REMOTE CONTROL

Pouze pro zařízení TR a AT s RM modulem

Only TR and AT devices equipped with RM module

Kód / Code 2730

RM



### PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO VESTAVNOU STROPNÍ MONTÁŽ

#### CEILING RECESSED MOUNTING ACCESSORY

Dohledová vzdálenost / Distance of visibility

(DV) 20–30 m

Kód / Code 4312 (20 m) – 4313 (30 m)



### PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO ZÁVĚSNOU LANKOVOU MONTÁŽ

#### SUSPENDED MOUNTING ACCESSORY WITH CABLES

Kód / Code 14771



### SADA PRO MONTÁŽ NA TŘÍFÁZOVOU NAPÁJECÍ LIŠTU

#### THREE-PHASE TRACK KIT

Kód / Code 4319



### KONZOLA PRO VLAJKOVOU MONTÁŽ

#### EDGE MOUNTING WALL BRACKET

Pouze pro verze 60 m / 60 m versions only

Kód / Code 19045



### TYČ PRO ZÁVĚSNOU MONTÁŽ

#### SUSPENDED MOUNTING RODS

250 – 500 – 1 000 mm

Kód / Code 4315 (250 mm) – 4316 (500 mm)

4317 (1 000 mm)